

Norton™ Security

Produktvejledning



Produktvejledning til Norton™ Security

Softwaren beskrevet i denne bog er omfattet af en licensaftale og må kun anvendes i overensstemmelse med aftalens vilkår.

Dokumentationsversion 8.5.4

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktet, som beskrives i dette dokument, distribueres med en licens, som begrænser dets anvendelse, og som begrænser kopiering, distribution og dekompilering/reverse engineering af produktet. Ingen del af dette dokument må reproducere i nogen form, på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Symantec Corporation og i givet fald deres licensgivere.

DOKUMENTATIONEN LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES, OG LICENSGIVER FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG PÅSTANDE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT ENHVER GARANTI FOR, AT IMMATERIELLE RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES, MEDMINDRE SÅDANNE ANSVARFRASKRIVELSER ER UGYLDIGE. SYMANTEC CORPORATION KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR FØLGESKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED LEVERINGEN ELLER BRUGEN AF DENNE DOKUMENTATION. OPLYSNINGERNE I DENNE DOKUMENTATION KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Denne licenssoftware og dokumentation betragtes som kommerciel computersoftware som defineret i FAR 12.212, og den er omfattet af de begrænsede rettigheder, som er defineret i FAR Section 52.227-19 "Commercial Computer Software - Restricted Rights" og DFARS 227.7202, og "Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation", som finder anvendelse, samt alle efterfølgende bestemmelser, hvad enten de leveres af Symantec som løsninger på stedet eller værtstjenester. Amerikanske offentlige myndigheders brug, ændring, genudgivelse, visning eller offentliggørelse af den licenserede software og dokumentationen må kun ske i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale.

Symantec Corporation
350 Ellis Street,
Mountain View, CA 94043, USA

<http://www.symantec.com>

Indhold

Kapitel 1	Velkommen til Norton	6
	Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac	6
	Systemkrav for Norton Security	7
Kapitel 2	Download og installation af Norton	8
	Download og installer Norton	8
	Installation af Norton på flere enheder	10
	Overførsel af Norton-licensen til en ny enhed	12
	Aktivering eller fornyelse af din Norton på Mac	12
Kapitel 3	Om trusler og håndtering af dem	14
	Gendan, reparer eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton i karantæne.	14
	Kør LiveUpdate for at holde Norton opdateret på Mac	15
Kapitel 4	Administration af sikkerheden	17
	Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac	17
	Se eller tilpas netværksaktiviteter, som Norton overvåger på din Mac	19
Kapitel 5	Scanning af Mac-computeren	21
	Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac	21
	Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac	23
	Planlæg Norton-scanninger på Mac	24
	Indstil Norton til at scanne dine Mac, når du er væk	24
Kapitel 6	Opretholdelse af sikkerheden på internettet	26
	Beskyttelse mod sårbarheder	27
	Indstil Norton Firewall til at blokere ondsindede hjemmesider, der vil tilgå din Mac	27
	Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder	29
	Sådan udelades eller medtages angrebssignaturer på Mac	30

	Aktivering eller deaktivering af beskeder om blokerede angrebssignaturer på Mac	30
	Firewall-indstillinger til Mac	32
	Firewallregel for IP-adresser på Mac	33
	Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse på Mac	33
	Ændring af firewallregler for en IP-adresse på Mac	35
	Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse på Mac	35
	Avanceret beskyttelse til Mac	36
	Aktivering eller deaktivering af funktionerne til avanceret beskyttelse på Mac	36
	Konfiguration af Norton DeepSight Community Download på Mac	37
	Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering på Mac	38
	Konfiguration af signaturindstillinger på Mac	39
	Oprader til den nyeste version af Norton for bedre at beskytte din Mac	40
	Hjælp Norton Community Watch med at identificere potentielle nye trusler på Mac	42
	Send rapporter til Symantec, hvis Norton registrerer en fejl på Mac	42
Kapitel 7	Sådan sørger du for, at Mac-computeren fungerer optimalt	44
	Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac langsommere	44
	Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs præstation	45
Kapitel 8	Sikring af følsomme data	47
	Indstil Norton til at registrere bedragerisk eller phishing-hjemmesider på Mac	47
	Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere sikkert på Mac	48
Kapitel 9	Tilpasning af indstillinger	53
	Indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac	54
	Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac	54
	Adgangsindstillinger for et program	56
	Konfiguration af adgangsindstillinger for et program	57
	Adgangsindstillinger for en tjeneste	58
	Konfiguration af adgangsindstillinger for tjenester	59
	Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste	61

	Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste	62
	Sådan fjernes adgangsindstillinger for en tjeneste	64
	Konfiguration af firewall til et program på Mac	66
	Konfiguration af firewallregler for et program på Mac	67
	Fjernelse af firewallreglen for et program på Mac	67
	Indstillinger for Registrering af placering til Mac	68
	Aktivering eller deaktivering af Registrering af placering på Mac	68
	Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering	69
	Stop baggrundsopgaver, når du spiller spil eller ser film på din Mac	70
Kapitel 10	Sådan finder du flere løsninger	71
	Se, om der er nye virusnavne og definitioner	71
	Find din produktnøgle eller PIN til Mac	72
	Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto	72
	Afinstallation af Norton på Mac	73

Velkommen til Norton

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac](#)
- [Systemkrav for Norton Security](#)

Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac

Norton beskytter din Mac på følgende måde:

- Beskytter mod virus, spyware, malware, phishing, trojanske heste og andre onlinetrusler.
- Hjælper med at beskytte dine private og økonomiske oplysninger, når du er online.
- Anvender et af de største globale civile efterretningsnetværk til at spotte trusler hurtigere.

Når du lancerer Norton på din Mac, kan du få adgang til vigtige funktioner ved at klikke på fliserne i hovedvinduet:

- **Sikkerhed**
Sørg for, at din enhed er beskyttet, og løs problemerne, hvis din computer er udsat for risici eller har brug for opmærksomhed. Med de fleste Norton-abonnementer kan du også tilføje enheder til din Norton-konto, hvis du har sæder tilbage i din konto.
- **Scanninger**
Kør en Hurtig scanning, Fuld scanning eller Filscanning for at tjekke efter trusler på din enhed og planlægge scanninger. Du kan få flere oplysninger i Se "[Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac](#)" på side 21.
- **LiveUpdate**
Kontrollér at du har den seneste beskyttelse fra trusler så vel som funktion og ydeevneforbedringer. Du kan få flere oplysninger i Se "[Kør LiveUpdate for at holde Norton opdateret på Mac](#)" på side 15.
- **Avanceret**

Se og skift indstillinger for din desktop og online aktiviteter. For de fleste brugere giver standardindstillingerne det rette beskyttelsesniveau, men du kan tilpasse sikkerheds- og netværksindstillinger.

- **Rens**

Kør scanninger for at fjerne en række junkfiler, der kan gøre din computer langsommere. Du kan få flere oplysninger i Se "[Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac langsommere](#) " på side 44.

Systemkrav for Norton Security

Operativsystem

Norton-programmet understøttes kun på Mac OS X 10.7.5 (Lion) og nyere. Hvis du har OS X 10.6 eller en ældre version på din Mac, skal du opgradere operativsystemet til en version, der understøttes.

Hardware

- Mac-computer med Intel® Core 2 Duo-, core i3-, Core i5-, core i7- eller Xeon-processor
- 2 GB RAM
- 300 MB ledig plads på harddisken
- Internetforbindelse til LiveUpdate

Understøttede browsere

- Safari®^{1, 2}
- Mozilla Firefox®^{1, 2}
- Google Chrome™¹

¹ Efterhånden som det stilles til rådighed af Symantec i tjenestens løbetid.

² Understøtter nuværende udgaver samt de seneste større 32-bit udgaver.

Download og installation af Norton

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Download og installer Norton](#)
- [Installation af Norton på flere enheder](#)
- [Overførsel af Norton-licensen til en ny enhed](#)
- [Aktivering eller fornyelse af din Norton på Mac](#)

Download og installer Norton


Det er lige så nemt at beskytte dine enheder og administrere Norton-programmet som at føje en ny enhed til din Norton-konto.

Sådan downloader og installerer du Norton på din computer

- 1 Gå til norton.com/setup.
- 2 Hvis du ikke er logget på din Norton-konto, skal du klikke på **Log på** og derefter angive mailadressen og adgangskoden til din Norton-konto.


Hvis du ikke har en konto, skal du klikke på **Opret en konto** og gennemføre tilmeldingsprocessen.

3 Klik på **Download Norton** i vinduet **Installation af Norton**.

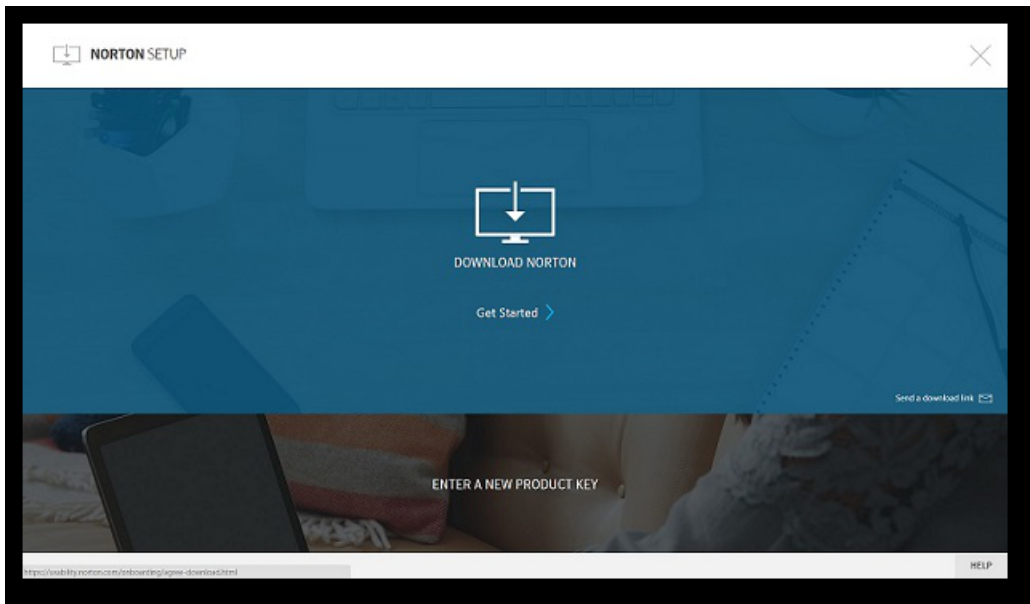

Hvis du vil installere et nyt program, som endnu ikke er registreret på din Norton-konto, skal du klikke på **Indtast en ny produktnøgle**.

Indtast produktnøglen, og klik på ikonet Næste (>).

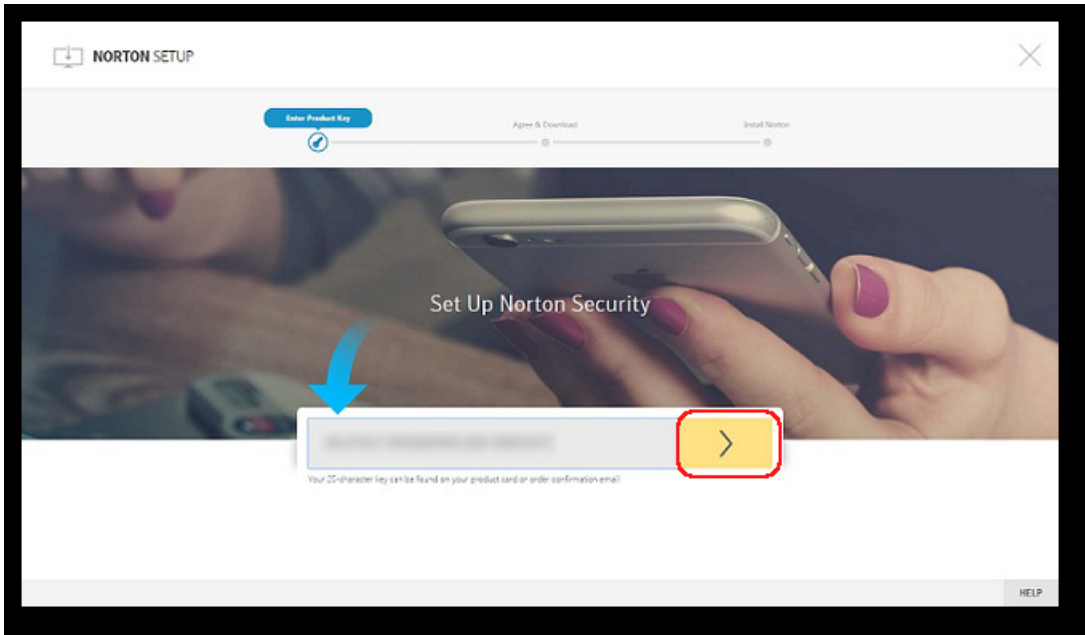


- 4 Klik på **Acceptér og download**.
- 5 Klik på det område, som den blå pil på skærmen peger på, og følg instrukserne på skærmen.
 - Internet Explorer eller Microsoft Edge: Klik på **Kør**.
 - Firefox eller Safari: Klik på funktionen **Download** øverst til højre i browseren for at få vist de downloadede filer, og dobbeltklik så på den fil, du har downloadet.
 - Chrome: Dobbeltklik på den downloadede fil nederst til venstre.
- 6 Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.
- 7 Norton-programmet downloades, installeres og aktiveres.

Installation af Norton på flere enheder

Du kan sende mail til dine andre enheder og installere Norton på dem via Norton-kontoen. Mailen indeholder et link til installation og vejledning til installation af Norton.

Sådan installerer du Norton på en anden enhed

- 1 [Log på](#) Norton.
- 2 Hvis du ikke er logget på din Norton-konto, skal du klikke på **Log på** og derefter angive mailadressen og adgangskoden til din Norton-konto og så logge på.
- 3 Klik på **Send et link til download** i vinduet **Installation af Norton**.

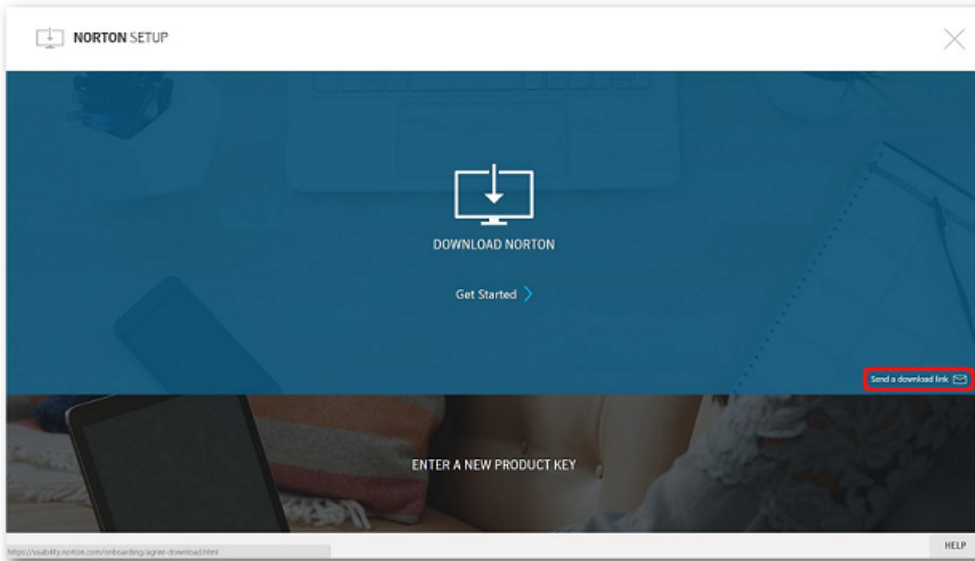

- 4 Angiv en mailadresse, som du har adgang til på den anden enhed, og klik derefter på knappen **Udført**.
Der sendes en mail til din mailadresse med anvisninger til, hvordan du kan installere Norton-programmet.
- 5 Find og åbn mailen fra **Norton-teamet** på den enhed, som du vil downloade Norton til.
- 6 Klik på **Download nu**.
- 7 Klik på **Acceptér og download**.
- 8 Gem filen på computeren, og dobbeltklik på filen for at installere Norton. Filen gemmes som standard i mappen Overførsler på både Mac- og Windows-computere.
Følg anvisningerne på skærmen.

Bemærk! Norton AntiVirus for Mac kan ikke administreres via din Norton-konto.

Overførsel af Norton-licensen til en ny enhed

Hvis Norton-programmet er installeret på en enhed, der ikke længere er i brug, kan du overføre det fra den enhed til en anden via din Norton-konto.

Overfør Norton-licensen

- 1 [Log på](#) din Norton-konto.
- 2 Find den enhed, som du ikke længere vil beskytte, på siden **Enheder**.

Bemærk! Enheden skal være vist med grøn status. Hvis den enhed, du ikke længere bruger, vises med rød eller orange status, kan du fjerne enheden fra Norton-kontoen og frigøre en licens.

- 3 Klik på ellipse-ikonet, som vises under enheden.
- 4 Klik på **Administrer licens** i den menu, der vises.
- 5 På siden **Administrer enhed** skal du gøre følgende:
 - Klik på enhedens navn.
 - Klik på **Fjern Norton** under **Hvad ønsker du at gøre**.
 - Klik på **Næste**.
- 6 Klik på **Ja** i vinduet **Fjern Norton**, som vises.
- 7 Klik på **Installer nu** på den side, der vises.
- 8 Vælg en af følgende på siden **Installer på en ny enhed** :
 - Klik på **Download** for at installere Norton på enheden.
 - Klik på **Send link** for at installere Norton på en anden enhed.
- 9 Klik på **Næste**.
- 10 Følg instrukserne på skærmen for at fuldføre installationen.

Aktivering eller fornyelse af din Norton på Mac

Produktaktivering er med til at begrænse piratkopiering af software og giver dig sikkerhed for, at du bruger ægte Symantec-software. Ved aktivering får du abonnement på dit Norton-produkt i det angivne antal dage.

Hvis du ikke aktiverede programmet under installationen, vises en advarsel om abonnementet med jævne mellemrum, indtil du aktiverer programmet. Du skal aktivere programmet inden for den tidsperiode, som angives i advarslen, da det ellers holder op med at fungere. Hvis du

vil aktivere programmet, skal du bruge den programnøgle, der fulgte med produktet. Du kan også forny abonnementet og dermed forsætte med at bruge Norton-programmet.

Hvis der er forbindelse til internettet, beder Norton-programmet dig om at indtaste loginoplysningerne til din Norton-konto. Du kan bruge din eksisterende Norton-konto eller oprette en ny. Når du har logget på din Norton-konto, kan du aktivere Norton-programmet ved at indtaste produktøglen og registrere produktøglen til Norton-kontoen. Med Norton-kontoen kan du se oplysninger som f.eks. produktøglen, datoen for registrering af programmet og de nyeste produktopdateringer.

Aktivering af produktet fra advarslen

- 1 Vælg **Aktivér nu** i påmindelsen.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere programmet.

Aktivering af produktet fra hovedvinduet

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 Klik på **Aktivér nu** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på en af følgende indstillinger i det viste vindue:
 - **Aktivér nu** :Følg anvisningerne på skærmen. Du bliver muligvis bedt om at indtaste programmets PIN-kode, som du fik af din tjenesteudbyder.
 - **Spring over** : Brug denne valgmulighed til at aktivere abonnementet senere.

Om trusler og håndtering af dem

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Gendan, reparér eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton i karantæne.](#)
- [Kør LiveUpdate for at holde Norton opdateret på Mac](#)

Gendan, reparér eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton i karantæne.

Når Norton finder en trussel, der ikke kan elimineres med de seneste virusdefinitioner, sætter den berørte filer i karantæne, så de ikke kan sprede eller inficere din Mac. Du kan ikke bruge filer, hvis de er i karantæne, og de vises heller ikke i **Finder**.

Nogle apps, som du bruger, har måske brug for at få adgang til filer, som Norton klassificerer som trusler og derfor sætter i karantæne. For eksempel downloader mange shareware- eller freeware-apps, der introducerer sårbarheder. Disse apps vil ikke virke, hvis Norton sætter de adware-filer i karantæne, som de har brug for til at fungere.

Norton viser vinduet **Fil i karantæne** for at vise yderligere oplysninger om inficerede filer, der er blevet sat i karantæne: Hvis der modtages en ny virusdefinition, efter at arkivet er sat i karantæne, kan du forsøge at reparere det emne, der er sat i karantæne. Nogle elementer, der er sat i karantæne, kan desinficeres efter en genscanning. Du kan også gendanne sådanne elementer.

Bemærk! Symantec anbefaler kun gendannelse af arkiver, der er sat i karantæne, hvis du her helt sikker på, at de er sikre. Hvis du gendanner et element, som udgør en risiko, i en anden mappe end den oprindelige, vil det muligvis ikke fungere korrekt. Derfor anbefales det, at du geninstallerer programmet.

I nogle tilfælde viser Norton vinduet **Fil slettet**, som angiver, at Norton automatisk har fundet og flyttet den angivne inficerede fil til papirkurven eller slettet filen, som ikke kan repareres, på din Mac-computer. Hvis et arkiv ikke kan repareres, flyttes arkivet til Karantæne, eller arkivet slettes.

Reparér, gendan, eller slet en fil i karantæne

Nogle genstande i karantæne kan repareres, efter Norton har downloadet virusopdateringer og scanner dem igen.

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Aktivitet** i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken **Sikkerhedshistorik**.

5 Klik på **Karantæne** under **Beskyt min Mac** i vinduet **Sikkerhedshistorik**.

6 Gå til listen over emner i karantæne, og vælg det emne, der skal slettes.

7 Klik på ikonet Handlinger øverst til venstre, og klik så på en af følgende:

- **Reparér** for igen at scanne filen mhp. og fjerne truslen.
- **Gendan (ikke anbefalet)** for at tage en fil, der kan introducere sårbarheder, ud af karantæne og returnere den til dens originale placering.
- **Slet** til at fjerne filen fra karantænen og fra din Mac.

8 Klik på **Udført**.

Kør LiveUpdate for at holde Norton opdateret på Mac

Som standard downloader og installerer Norton de seneste definitioner og programopdateringer med jævne mellemrum fra Symantec-serverne for at hjælpe med at beskytte din computer mod nye trusler. Hvis du har været offline eller har slået Automatisk LiveUpdate fra, kan du når som helst selv køre LiveUpdate.

Bemærk! Nogle programopdateringer kræver muligvis, at du genstarter computeren, når du har installeret dem.

Kør LiveUpdate

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 Klik på **LiveUpdate** i hovedvinduet i Norton.
- 3 Klik på **Vis oversigt** for at se de opdateringer, der er downloadet og installeret på Mac-computeren.

Kør LiveUpdate fra Mit Norton-vinduet

- 1 Start Norton.
- 2 I hovedvinduet **Mit Norton** skal du under **Enhedssikkerhed** klikke på **LIVEUPDATE**.
- 3 Klik på **Vis oversigt** for at se de opdateringer, der er downloadet og installeret på Mac-computeren.

Administration af sikkerheden

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac](#)
- [Se eller tilpas netværksaktiviteter, som Norton overvåger på din Mac](#)

Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac

Norton lader dig se en lang række af de opgaver, som programmet udfører for at beskytte dig, herunder kørsel af scanninger, advarsler, elementer i karantæne, blokerede programmer eller registrerede forsøg på at få adgang til dit netværk.

Se eller tilpas opgaver, som Norton udfører for at beskytte din Mac

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

3 Klik på **Aktivitet** i ruden i venstre side.

4 Klik på visningsikonet i rækken **Sikkerhedshistorik**.

5 I vinduet **Sikkerhedshistorik** skal du vælge en kategori for at få vist de udførte aktiviteter.

6 Se de seneste aktiviteter, og udfør følgende handlinger, som er tilgængelige for den valgte begivenhed:

- Klik på



for at downloade rapporten som en tekstfil på din Mac-disk.

- Klik på



for at fjerne alle de optagne begivenheder.

- Klik på



for at filtrere de registrerede begivenheder baseret på dit krav.

- Klik på



for at udskrive rapporten.

- Klik på



for at se flere oplysninger om en valgt begivenhed.

- Klik på



for at udføre de handlinger, der er tilgængelige for den valgte begivenhed. Indstillingerne i menuen Handling varierer afhængigt af den begivenhed, der blev valgt på listen.

- Klik på



for at tilpasse de indstillinger, der skal vises for hver kategori. I vinduet **Sikkerhedshistorik - Vis indstillinger** skal du angive følgende indstillinger efter behov:

- **Vis værtsnavne i stedet for IP-adresser**
- **Vis begivenheder med højt niveau i en anden farve**
- I rullemenuen **Kolonner** kan du vælge den logkategori, der skal ændres visningsindstillinger for. Når du vælger en kategori, vises de tilgængelige typer oplysninger. Du kan vælge de oplysninger, der skal vises i vinduet Sikkerhedshistorik.

Flere oplysninger

- ◆ ■ Se "[Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac](#)" på side 21.
- Se "[Gendan, reparer eller slet inficerede filer på din Mac-computer, som satte Norton i karantæne.](#)" på side 14.

Se eller tilpas netværksaktiviteter, som Norton overvåger på din Mac

Med Norton kan du se, hvilke netværksaktiviteter programmet overvåger, herunder indgående og udgående forbindelser og programmer, som kører på åbne netværksporte.

Se eller tilpas netværkforbindelsesaktiviteter

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.
- 3 Klik på **Aktivitet** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på visningsikonet i rækken **Netværksaktivitet**.
- 5 Gå til vinduet **Netværksaktivitet**, og vælg et program, en tjeneste eller port for at få vist oplysninger om de aktuelle netværksforbindelser.
- 6 Se de seneste netværkforbindelsesaktiviteter, og udfør følgende handlinger, som er tilgængelige for den valgte kategori:

- Klik på



for at downloade rapporten som en tekstfil på din Mac-disk.

- Klik på



for at udskrive rapporten.

- Klik på



for at se flere oplysninger om en valgt begivenhed.

- Klik på



for at udføre de handlinger, der er tilgængelige for den valgte begivenhed. Indstillingerne i menuen Handling varierer afhængigt af den begivenhed, der blev valgt på listen.

- Klik på



for at tilpasse de indstillinger, der skal vises for hver kategori. I vinduet **Netværk Aktivitet - Vis indstillinger** kan du konfigurere følgende indstillinger efter behov:

- **Vis værtsnavne i stedet for IP-adresser**
- Under afsnittet **Kolonner** kan du konfigurere de indstillinger, som du vil se for forbindelserne.

Flere oplysninger

- ◆ ■ Se "[Sådan kommer du i gang med at bruge Norton til Mac](#)" på side 6.

Scanning af Mac-computeren

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac](#)
- [Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac](#)
- [Planlæg Norton-scanninger på Mac](#)
- [Indstil Norton til at scanne dine Mac, når du er væk](#)

Kør Norton-scanninger for at tjekke for trusler på Mac

Norton Automatiske scanninger opdaterer virusdefinitioner og scanner din TBD regelmæssigt for en række trusler. Hvis du deaktiverer Automatiske scanninger, har været offline eller har mistanke om, at du har en virus, kan du manuelt køre de følgende:

- **Hurtig scanning** for at scanne de områder på computeren, der er mest sårbare over for trusler.
- **Komplet scanning** til at analysere hele dit system inklusiv mindre sårbare programmer, filer og igangværende processer, udover dem der er tjekket under en hurtig scanning.
- **Filscanning** til at analysere individuelle filer eller mapper, hvis du har mistanke om, at de er udsat for risici.

Kørsel af en hurtig scanning, Komplet scanning eller Filscanning

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Scanninger** i Norton-hovedvinduet.

3 Klik på den scanning, du vil køre, i den venstre side:

- **Hurtig scanning > Start en hurtig scanning**
- **Hurtig scanning > Start en komplet scanning**
- **Filscanning > Vælg en fil**

Vælg den mappe eller den fil, du vil scanne, og klik derefter på **Scan**.

Kørsel af scanninger fra kommandolinjen

Norton-programmet gør det muligt at udføre flere scanninger fra kommandolinjen. Denne avancerede brugerfunktion fås som del af funktionen Norton Scanner i Norton-programmet. Symantec anbefaler, at du kun bruger denne funktion, hvis du er avanceret bruger.

Du kan starte kommandolinjens grænseflade ved at navigere til **Finder > Applikationer > Hjælpeprogrammer > Terminal**.

Kørsel af en hurtig scanning

- ◆ Indtast følgende i kommandolinjen: `/usr/bin/nortonscanner quickscan.`

Kørsel af en komplet systemscanning

- ◆ Indtast følgende i kommandolinjen: `/usr/bin/nortonscanner systemscan.`

Scanning af en bestemt fil

- ◆ Indtast følgende i kommandolinjen: `/usr/bin/nortonscanner -a <file path>.`

Scanning af en komprimeret fil

- ◆ Indtast følgende i kommandolinjen: `/usr/bin/nortonscanner -c <file path>.`

Scanning af karantænen

- ◆ Indtast følgende i kommandolinjen: `/usr/bin/nortonscanner quarantine.`

Ved hjælp af **Scanningsoversigt** -vinduet kan du se oversigten over scanningen, som dit Norton-program sidst udførte. Norton-programmet udfører automatisk den nødvendige handling for alle inficerede arkiver, som opdages ved scanningen. Du kan se oplysningerne om virusscanninger i vinduet **Sikkerhedshistorik**.

Bemærk! Hvis Norton-programmet ikke kan reparere et inficeret arkiv, sættes arkivet i karantæne. På denne måde forhindrer Norton-programmet, at infektionen spredes og inficerer andre arkiver på din Mac. Elementet, som er sat i karantæne, findes under kategorien Karantæne i vinduet Sikkerhedshistorik.

Du kan bruge **Udført** til at lukke vinduet Scanningsresultater. For eventuelt uønskede programmer vil knappen **Slet** være aktiveret. Du kan bruge knappen **Slet** til at fjerne programmet.

Dit Norton-program viser **Virusscanning færdig** -vinduet, der angiver, at de inficerede filer er blevet repareret, og at filerne er sikre at bruge. Du kan få vist oplysninger om reparerede filer ved at vælge **Sikkerhedshistorik** i afsnittet Aktivitet i vinduet Avanceret. Du kan også få vist oplysninger om registrerede virus og de handlinger, der blev udført for at beskytte din Mac-computer mod virus.

Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac

Norton **Automatiske scanninger** maksimerer din sikkerhed ved regelmæssigt at opdatere virusdefinitioner, at scanne din computer og overvåge indgående og udgående trafik. Standardindstillinger er optimale for de fleste brugere, men du kan tilpasse muligheder for at inkludere eller ekskludere filer fra Automatiske scanninger eller midlertidigt slukke for funktionen.

Skift indstillingerne for automatiske scanninger

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

- 3 Klik på **Beskyt min Mac** i ruden i venstre side.

- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken Automatiske scanninger:

- **Scan alt**
- **Scan kun disse mapper / Scan ikke disse mapper**
Klik på **+**, brows til mapperne, som du ønsker at inkludere eller ekskludere fra Automatiske scanninger
- **Scan filer i komprimerede arkiver** inklusiv .zip eller .rar -formater.
- **Scan filer placeret på eksterne drev, når de tilgås**

Planlæg Norton-scanninger på Mac

Efter du installerer Norton på din Mac, aktiverer den Automatiske scanninger for at opdatere virusdefinitioner og scanne din computer regelmæssigt for en række trusler. Du foretrækker at planlægge scanninger på bestemte tidspunkter.

Bemærk! Indstillingerne for **Planlagte scanninger** ændres ikke, når Mac-computeren anvendes af en anden bruger, og scanninger fortsat kører på planlagte tidspunkter.

Planlæg Norton-scanninger

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Beskyt min Mac** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Planlagte scanninger** skal du flytte knappen til positionen Til.
Hvis kontakten er slukket, vil du ikke kunne køre eller konfigurere planlagte scanninger.
- 5 Klik på ikonet Indstillinger.
- 6 I vinduet **Planlagte scanninger** indstilles dine valg for, hvad og hvornår der skal scannes.
- 7 Klik på **Gem**.

Indstil Norton til at scanne dine Mac, når du er væk

Når du installerer Norton, er funktionen **Scanning ved inaktivitet** indstillet til at spore, når du bruger din Mac, sådan at Norton ikke kører scanninger, der kan påvirke din computers ydeevne. Standardindstillinger er optimale for de fleste brugere, men du kan optimere indstillinger til at scanne hele din computer eller blot specifikke filer og mapper. Selvom det ikke anbefales, kan du endda slukke for scanning ved inaktivitet.

Du ser et **Rapport om scanninger ved inaktivitet** -vindue, der angiver, at dit Norton-produkt har registreret en eller flere inficerede arkiver under en scanning ved inaktivitet. **Vis logfil** kan bruges til at se oplysninger om de inficerede arkiver i vinduet **Sikkerhedshistorik**

Tilpasning af indstillingerne for scanninger ved inaktivitet

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Beskyt min Mac** i ruden i venstre side.

- 4 I rækken **Scanninger ved inaktivitet** skal du flytte knappen til positionen Til.
Hvis knappen er slukket, kan din computers ydeevne være påvirket, når du arbejder.
- 5 Tilpas scanningsindstillingerne i vinduet Scanninger ved inaktivitet:
 - **Hvad skal scannes** for at scanne hele dit system, din opstartsdisk eller alle brugermapper
 - **Scan filer i komprimerede arkiver (anbefales)** for at scanne komprimerede filer som .zip-filer.
 - **Vis resultater fra Scanninger ved inaktivitet** for at opbevare scanningsresultater.
 - **Nulstil til standarder** for at omgøre ændringer, som du foretog, tilbage til de anbefalede standarder.

Flere oplysninger

- ◆ ■ Se "[Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac](#)" på side 23.

Opretholdelse af sikkerheden på internettet

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Beskyttelse mod sårbarheder](#)
- [Indstil Norton Firewall til at blokere ondsindede hjemmesider, der vil tilgå din Mac](#)
- [Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder](#)
- [Sådan udelades eller medtages angrebssignaturer på Mac](#)
- [Aktivering eller deaktivering af beskeder om blokerede angrebssignaturer på Mac](#)
- [Firewall-indstillinger til Mac](#)
- [Firewallregel for IP-adresser på Mac](#)
- [Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse på Mac](#)
- [Ændring af firewallregler for en IP-adresse på Mac](#)
- [Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse på Mac](#)
- [Avanceret beskyttelse til Mac](#)
- [Aktivering eller deaktivering af funktionerne til avanceret beskyttelse på Mac](#)
- [Konfiguration af Norton DeepSight Community Download på Mac](#)
- [Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering på Mac](#)
- [Konfiguration af signaturindstillinger på Mac](#)
- [Opgrader til den nyeste version af Norton for bedre at beskytte din Mac](#)

- [Hjælp Norton Community Watch med at identificere potentielle nye trusler på Mac](#)
- [Send rapporter til Symantec, hvis Norton registrerer en fejl på Mac](#)

Beskyttelse mod sårbarheder

Funktionen Beskyttelse mod sårbarheder hjælper med at registrere og undgå indtrængen via internettet. Beskyttelse mod sårbarheder giver oplysninger om de programmer på din Mac, der kan blive udnyttet til at udføre skadelige angreb. Der vises også oplysninger om kendte angreb.

Sårbarheder er mangler i dine programmer eller i operativsystemet, der kan svække din Macs overordnede sikkerhed. Forkert konfiguration af din Mac eller sikkerhedskonfigurationer kan skabe sådanne sårbarheder. Disse sårbarheder kan udnyttes af udefrakommende angribere til at udføre skadelige handlinger på din Mac. Eksempler på denne form for angreb er overvågning af skrivebordet, registrering af tastanslag og hacking. Sådanne angreb kan gøre din Mac langsommere, skabe programfejl eller videresende personlige og fortrolige oplysninger til cyberkriminelle.

Norton-programmet indeholder signaturbaserede løsninger, der beskytter din Mac mod de mest almindelige internetangreb. Angrebssignaturer indeholder oplysninger, der identificerer en angribers forsøg på at udnytte en kendt sårbarhed i dit operativsystem eller i dine Mac-programmer. Med Beskyttelse mod indtrængen i Norton-programmet registreres og blokeres mistænkelige netværksaktiviteter på baggrund af en omfattende liste over angrebssignaturer.

Indstil Norton Firewall til at blokere ondsindede hjemmesider, der vil tilgå din Mac

Nogle få ondsindede hjemmesider kan forsøge at få uautoriseret adgang til dine enhedsoplysninger, når du installerer og åbner freeware eller shareware-programmer. Ondsindede hjemmesider sporer og udnytter sårbarheder for at downloade malware, så som crypto mining-malware, der kan afsløre dine enhedsoplysninger for cyberkriminelle.

Med **URL-overvågning** tændt overvåger Norton alle programmer, der er installeret på din computer, og blokerer de ondsindede hjemmesider i at tilgå din enhed. Norton advarer dig, når den blokerer en ondsindet hjemmeside, og du kan se oplysningerne om angrebet ved at bruge vinduet Sikkerhedshistorik.

Bemærk! URL-overvågning overvåger ikke browserprogrammerne. Du skal tilføje Norton-browserprogrammer for at beskytte dit browserprogram mod ondsindede hjemmesider. Du kan få flere oplysninger i Se "[Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere sikkert på Mac](#)" på side 48.

Tænd for URL-overvågning for at blokere ondsindede hjemmesider

URL-overvågning er som standard slået til. Hold URL-overvågning tændt for at sikre, at du er beskyttet mod skadelige websteder.

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

3 Klik på **Firewall** i den venstre side, og sørg for, at **Beskyttelse mod sårbarheder** er tændt.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.

5 Klik på **URL-overvågning** i vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder**.

6 Klik på **On**, hvis den er slukket.

Ekskluder et URL eller domæne fra overvågning

Med Beskyttelse mod sårbarheder registreres og blokeres mistænkelige netværksaktiviteter på baggrund af en omfattende liste over angrebssignaturer. Det kan ske, at en uskadelig netværksaktivitet bliver identificeret som mistænkelig, fordi den har en lignende angrebssignatur. Hvis du modtager meddelelser om et muligt angreb, og du ved, at den signatur, som udløste meddelelserne, er sikker, kan du udelade signaturen fra overvågning.

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

3 Klik på **Firewall** i den venstre side, og sørg for, at **Beskyttelse mod sårbarheder** er tændt.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.

5 Klik på **URL-overvågning** i vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder**.

6 Klik på **Tilføj** -knappen, og indtast domænenavnet, som du ønsker at ekskludere fra overvågning.

7 Klik på **Gem**.

8 Hvis du ønsker at redigere eller fjerne en URL eller et domæne, skal du gøre følgende:

- Vælg et URL eller et domæne fra listen, og klik på knappen **Redigér**. Modificér URL eller domænenavn, og klik på **Gem**.
- Vælg en URL eller et domæne, som du ønsker at fjerne, og klik på **Fjern** -knappen.

Se oplysninger om den blokerede hjemmeside.

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.
- 3 Klik på **Aktivitet** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på visningsikonet i rækken **Sikkerhedshistorik**.
- 5 I **Sikkerhedshistorik** -vinduet, under kategorien **Firewall** skal du klikke på **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 6 På højre side skal du dobbeltklikke på angrebssignaturen for at vide mere om den blokerede hjemmeside.
- 7 Klik på vinduet **Få mere at vide** i **Sårbarheder blokeret** for at få mere at vide om angrebssignaturen.

Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder

Du kan vælge, om du vil beskytte din Mac mod trusler, der kan påvirke din Mac-computers sårbarheder.

Som standard er Beskyttelse mod sårbarheder aktiveret. Symantec anbefaler, at du lader indstillingen Beskyttelse mod sårbarheder være aktiveret for at beskytte din Mac mod eventuelle skadelige angreb.

Aktivering eller deaktivering af beskyttelse mod sårbarheder

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du flytte skydeknappen til positionen Fra eller Til.

Sådan udelades eller medtages angrebssignaturer på Mac

Norton-programmet identificerer trusler på din Mac ved at sammenligne arkivernes signaturer med kendte angrebssignaturer. En angrebssignatur bruges til at identificere en angribers forsøg på at udnytte en kendt sårbarhed i et operativsystem eller program.

Du kan vælge, om du vil beskytte din Mac mod alle angrebssignaturer eller kun bestemte signaturer. I nogle tilfælde kan godartede netværksaktiviteter ligne angrebssignaturer. Du vil muligvis modtage gentagne meddelelser om mulige angreb. Hvis du ved, at angrebene der udløser beskederne er sikre, kan du oprette en liste over undtagelser til de signaturer, der fejlagtigt registreres som værende en trussel.

Hvis du vil beskyttes mod sårbarheder, men ikke ønsker at få besked om blokerede angreb, kan du angive, at du ikke ønsker besked fra Beskyttelse mod sårbarheder. Medmindre du har en god grund til at deaktivere en signatur, bør du lade signaturerne være slået til. Hvis du deaktiverer en signatur, kan computeren blive sårbar over for angreb.

Aktivering eller deaktivering af angrebssignaturer

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Abn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 5 Klik på fanen **Signaturer** i vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 6 Vælg en signatur på listen **Signaturer**, og gør ét af følgende:
 - Hvis du vil deaktivere registreringen af angrebssignaturen, skal du fravælge **Aktivér denne signatur**
 - Hvis du vil aktivere registreringen af angrebssignaturen, skal du vælge **Aktivér denne signatur**
- 7 Klik på **Udført**.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om blokerede angrebssignaturer på Mac

Du kan vælge, om du vil have besked, når Beskyttelse mod sårbarheder blokerer mistænkelige angreb.

Meddelelsen om besked gør følgende muligt:

- Du kan få vist flere oplysninger om det blokerede angreb.
- Du kan rapportere et fejlagtigt registreret angreb.

Alle aktiviteter i forbindelse med Beskyttelse mod sårbarheder registreres i vinduet **Sikkerhedshistorik**. Posterne indeholder oplysninger om uautoriserede adgangsforsøg og andre oplysninger.

Du kan aktivere eller deaktivere beskeder om alle blokerede angreb eller ved bestemte angrebssignaturer.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om alle blokerede angreb

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 5 I vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du klikke på fanen **Avanceret**.
- 6 Udfør en af følgende handlinger på fanen **Avanceret** :
 - Hvis du vil deaktivere beskeder om alle blokerede angreb, skal du fravælge **Giv mig besked, når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk blokerer et angreb**.
 - Hvis du vil aktivere beskeder om alle blokerede angreb, skal du vælge **Giv mig besked, når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk blokerer et angreb**.
- 7 Klik på **Udført**.

Aktivering eller deaktivering af beskeder om individuelle angrebssignaturer

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 5 I vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du klikke på fanen **Signaturer**.
- 6 Gør et af følgende på listen **Signaturer** :
 - Hvis du vil deaktivere beskeder, skal du fravælge **Vis beskeder for denne signatur**.
 - Hvis du vil aktivere beskeder, skal du vælge **Vis beskeder for denne signatur**.
- 7 Klik på **Udført**.

Firewall-indstillinger til Mac

Indstillinger for firewallen gør det muligt at tilpasse, hvordan firewallen skal overvåge og reagere på indgående og udgående netværkskommunikation. Indstillinger for firewallen indeholder adgangsindstillinger for programmerne, tjenesterne og portene på din Mac. De indeholder også adgangsindstillinger for forbindelser til eller fra andre computere på det netværk, som din Mac har oprettet forbindelse til.

Du kan bruge vinduet **Firewall** til at tilpasse følgende indstillinger for firewallen:

Programblokering Gør det muligt at konfigurere regler for firewallen for programmer på din Mac, der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Indstillingerne for Programblokering afgør, om et program, f.eks. en webbrowser eller iTunes, skal have tilladelse til eller nægtes at oprette forbindelse til internettet.

Indstillingerne for Programblokering gælder ikke en bestemt netværksplacering. Indstillingerne for Programblokering ændres ikke, selvom du skifter netværksplacering.

Brug indstillingen **Konfigurer** under **Programblokering** til at angive internetadgangen for programmer på din Mac.

Bemærk! Skulle det ske, at indstillingerne for Forbindelsesblokering og Programblokering overlapper hinanden, prioriteres indstillingerne for Forbindelsesblokering frem for indstillingerne for Programblokering.

Forbindelsesblokering Gør det muligt at tillade eller blokere programmer, porte, tjenester og IP-adresser med følgende formål:

- At oprette forbindelse til din Mac.
- At oprette forbindelse til et netværk.

Indstillingerne for Forbindelsesblokering bestemmer, om indkommende eller udgående forbindelser, der bruger en bestemt tjeneste, et bestemt program eller en bestemt port, skal tillades eller afvises. Du kan også konfigurere firewallen til at tillade eller blokere en bestemt IP-adresse på netværket.

Indstillingerne for Forbindelsesblokering gælder kun for en bestemt placering.

Du kan bruge indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering** til at angive forbindelser for programmer og tjenester på din Mac.

Beskyttelse mod sårbarheder

Er en hjælp til at registrere og undgå indtrængen via internettet. Med Beskyttelse mod sårbarheder overvåges al indkommende og udgående trafik på din Mac, og enhver uautoriseret adgang blokeres.

Funktionen giver oplysninger om de programmer på din Mac, der kan blive udnyttet til at udføre skadelige angreb. Der vises også oplysninger om kendte angreb. Du kan administrere listen over signaturer for Beskyttelse mod sårbarheder.

Registrering af placering

Gør det muligt at konfigurere indstillinger for firewallen på baggrund af den netværksplacering, som din Mac har forbindelse til.

De konfigurerede indstillinger for firewallen indeholder indstillinger for forbindelsesblokering for de programmer og tjenester, der findes på din Mac. Når du opretter forbindelse mellem din bærbare Mac og en ny netværksplacering, beder Norton-programmet dig om at vælge en ny indstilling for firewallen til netværksplaceringen.

DeepSight

Gør det muligt at åbne og konfigurere funktionen Norton DeepSight Community Download. Denne funktion gør det muligt at hente en opdateret liste over IP-adresser, som Symantec har registreret som angribere. Du kan vælge, at funktionen Norton DeepSight Community Download skal hente den opdaterede liste over IP-adresser på Symantecs servere.

Firewallregel for IP-adresser på Mac

Vinduet **Forbindelsesblokering** kan bruges til at konfigurere en firewall for zoner i netværket, som din Mac har oprettet forbindelse til. Du kan konfigurere zoneadgangsindstillingerne til at angive IP-adresser, der skal tillades eller blokeres forbindelser for.

Tillidszone i ruden **Vis** viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har tilladt adgangsforsøg for en netværksplacering. **Blokeringszone** i ruden **Vis** viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har blokeret adgangsforsøg for en netværksplacering.

Følgende aktiviteter kan udføres for en zone i vinduet **Forbindelsesblokering** :

- Konfigurere adgangsindstillinger for en IP-adresse.
- Redigere adgangsindstillinger for en IP-adresse.
- Fjerne adgangsindstillinger for en IP-adresse.

Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse på Mac

Du kan angive firewallregler for en IP-adresse, der gælder en bestemt netværksplacerings indstilling.

Tillidszone i ruden **Vis** viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har tilladt adgangsforsøg for en netværksplacering. **Blokeringszone** i ruden **Vis** viser IP-adresser, hvortil eller hvorfra du har blokeret en netværksplacering adgangsforøg.

Konfiguration af firewallregler for en IP-adresse

- 1 Start Norton.
 Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen.
- 6 Klik på **Zoner** i menuen **Vis**.
- 7 Klik på **Tilføj IP-adresse**.

Du kan også bruge **+** ved siden af rækken **Blokeringszone** eller **Tillidszone** til at vælge adgangindstillingerne for IP-adressen.

- 8 Vælg standardadgangsindstillingen i vinduet **Rediger adresse**. Du kan vælge mellem:

Tillad Gør det muligt at tillade forbindelser til eller fra alle computere på netværket.

Bloker Gør det muligt at blokere forbindelser til eller fra en angivet computers IP-adresse.

- 9 Gå til adressemenuen, og vælg en indstilling for at angive IP-adresserne for de computere, som adgangindstillingerne skal gælde for. Du kan vælge mellem:

Alle computere på mit aktuelle netværk Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra alle computere på netværket.

En enkelt computer Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra en computer, der har en bestemt IP-adresse.

Alle IP-adresser, der begynder med Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra computere, der har en bestemt basisadresse.

Alle IP-adresser på et netværk Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra computere på et lokalt netværk.

- 10 Klik på **Indstillinger for logføring og beskeder** for at konfigurere Norton-programmet til at bevare registreringer og underrette dig om adgangsforsøg.
- 11 Klik på **Gem**.

Ændring af firewallregler for en IP-adresse på Mac

Du kan redigere firewallregler for en IP-adresse, der gælder for en bestemt netværksplaceringsindstilling.

Ændring af firewallregler for en IP-adresse

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** skal du åbne menuen **Rediger indstillinger** og under **Forbindelsesblokering** vælge den indstilling, som du vil ændre IP-adresseindstillinger til.
- 6 Klik på **Zoner** i menuen **Vis**, og vælg en række med adgangstillingerne for en IP-adresse, som du vil ændre.
- 7 Klik på **Rediger**.
- 8 Foretag de nødvendige ændringer i vinduet **Rediger adresse**.
- 9 Klik på **Gem**.

Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse på Mac

Du kan fjerne firewallregler for en IP-adresse, der gælder for en bestemt netværksplacering.

Sådan fjernes firewallreglen for en IP-adresse

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** skal du åbne menuen **Rediger indstillinger** og vælge en indstilling til forbindelsesblokering.

- 6 Klik på **Zoner** i menuen **Vis**.
- 7 Vælg rækken med de specifikke adgangsindstillinger for en IP-adresse i ruden **Vis**, og vælg en af følgende muligheder:
 - Klik på **Fjern**, og klik på **Fjern** igen i bekræftelsesvinduet.
 - Klik på **-**, der vises ud for IP-adressen, du vil fjerne, og klik på **Fjern** igen i bekræftelsesvinduet.

Avanceret beskyttelse til Mac

I vinduet **Avanceret** kan du konfigurere funktionerne til avanceret beskyttelse for Norton-programmet.

De forskellige funktioner for avanceret beskyttelse er som følger:

Norton DeepSight Community Download

Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet til automatisk at hente en opdateret liste over IP-adresser for computere, som Symantec har registreret som angribere.

Beskyttelse mod sårbarheder

Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet til at scanne al netværkstrafik til og fra din Mac-computer og sammenligne oplysningerne med et sæt *angrebssignaturer*.

Angrebssignaturer indeholder oplysninger, som bruges til at identificere en angribers forsøg på at udnytte en kendt sårbarhed i et operativsystem eller program.

Aktivering eller deaktivering af funktionerne til avanceret beskyttelse på Mac

I vinduet **Avanceret** kan du deaktivere eller aktivere følgende funktioner for avanceret beskyttelse i Norton-programmet:

- **Norton DeepSight Community Download**
- **Beskyttelse mod sårbarheder**

Avancerede beskyttelsesfunktioner aktiveres som standard. Symantec anbefaler aktivering af alle avancerede funktioner for firewallen.

Aktivering eller deaktivering af Norton DeepSight Community Download

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **DeepSight**.
- 5 I vinduet **Indstillinger for Norton DeepSight** skal du gøre et af følgende på fanen **Downloads** :
 - Hvis du vil deaktivere **Norton DeepSight Community Download**, skal du vælge **Fra**.
 - Hvis du vil aktivere **Norton DeepSight Community Download**, skal du vælge **Til**.
- 6 Klik på **Udført**.

Deaktivering eller aktivering af beskyttelse mod sårbarheder

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du flytte skydeknappen til positionen **Fra** eller **Til**.

Konfiguration af Norton DeepSight Community Download på Mac

Funktionen **Norton DeepSight Community Download** gør det muligt at hente en opdateret liste over IP-adresser, som Symantec har registreret som angribere.

Du kan aktivere funktionen **Norton DeepSight Community Download**, så den opdaterede liste over IP-adresser hentes fra Symantecs servere.

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen **Norton DeepSight Community Download** i vinduet **Avanceret** for at tillade eller afvise, at der hentes oplysninger fra Symantecs servere.

Konfiguration af Norton DeepSight Community Download

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **DeepSight**.

I vinduet **Indstillinger for Norton DeepSight** vises der en liste over IP-adresser, som Symantec har registreret som angribere.

5 På fanen for **downloads** skal du vælge den ønskede indstilling for at konfigurere forbindelser for alle IP-adresserne på listen.

Du kan vælge mellem:

Bloker alle forbindelser

Gør det muligt at blokere indkommende og udgående forbindelser fra alle IP-adresser på listen.

Bloker kun indkommende forbindelser

Gør det muligt kun at blokere indgående forbindelser fra IP-adresserne på listen.

6 Klik på **Udført**.

Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering på Mac

Du kan bruge fanen **Automatisk blokering** i vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder** til automatisk at blokere IP-adresser for computere, som Symantec har registreret som angribere. Når du aktiverer indstillingen **Automatisk blokering**, føjer Norton-programmet angribernes IP-adresse til listen **Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering**. Du kan bruge menuen **Adressen skal blive på listen i** til at angive, hvor længe Norton-programmet skal blokere forbindelser fra angriberens IP-adresse.

Du kan fjerne en *IP-adresse* fra listen **Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering** vha. indstillingen **Fjern**.

Du kan også bruge indstillingen **Undtagede adresser** til at oprette undtagelser for IP-adresser, som du har tillid til. Norton-programmet tillader forbindelser fra en undtaget adresse og inkluderer ikke adressen på listen **Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering**.

Konfiguration af indstillinger for Automatisk blokering

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.

- 5 I vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du vælge fanen **Automatisk blokering**.
- 6 Klik på indstillingen **Til** for at aktivere Automatisk blokering.
- 7 Gennemse listen over IP-adresser, der blokeres af funktionen Beskyttelse mod sårbarheder, på listen **Adressen blokeres i øjeblikket af Automatisk blokering**.
- 8 Angiv, hvor længe Norton-programmet skal blokere forbindelser, under **Adresser skal blive på listen i**.
Standardværdien er 30 minutter.
- 9 Klik på **Udført**.

Konfiguration af signaturindstillinger på Mac

Beskyttelse mod sårbarheder bruger en hyppigt opdateret liste over signaturer til at registrere kendte angreb. Du kan få vist en liste over signaturer på listen **Signaturer**.

Du kan modtage advarsler, når der registreres et forsøg på adgang, der svarer til en signatur, vha. indstillingen **Aktiveret** og indstillingen **Giv besked** ved siden af en signatur på listen **Signaturer**. Alle signaturer er som standard aktiveret og indstillet til at give besked.

Du må ikke deaktivere signaturer på listen **Signaturer**. Hvis du deaktiverer en signatur, kan funktionen **Beskyttelse mod sårbarheder** ikke beskytte dig mod den trussel, der er tilknyttet signaturen.

Du kan også aktivere **Giv mig besked, når Beskyttelse mod sårbarheder automatisk blokerer et angreb** for at modtage en advarsel, når Beskyttelse mod sårbarheder blokerer et angreb.

Konfiguration af signaturindstillingerne

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Beskyttelse mod sårbarheder**.
- 5 I vinduet **Beskyttelse mod sårbarheder** skal du vælge fanen **Signaturer**.
- 6 Gå til listen **Signaturer**, og aktivér eller deaktivér de ønskede indstillinger for en signatur.
- 7 Klik på **Udført**.

Opgrader til den nyeste version af Norton for bedre at beskytte din Mac

Ved at opgradere kan du downloade og installere en helt ny version af Norton-sikkerhed til digitale enheder og sikrer, at du har de nyeste sikkerhedsfunktioner på din Mac. Du skal være online for at kunne opgradere.

Bemærk! Opgradering til den nyeste version af Norton er noget andet end at opdatere trusselsdefinitionerne via LiveUpdate. Du kan kun opgradere, hvis en ny version af Norton-sikkerhed til digitale enheder er tilgængelig. Du kan dog køre LiveUpdate når som helst for at få de nyeste trusseldefinitioner og mindre programforbedringer.

Opgrader, hvis du modtager en besked eller advarsel

Hvis du vil have besked om opgraderinger, skal funktionen Automatiske opgraderinger være aktiveret. Funktionen Automatiske opgraderinger er som standard aktiveret.

- 1 Klik på **Opgrader** i meddelelsen om, at der er en opgradering.
- 2 Hvis dit abonnement er aktivt:
 - Klik på **Opgrader nu** i vinduet **Gratis sikkerhedsopgradering**.
 - Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på **Installationshjælp**.
 - Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingen.
- 3 Hvis dit abonnement er udløbet:
 - Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på **Acceptér og installer** og derefter på **Fortsæt**.
 - Klik på **Genstart** for at afinstallere.
 - Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på **Acceptér og installer**.
 - Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Opgrader, hvis du ser Opgradering tilgængelig på Mac-menulinjen

- 1 Klik på Symantec-ikonet på Mac-menulinjen.
- 2 Klik på **Der findes en opgradering**.
- 3 Hvis dit abonnement er aktivt:
 - Klik på **Opgrader nu** i vinduet **Gratis sikkerhedsopgradering**.

- Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på **Installationshjælp**.
- Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingen.

4 Hvis dit abonnement er udløbet:

- Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på **Acceptér og installer** og derefter på **Fortsæt**.
- Klik på **Genstart** for at afinstallere.
- Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på **Acceptér og installer**.
- Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Opgrader, hvis du ser Opgradering tilgængelig på rullemenuen i Hjælp i hovedvinduet i Norton

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Hjælp** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Der findes en opgradering** på rullelisten **Hjælp**.

4 Hvis dit abonnement er aktivt:

- Klik på **Opgrader nu** i vinduet **Gratis sikkerhedsopgradering**.
- Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på **Installationshjælp**.
- Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingen.

5 Hvis dit abonnement er udløbet:

- Du kan afinstallere den udløbne version ved at klikke på **Acceptér og installer** og derefter på **Fortsæt**.
- Klik på **Genstart** for at færdiggøre afinstallationen.
- Når computeren genstarter, kan du opgradere til den nyeste Norton-version eller prøveversion. Læs Nortons licensaftale, og klik på **Acceptér og installer**.
- Klik på **Genstart** for at færdiggøre opgraderingsprocessen.

Aktivering eller deaktivering af automatiske opgraderinger

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

- 3 Klik på **Produktindstillinger** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Automatiske opgraderinger** skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

Hjælp Norton Community Watch med at identificere potentielle nye trusler på Mac

Norton Community Watch gør det muligt for brugere af et sikkerhedsprodukt fra Norton at hjælpe med at forbedre identifikationen af og reducere den tid, det tager, at levere beskyttelse mod nye sikkerhedstrusler. Programmet indsamler udvalgte data om sikkerhed og programmer og sender disse data til Symantec til nærmere analyse for at kunne identificere nye trusler og deres kilder. Programmet hjælper med at udvikle et bedre, stærkere sikkerhedsprodukt ved at analysere de data, der sendes fra brugeren.

Læs [Nortons fortrolighedspolitik](#) for at få flere oplysninger om, hvordan Norton får adgang til, indsamler og behandler data for specifikke produkter.

Sådan deaktiveres eller aktiveres Norton Community Watch

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.
- 3 Klik på **Produktindstillinger** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken Norton Community Watch skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

Send rapporter til Symantec, hvis Norton registrerer en fejl på Mac

Nortons fejlhåndtering dokumenterer problemer, som registreres i forbindelse med Norton-produktet. I sådanne tilfælde kan brugeren vælge at rapportere fejl til Symantec.

Aktivering eller deaktivering af håndtering af fejl

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Produktindstillinger** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Håndtering af fejl** skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

- 5 I vinduet **Håndtering af fejl** skal du klikke på indstillingsikonet for at aktivere, at Norton sender detaljerede oplysninger om en fejl.
 - 6 I vinduet Håndtering af fejl skal du klikke på **Hvad indsamles?** for at få mere at vide om de oplysninger, som Symantec indsamler.
- Se [Nortons fortrolighedspolitik](#) for at få flere oplysninger om, hvordan Norton får adgang til, indsamler og behandler data for specifikke produkter.

Sådan sørger du for, at Mac-computeren fungerer optimalt

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac langsommere](#)
- [Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs præstation](#)

Kør Norton Clean for at fjerne filer, der kan gøre din Mac langsommere

Junkfiler, inklusiv midlertidige, installations- eller endda duplikatfiler fra din e-mail eller fotoalbummer, kan påvirke computerens ydeevne. **Norton Clean** fjerner mange typer junkfiler, der kan gøre din Mac langsommere.

Norton Clean scanner ikke forbundne enheder og kører kun på Mac OSX 10.10.5 eller senere. Som standard fjerner Norton Clean junkfiler til din papirkurv, men sletter dem ikke. For at indstille Norton Clean til automatisk at slette junkfiler se [Se "Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs præstation "](#) på side 45.

Kør Norton Clean for at fjerne junkfiler

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Rens** i Norton-hovedvinduet.

3 Klik på **Kør nu** eller **Start**.

Hvis Norton Clean beder dig om at åbne Fotos- og iTunes apps, så klik på **Åbn**.

4 I **Oversigt** -vinduet, i rækken Lignende og rækkerne Duplikater, klik på **Gennemgå**, vælg de filer, som du ønsker at fjerne, og klik så på **Udført**.

Lignende betyder to filer ser ud til at være identiske, selvom de måske har små forskelle som forskellige filnavne. Duplikat betyder, at filerne er identiske.

5 Klik på **Rengøring** for at flytte filerne, som du valgte til papirkurven.

I vinduet **Rengøring udført** kan du se resultaterne af scanningen.

Planlæg eller tilpas Norton Clean-scanninger for at hjælpe med at forbedre din Macs præstation

Planlæg, eller tilpas Norton Clean

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Rens** i Norton-hovedvinduet.

3 I vinduet **Clean** ved siden af **Kør nu** eller **Start**, skal du klikke på ikonet Indstillinger.

4 I pop op'en kan du planlægge scanninger eller konfigurere indstillinger ved at klikke på de følgende faner:

■ **Generelt**

- Vælg den slags filer, som du ønsker at Norton Clean fjerner, ved siden af **Søg efter**. Efterlad alle standarder umarkerede for de bedste resultater.
- Indstil hvor ofte, du ønsker, at planlagte scanninger foretages ved siden af **Planlæg Norton Clean**.
- Vælg **Kør Norton Clean**, når min diskplads er lav for at fjerne filer automatisk, når din harddisk er ved at blive fuld.
- Vælg enten at flytte junkfiler til affaldskurven, eller slet dem permanent, så hurtigt som muligt, efterhånden som Norton Clean kører. Hvis du flytter filer til papirkurven, skal du tømme din papirskurv, for at slette filerne permanent.

■ **Lignende filer og dubletter**

For de fleste brugere giver standardindstillingerne de bedste resultater.

- I venstre side vælges Generelt og så:
Vælg mulighederne for automatisk at åbne **Fotos** og **iTunes** -apperne, hvis du ikke ønsker at blive bedt om at åbne dem, hver gang Norton Clean kører.

Vælg **Udfør udvidet søgning** for at få Norton Clean til at scanne flere end de mest sandsynlige steder for duplikater eller lignende filer.

- I den venstre side under Ekskluderinger:
Vælg **Filtyper** for at tilføje eller fjerne filtyper, som du ønsker at ekskludere fra scanninger.
Vælg **Stier**, og klik så på **+** for at navigere til specifikke filer eller mapper, som du ønsker at ekskludere fra scanninger.
- Under Typer i venstre side:
Klik på hver filtype, og vælg så muligheder for at ændre standardindstillinger.
- **Vælg automatisk**
 - Klik på ikonet **+**
 - I vinduet **Tilføj Autoselect-regel** bruges rullelisten for at tilføje regler for filer, som du ønsker enten at scanne eller ikke at scanne, når Norton Clean kører.

Sikring af følsomme data

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Indstil Norton til at registrere bedragerisk eller phishing-hjemmesider på Mac](#)
- [Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere sikkert på Mac](#)

Indstil Norton til at registrere bedragerisk eller phishing-hjemmesider på Mac

Norton-enhedssikkerhed inkluderer Safe Web til at analysere websteder, når du browser vha. Firefox, Safari eller Chrome. Den oplister webstedssikkerhed og advarer dig, hvis den sporer bedrageriske eller phishing-websteder. Safe Web hjælper med at beskytte dig mod cyberkriminelle, som opsætter falske sider, så som illegitime shopping-hjemmesider for at få dig til at indtaste økonomiske eller personlige oplysninger.

Aktivér og konfigurér Safe Web-muligheder

Bemærk! Du kan kun aktivere og konfigurere Safe Web-muligheder på Mac OS X 10.9 eller tidligere versioner.

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.
- 3 I venstre rude skal du klikke på **Safe Web** og sørge for, at **Safe Web** tænder.
- 4 I **Safe Web** -rækken skal du klikke på Indstillinger-ikonet og indstille de følgende muligheder efter behov:
 - Du kan forbedre søgeresultater ved at vise vurdering af websted i søgeresultater.
 - Vis en advarsel ved besøg på skadeligt websted.

- Bloker skadelige websteder.
- Med Beskyttelse mod phishing analyseres sikkerhedsniveauerne for de websteder, som du besøger.
- Send hele URL'en, når der registreres et mistænkeligt websted for at sende webstedets URL til Symantec for analyse.

Aktivér Norton Safe Search som standardsøgemaskine

Desuden kan du indstille Norton-startsiden som din standardstartside.

- 1 Åbn din browser, og klik på ikonet for Safe Web-udvidelsen.
- 2 Klik på indstillingsikonet i den viste pop op-meddelelse for Safe Web.
- 3 Markér Aktivér Norton Safe Search som standardsøgemaskine på siden Browserindstillinger.

Tilføj Norton-browserudvidelser for at surfe og shoppe mere sikkert på Mac

Du bliver bedt om at tilføje browserudvidelserne, første gang du åbner webbrowseren, efter at du har installeret Norton. Norton indeholder en funktion til browserfokus, så advarslen om browserudvidelser kun vises, når browseren er i fokus. Aktivér udvidelserne **Norton Safe Web**, **Norton Safe Search**, **Startsiden til Norton** og **Norton Password Manager** for at være bedst muligt sikret online.

Hvis du har Mac OS X 10.10.x eller nyere, kan de enestående browserudvidelser også få, selvom du har afinstalleret Norton-programmet. Hvis du afinstallerer Norton-programmet i Mac OS X 10.9 eller ældre versioner, fjernes alle browserudvidelserne i Safari og Firefox, men ikke de udvidelser, der er installeret i Chrome-browseren.

Bemærk! Norton Safe Web, Norton Home Page, Norton Safe Search, og Norton Password Manager selvstændige udvidelser understøttes ikke på Mac OS X 10.9 eller tidligere, det samme gælder ældre udgaver af webbrowserne. For at kunne installere de nyeste Norton-browserudvidelser, skal du opgraderer Mac-computerens operativsystem og dine webbrowser til den nyeste version.

Sådan tilføjer du Norton-browserudvidelser i Mac OS X 10.10 og nyere versioner

Safari

Safari 12 og nyere versioner på macOS 10.14.4 (Mojave) og nyere

- 1 Advarslen **Norton Safe Web** eller **Norton Safe Web Plus** vises, når du starter Safari første gang efter at have installeret Norton.
- 2 Udfør en af følgende handlinger i advarslen:
 - Klik på **Download** for at installere Norton Safe Web-udvidelserne.
 - Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton Safe Web-browserudvidelserne senere.
 - **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter 2 uger får du en advarsel af typen **Ret nu**, hvis din standardbrowser er Safari. Klik på **Ret nu** for at installere Norton Safe Web-udvidelserne. Hvis du ignorerer advarslen **Ret nu**, vil du få den igen efter 6 måneder, når du åbner Safari-browseren.

Du kan få mere at vide i [Norton Safe Web Plus-appudvidelsen til Safari](#).

Firefox

- 1 Første gang Firefox-browseren kommer i fokus, efter at du har installeret Norton, åbner siden Firefox **Browserbeskyttelse** automatisk i en ny fane. Her får du mulighed for at installere udvidelserne **Norton Safe Search**, **Norton Home Page**, **Norton Safe Web**, og **Norton Password Manager**.

Bemærk! Den separate udvidelse **Norton Safe Search** understøttes kun i den nyeste version af Firefox.

- 2 Du kan bruge muligheden **Aktivér** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden **Aktivér alle Norton-udvidelser**, hvis du vil installere alle browserudvidelserne.
- 3 Hvis du ikke har installeret andre udvidelser end **Norton Password Manager**, viser Firefox en advarsel om browserudvidelser, når du starter Firefox efter en uge. Udfør en af følgende handlinger i advarslen:

- Klik på **Tilføj**. Siden **Browserbeskyttelse** i Firefox åbnes automatisk i en ny fane. Du kan bruge muligheden **Aktivér** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelserne.
- Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.
- **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen **Ret nu**, hvis du bruger Firefox som standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen **Norton Safe Web**. Klik på **Ret nu** for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen **Ret nu**, vises advarslen om udvidelser i Firefox igen efter seks måneder, når du åbner Firefox.

Chrome

- 1 Første gang du åbner Chrome-browseren efter at du har installeret Norton, åbnes siden Chrome **Browserbeskyttelse** automatisk. Her får du mulighed for at installere udvidelserne **Norton Safe Search**, **Norton Home Page**, **Norton Safe Web**, og **Norton Password Manager**.
- 2 Du kan bruge muligheden **Klik for at tilføje** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden **Tilføj alle Norton-udvidelser**, hvis du vil installere alle browserudvidelserne.
- 3 Hvis du ikke har installeret andre udvidelser end **Norton Password Manager**, viser Chrome en advarsel om browserudvidelser, når du starter Chrome efter en uge. Udfør en af følgende handlinger i advarslen:
 - Klik på **Tilføj** for at åbne siden **Browserbeskyttelse** i Chrome automatisk. Du kan bruge muligheden **Klik for at tilføje** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelserne.
 - Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.
 - **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen **Ret nu**, hvis du bruger Chrome som standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen **Norton Safe Web**. Klik på **Ret nu** for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen **Ret nu**, vises advarslen om udvidelser i Chrome igen efter seks måneder, når du åbner Chrome.

Sådan tilføjer du Norton-browserudvidelser i Mac OS X 10.9 og ældre versioner

Safari

- 1 Første gang du åbner Safari-browseren, efter at du har installeret Norton, viser Norton-programmet advarslen om browserudvidelser i Safari, og du får mulighed for at installere udvidelsen, der indeholder browserspecifikke funktioner som **Norton Safe Search**, **Norton-startside** og **Norton Safe Web**.
- 2 Gør ét af følgende:
 - Klik på **Tilføj** for at installere Norton-browserudvidelsen. Siden Browserbeskyttelse i Safari åbnes automatisk i en ny fane. Du kan bruge muligheden **Aktivér nu** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelsen.
 - Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton-browserudvidelsen senere.
 - **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen **Ret nu**, hvis du bruger Safari som standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen **Norton Safe Web**. Klik på **Ret nu** for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen **Ret nu**, vises advarslen om udvidelser i Safari igen efter seks måneder, når du åbner Safari.

Firefox

- 1 Første gang du åbner Firefox-browseren, efter at du har installeret Norton, viser Norton-programmet advarslen om browserudvidelser i Firefox, og du får mulighed for at installere udvidelsen, der indeholder browserspecifikke funktioner som **Norton Safe Search**, **Norton-startside** og **Norton Safe Web**.
- 2 Gør ét af følgende:
 - Klik på **Tilføj**. Pop op-vinduet med udvidelser åbnes i en ny fane i Firefox. Klik på **Tilføj**. Siden **Browserbeskyttelse** i Firefox åbnes automatisk i en ny fane. Du kan bruge muligheden **Aktivér nu** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelsen.
 - Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton-browserudvidelsen senere.
 - **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen **Ret nu**, hvis du bruger Safari som standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen **Norton Safe Web**. Klik på **Ret nu** for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises advarslen om udvidelser i Safari igen efter seks måneder, når du åbner Safari.

Chrome

- 1 Første gang du åbner Chrome-browseren, efter at du har installeret Norton, åbnes siden **Browserbeskyttelse** i Chrome automatisk. Her får du mulighed for at installere udvidelserne **Norton Safe Search**, **Norton-startside** og **Norton Safe Web**.
- 2 Du kan bruge muligheden **Klik for at tilføje** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere browserudvidelserne. Du kan også bruge muligheden **Tilføj alle Norton-udvidelser**, hvis du vil installere alle browserudvidelserne.
- 3 Hvis du ikke har installeret nogen af udvidelserne, vises der en advarsel om udvidelser i Chrome, når du starter Chrome efter en uge. Udfør en af følgende handlinger i advarslen:
 - Klik på **Tilføj** for at åbne siden **Browserbeskyttelse** i Chrome automatisk. Du kan bruge muligheden **Klik for at tilføje** og følge anvisningerne på skærmen for at aktivere udvidelserne.
 - Klik på **Påmind mig senere**, hvis du vil installere Norton-browserudvidelserne senere.
 - **Nej tak** : Denne mulighed vises kun, hvis du har valgt **Påmind mig senere** tre gange. Advarslen om browserudvidelser vises igen, men med muligheden **Nej tak** i stedet for **Påmind mig senere**. Klik på **Nej tak**, hvis du ikke vil have advarslen de næste to uger.

Bemærk! Efter to uger vises meddelelsen **Ret nu**, hvis du bruger Chrome som standardbrowser og ikke har installeret udvidelsen **Norton Safe Web**. Klik på **Ret nu** for at installere browserudvidelserne. Hvis du ignorerer meddelelsen Ret nu, vises advarslen om udvidelser i Chrome igen efter seks måneder, når du åbner Chrome.

Tilpasning af indstillinger

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac](#)
- [Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac](#)
- [Adgangsindstillinger for et program](#)
- [Konfiguration af adgangsindstillinger for et program](#)
- [Adgangsindstillinger for en tjeneste](#)
- [Konfiguration af adgangsindstillinger for tjenester](#)
- [Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste](#)
- [Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste](#)
- [Sådan fjernes adgangsindstillinger for en tjeneste](#)
- [Konfiguration af firewall til et program på Mac](#)
- [Konfiguration af firewallregler for et program på Mac](#)
- [Fjernelse af firewallreglen for et program på Mac](#)
- [Indstillinger for Registrering af placering til Mac](#)
- [Aktivering eller deaktivering af Registrering af placering på Mac](#)
- [Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering](#)
- [Stop baggrundsopgaver, når du spiller spil eller ser film på din Mac](#)

Indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac

Du kan konfigurere indstillinger for Forbindelsesblokering for et program, en tjeneste eller en IP-adresse. Firewallen tillader eller blokerer indkommende eller udgående netværksforbindelser på baggrund af indstillingerne for Forbindelsesblokering.

Dine konfigurerede indstillinger for Forbindelsesblokering gælder specielt for den valgte netværksplacering. Indstillingerne gælder kun, når din Mac opretter forbindelse til den angivne netværksplacering.

Du kan konfigurere indstillinger for Forbindelsesblokering for følgende:

Programmer	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for de programmer, der kører på din Mac.
Tjenester/porte	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for de tjenester og porte, der kører på din Mac.
Zoner	Gør det muligt at angive den IP-adresse til eller fra hvilken, der skal tillades eller blokeres forbindelser.
Alle sorteret efter forrang	<p>Gør det muligt at få vist alle adgangsindstillinger for en valgt firewallindstilling.</p> <p>Når indstillingerne overlapper, får indstillingerne øverst på listen forrang over indstillingerne nederst på listen.</p>

Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering på Mac

Indstillingerne for Forbindelsesblokering anvendes på indkommende eller udgående forbindelser, der bruger et bestemt program, en bestemt tjeneste, en bestemt port eller IP-adresse.

Du kan bruge vinduet **Forbindelsesblokering** til at konfigurere, om et program eller en tjeneste skal tillades adgang til at oprette forbindelse til internettet eller til et lokalt netværk. Du kan vælge den ønskede netværksplacering i menuen **Redigeringsindstillinger** og konfigurere indstillingerne for Forbindelsesblokering.

Bemærk! Du kan kun konfigurere indstillingerne for Forbindelsesblokering, hvis **Forbindelsesblokering** er aktiveret i vinduet **Avanceret**.

Bemærk! Denne opgave kræver en brugerkonto med administratorrettigheder.

Konfiguration af indstillinger for Forbindelsesblokering

- 1 Start Norton.
 Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 Gå til vinduet **Forbindelsesblokering**, og vælg den netværksplacering, du vil konfigurere indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen **Redigeringsindstillinger**.
- 6 Vælg en indstilling i menuen **Vis**.

Indstillingerne i menuen **Vis** varierer, afhængigt af den valgte netværksplacering i menuen **Redigeringsindstillinger**.

Du kan vælge mellem:

Programmer

Gør det muligt at angive indstillinger for Forbindelsesblokering for de programmer, der kører på din Mac.

Tjenester/porte

Gør det muligt at angive indstillinger for Forbindelsesblokering for de tjenester og porte, der kører på din Mac.

Zoner

Gør det muligt at konfigurere den IP-adresse, som firewallen skal tillade eller blokere, at der oprettes forbindelse til eller fra.

Alle sorteret efter forrang

Gør det muligt at konfigurere og sortere de aktuelle indstillinger for Forbindelsesblokering i forrang for programmer, tjenester, porte og zoner.

7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for indkommende forbindelser for et program eller en tjeneste, der kører på din Mac.
Udgående	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for udgående forbindelser for et program eller en tjeneste, der kører på din Mac.
Indkommende & udgående	Gør det muligt at konfigurere adgangsindstillinger for oprettelse af forbindelse til og fra den angivne IP-adresse. Denne fane vises kun, når du vælger Zoner i menuen Vis .

8 Brug pop op-menuen **Handling** nederst i vinduet **Forbindelsesblokering** til at angive andre indstillinger for forbindelsesblokering. Du kan vælge mellem:

Indstillinger for logning og beskeder	Gør det muligt at angive den type forsøg på adgang, som Norton-programmet skal bevare registreringer for. Du kan også angive den type forsøg på adgang, som Norton-programmet skal give dig besked om.
Avancerede indstillinger	Gør det muligt at angive avancerede indstillinger for firewallen.
Nulstil til standarder	Gør det muligt at nulstille konfigurationen til standardniveau.

9 Klik på **Udført**.

Adgangsindstillinger for et program

Du kan bruge vinduet **Forbindelsesblokering** til at vælge adgangsindstillinger for programmer, der opretter forbindelse til netværket. Du kan tilpasse firewallen til at tillade eller blokere netværksforbindelser til eller fra programmer som iTunes.

Du kan også konfigurere standard- og særlige adgangsindstillinger for et program. Standardadgangsindstillingerne gælder for alle indkommende og udgående forbindelser inden for dit netværk. De særlige adgangsindstillinger gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til bestemte computere.

Følgende aktiviteter kan udføres for et program ved hjælp af vinduet **Forbindelsesblokering** :

- Konfigurere adgangstillinger
- Tilpasse særlige adgangstillinger
- Redigere adgangstillinger
- Fjerne adgangstillinger

Konfiguration af adgangstillinger for et program

Norton-programmet gør det muligt at konfigurere adgangstillinger for de programmer, der kører på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer indkommende og udgående forbindelser på baggrund af de angivne indstillinger og den aktuelle netværksplacering for din Mac.

Når et programs adgangstillinger konfigureres, vises programmets navn i ruden **Vis** i vinduet **Forbindelsesblokering**. Du kan også få vist standardadgangstillinger for det valgte program under programmets navn.

Norton-programmet opretter som standard adgangstillingen **<Alle andre programmer>**. Denne adgangstilling omfatter alle programmer, der kører på din Mac.

Konfiguration af adgangstillinger for et program

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.

5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen, hvis adgangstillinger du vil konfigurere.

6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Programmer**.

7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangstillinger for indkommende forbindelser, der bruger programmet.

Udgående

Gør det muligt at angive adgangstillinger for udgående forbindelser, der bruger programmet.

8 Klik på **Tilføj program**.

- 9 Gå til dialogboksen **Vælg program**, og vælg det ønskede program.

Hvis programmet, som du søger, ikke er vist på listen, kan du søge efter det ved at klikke på **Andre**.

- 10 Vælg en af følgende standardadgangsindstillinger i menuen øverst i dialogen:

Tillad	Tillader netværksforbindelser for programmet.
Bloker	Blokerer netværksforbindelser for programmet.
Spørg	Konfigurerer firewallen til at give dig besked, når et program forsøger at få adgang til internettet.

- 11 Klik på **Vælg**.

Det tilføjede programs navn kan ses i ruden **Vis** i vinduet **Forbindelsesblokering**.

- 12 Brug rullemenuen **Handling** nederst i vinduet **Forbindelsesblokering** til at angive de avancerede firewallindstillinger. Du kan vælge mellem:

Indstillinger for logning og beskeder	Gør det muligt at angive den type forsøg på adgang, som Norton-programmet skal bevare registreringer for.
Avancerede indstillinger	Gør det muligt at angive avancerede indstillinger for firewallen.
Nulstil til standarder	Gør det muligt at nulstille konfigurationen til standardniveau.

- 13 Klik på **Udført**.

Adgangsindstillinger for en tjeneste

Du kan bruge vinduet **Forbindelsesblokering** til at vælge adgangsindstillinger for aktive tjenester på din Mac-computer. Du kan f.eks. tilpasse adgangsindstillingerne for tjenesten FTP (arkivoverførselsprotokol), der gør det muligt at få adgang til delte mapper på din Mac via port 21. Du kan tilpasse firewallen til FTP ved at tillade eller blokere indkommende og udgående forbindelser.

Når du tilføjer en eksisterende tjeneste, viser Norton-programmet den port, som tjenesten bruger til indkommende og udgående forbindelser.

Du kan også angive standardadgangsindstillinger eller særlige adgangsindstillinger for en tjeneste. Standardadgangsindstillingerne gælder for alle indkommende forbindelser til eller

fra computere, der bruger tjenesten. De særlige adgangstillinger gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til bestemte computere.

Følgende aktiviteter kan udføres for en tjeneste ved hjælp af vinduet **Forbindelsesblokering** :

- Konfigurere adgangstillinger
- Tilpasse særlige adgangstillinger
- Redigere adgangstillinger
- Fjerne adgangstillinger

Konfiguration af adgangstillinger for tjenester

Norton-programmet gør det muligt at angive adgangstillinger for de tjenester, der kører på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer netværksforbindelser, der bruger tjenesten, på baggrund af de angivne adgangstillinger og den aktuelle netværksplacering for din Mac.

Dine konfigurerede adgangstillinger gælder specielt for den valgte netværksplacering. Den gælder kun for din Mac, når den opretter forbindelse til den netværksplacering, som indstillingen **Forbindelsesblokering** er konfigureret for.

Når du tilføjer en tjeneste, vises navnet på tjenesten i ruden **Vis** i vinduet **Forbindelsesblokering**. Derudover kan du få vist standardadgangstillinger for tjenesten under tjenestens navn.

Norton-programmet opretter som standard adgangstillingen **<Alle andre tjenester>**. Denne adgangstilling omfatter alle tjenester, der kører på din Mac.

Sådan angives adgangstillinger for en tjeneste

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen, hvis adgangstillinger du vil konfigurere.
- 6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.

7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende	Gør det muligt at angive adgangstillinger for indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.
Udgående	Gør det muligt at angive adgangstillinger for udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

8 Klik på **Tilføj tjeneste**.

9 Vælg standardindstillingen, der skal gælde for tjenesten, i dialogboksen **Ny tjeneste**, der vises. Du kan vælge mellem:

Tillad	Tillader netværksforbindelser for tjenesten.
Bloker	Blokerer netværksforbindelser for tjenesten.

10 Vælg den påkrævede tjeneste i menuen **Tjenestenavn**.

Hvis tjenesten ikke er vist i menuen **Tjenestenavn**, kan du indtaste navnet på tjenesten i menuen **Tjenestenavn**. Du kan også indtaste en beskrivelse af tjenesten i feltet **Beskrivelse**.

11 Konfigurer følgende faner efter behov:

Porte	<p>Viser en liste over porte i firewallen, som tjenesten kan åbne.</p> <p>Du kan kun bruge Tilføj, Rediger og Fjern, når du vil tilføje en ny tjeneste.</p> <p>Du kan bruge indstillingerne til at tilføje eller ændre de tilføjede portnumre.</p>
Logføring	<p>Viser en liste over de typer forbindelser, som Norton-programmet skal logføre.</p>
Beskeder	<p>Viser en liste over de typer forbindelser, som Norton-programmet skal give dig besked om ved forsøg på oprettelse af forbindelse.</p> <p>Du kan vælge, om firewallen skal tillade eller blokere forsøg på at oprette forbindelse, der bruger tjenesten.</p>

12 Klik på **Gem**.

- 13 I rullemenuen **Handling** nederst i vinduet **Forbindelsesblokering** skal du angive de avancerede firewallindstillinger. Du kan vælge mellem:

Indstillinger for logning og beskeder	Gør det muligt at angive den type forsøg på adgang, som Norton-programmet skal bevare registreringer for. Du kan også angive den type forsøg på adgang, som Norton-programmet skal give dig besked om.
Avancerede indstillinger	Gør det muligt at angive avancerede indstillinger for firewallen.
Nulstil til standarder	Gør det muligt at nulstille konfigurationen til standardniveauet.

- 14 Klik på **Udført**.

Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

Norton-programmet gør det muligt at tilpasse indstillingerne for indkommende og udgående netværksforbindelser for hver tjeneste på din Mac. Du kan angive de IP-adresser fra hvilke, der skal tillades eller blokeres forsøg på forbindelse. De specifikke angivne adgangsindstillinger vises i rækken under programnavnet med et minustegn (-) og plustegn (+).

Bemærk! Du kan tilføje et vilkårligt antal særlige adgangsindstillinger for en tjeneste. Du kan f.eks. tilføje en særlig adgangsindstilling for en tjeneste for at tillade forbindelse fra alle computere på dit netværk. Du kan også tilføje endnu en særlig adgangsindstilling for den samme tjeneste for at blokere forbindelse fra en enkelt computer.

Tilpasning af bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen, hvis adgangsindstillinger du specifikt vil vælge.

6 Klik på **Tjenester/porter** i menuen **Vis**.

7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.
Udgående	Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

8 Klik på **+** ved siden af tjenestenavnet i ruden **Vis**.

9 Vælg adgangstypen for rettelser i dialogboksen **Rediger adresse**. Du kan vælge mellem:

Tillad	Gør det muligt at tillade forbindelser til eller fra en IP-adresse.
Bloker	Gør det muligt at blokere forbindelser til eller fra en IP-adresse.

10 Vælg en af følgende indstillinger for at tilpasse de særlige adgangsindstillinger:

Alle computere på mit aktuelle netværk	Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra alle computere på netværket.
En enkelt computer	Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra en computer, der har en bestemt IP-adresse.
Alle IP-adresser, der begynder med	Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra computere, der har en bestemt basisadresse.
Alle IP-adresser på et netværk	Gør det muligt at tillade eller blokere forbindelser til eller fra computere på et lokalt netværk.

11 Klik på **Gem**.

Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste

Du kan redigere følgende adgangsindstillinger for en tjeneste:

- Adgangsindstillinger
- Bestemte adgangsindstillinger
- Standardadgangsindstillinger

Sådan redigeres adgangsindstillinger for en tjeneste

- 1 Start Norton.
 Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 Gå til vinduet **Forbindelsesblokering**, og vælg den netværksplacering, du vil redigere indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen **Redigeringsindstillinger**.
- 6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.
- 7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående

Gør det muligt at angive adgangsindstillinger for udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

- 8 Gå til vinduet **Vis**, vælg rækken med tjenestenavnet, og klik derefter på **Rediger**.
- 9 Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen **Rediger tjeneste**.
- 10 Klik på **Arkivér**.

Sådan redigeres bestemte adgangsindstillinger for en tjeneste

- 1 Start Norton.
 Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 Gå til vinduet **Forbindelsesblokering**, og vælg den netværksplacering, du vil redigere indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen **Redigeringsindstillinger**.
- 6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.
- 7 Gå til fanen **Indkommende** eller **Udgående**, og vælg en tjeneste, der skal redigeres bestemte adgangsindstillinger for.
- 8 Gå til vinduet **Vis**, vælg rækken med de bestemte adgangsindstillinger for programmet, og klik derefter på **Rediger**.

9 Foretag de ønskede ændringer i vinduet **Rediger tjeneste**.

10 Klik på **Arkivér**.

Sådan redigeres standardadgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.

5 Gå til vinduet **Forbindelsesblokering**, og vælg den netværksplacering, du vil redigere indstillingerne for Forbindelsesblokering for, i menuen **Redigeringsindstillinger**.

6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.

7 Gå til fanen **Indkommende** eller **Udgående**, vælg rækken med standardadgangsindstillingerne for tjenesten i vinduet **Vis**, og klik derefter på **Rediger**.

8 I det viste vindue **Standardhandling for <tjenestenavn>** skal du vælge en af følgende indstillinger:

Tillad	Tillader netværksforbindelser for tjenesten.
Bloker	Blokerer netværksforbindelser for tjenesten.

9 Klik på **Arkivér**.

Sådan fjernes adgangsindstillinger for en tjeneste

Du kan bruge vinduet **Forbindelsesblokering** til at fjerne adgangindstillingerne og bestemte adgangsindstillinger, som du har konfigureret for en tjeneste.

Du kan dog ikke fjerne den standardindstilling for Forbindelsesblokering, der vises på listen.

Sådan fjernes alle adgangsindstillinger for en tjeneste

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.

3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.

- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen, hvis indstillinger for Forbindelsesblokering du vil fjerne.
- 6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.
- 7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende Gør det muligt at angive adgangsistillinger for indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående Gør det muligt at angive adgangsistillinger for udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

- 8 Vælg den påkrævede tjeneste i ruden **Vis**, og vælg en af følgende muligheder:
 - Klik på **Fjern**.
 - Klik på - ved siden af tjenestenavnet.

- 9 Klik på **Fjern** i bekræftelsesvinduet.

Sådan fjernes individuelle adgangsistillinger for en tjeneste

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Forbindelsesblokering**.
- 5 I vinduet **Forbindelsesblokering** i menuen **Redigering af indstillinger** skal du vælge netværksplaceringen, hvis indstillinger for Forbindelsesblokering du vil fjerne.
- 6 Gå til menuen **Vis**, og vælg **Tjenester/porte**.
- 7 Vælg en af følgende faner:

Indkommende Gør det muligt at angive adgangsistillinger for indkommende forbindelser, der bruger tjenesten.

Udgående Gør det muligt at angive adgangsistillinger for udgående forbindelser, der bruger tjenesten.

- 8 Vælg rækken med de specifikke adgangsistillinger for en tjeneste i ruden **Vis**, og vælg en af følgende muligheder:
 - Klik på **Fjern**.

- Klik på - ved siden af tjenestenaevnet.
- 9 Klik på **Fjern** i bekræftelsesvinduet.

Konfiguration af firewall til et program på Mac

Indstillingerne for Programblokering gør det muligt at konfigurere firewallregler for de forskellige programmer, der kører på din Mac. Firewallen tillader eller blokerer forbindelser til internettet for et program på baggrund af disse indstillinger.

Bemærk! Du kan ikke angive indstillinger for firewallen for programmer på baggrund af det netværk, som din Mac har oprettet forbindelse til. Indstillingerne for Programblokering forbliver de samme uanset netværksplaceringen. Programblokering gør det ikke muligt at tillade eller blokere forbindelser til en bestemt IP-adresse.

Når et program, som du ikke har angivet internetadgang for, forsøger at oprette forbindelse til internettet, gør Norton-programmet dig opmærksom på det med en meddelelse. Du kan vælge, om firewallen skal tillade eller blokere programmets adgang til internettet.

Ud over at kunne angive internetadgang for programmer kan du vælge følgende indstillinger for programmet i vinduet **Programblokering** :

Søgesymbol	Gør det muligt at finde et program på listen Indstillinger .
Tilføj program	Gør det muligt at tilføje et program og konfigurere internetadgangen manuelt.
Fjern	Gør det muligt at fjerne et valgt program fra listen Indstillinger .
Tillad programmer, der er signeret af Apple	Gør det muligt for programmer, der er signeret af Apple at få adgang til internettet automatisk.
Giv mig besked, når et blokeret program prøver at bruge internettet	Gør det muligt at konfigurere Norton-programmet til at give dig besked, når et blokeret program forsøger at få adgang til internettet.
Logfør alle programmer, der bruger internettet	Gør det muligt at registrere de programmer, der opretter forbindelse til internettet. Disse oplysninger vises i vinduet Sikkerhedshistorik .
Nulstil til standarder	Gør det muligt at nulstille konfigurationen til standardniveau.

Konfiguration af firewallregler for et program på Mac

Programmer, der kører på din Mac, opretter forbindelse til internettet for at hente opdateringer eller sende oplysninger om et program. Hvis du f.eks. åbner Apple iTunes, opretter det forbindelse til internettet for at hente de seneste iTunes Store-oplysninger. Hvis du har tillid til programmet, kan du tillade, at det opretter forbindelse til internettet.

I nogle tilfælde ønsker du måske at afvise et programs internetadgang. For eksempel hvis Norton-programmet giver dig besked om et program, der forsøger at oprette forbindelse til internettet. Du kan blokere internetforbindelsen for programmet for at undgå, at det sender eller modtager skadelige data.

Brug vinduet **Programblokering** til at konfigurere internetadgangen for et program. Det valgte program vises på listen **Indstillinger** i vinduet **Programblokering**. Programnavnet og den valgte indstilling for firewallen vises på listen **Indstillinger** i vinduet **Programblokering**.

Konfiguration af firewallregler for et program

- 1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedsikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Programblokering**.
- 5 Klik på **Tilføj program** i vinduet **Programblokering**.

Hvis det ønskede program ikke vises på listen, skal du klikke på **Andet** for at søge efter programmet.

- 6 Gå til dialogboksen **Vælg program**, og vælg det ønskede program.
- 7 Klik på **Vælg**.

Navnet på det program, du har tilføjet, vises på listen **Indstillinger** i vinduet **Programblokering**.

- 8 Klik på **Udført**.

Fjernelse af firewallreglen for et program på Mac

Du kan bruge vinduet **Programblokering** til at fjerne nogle af firewallreglerne efter behov.

Bemærk! Du bør ikke fjerne en firewallregel, medmindre du er avanceret bruger. Hvis du fjerner en firewallregel, kan det påvirke firewallens funktion og reducere sikkerheden på din Mac.

Sådan fjernes firewallreglen for et program

- 1 Gå til vinduet **Programblokering**, og vælg rækken med programnavnet.
- 2 Klik på **Fjern**.
- 3 Klik på **Fjern** i bekræftelsesvinduet.
- 4 Klik på **Udført**.

Indstillinger for Registrering af placering til Mac

Indstillingerne for Registrering af placering gør det muligt at konfigurere indstillinger for firewallen på baggrund af den netværksplacering, som din Mac har oprettet forbindelse til. De konfigurerede indstillinger for firewallen indeholder indstillinger for forbindelsesblokering for programmer og tjenester, der findes på din Mac. Når du opretter forbindelse mellem din bærbare Mac og en ny netværksplacering, beder Norton-programmet dig om at vælge en ny indstilling for firewallen til netværksplaceringen.

Vinduet **Registrering af placering** kan bruges til følgende:

- Aktivere eller deaktivere funktionen Registrering af placering.
- Vise den aktuelle netværksplacering, som din Mac har oprettet forbindelse til.

Aktivering eller deaktivering af Registrering af placering på Mac

Med funktionen **Registrering af placering** kan du vælge indstillinger under **Forbindelsesblokering** til alle de netværk, Mac-computeren opretter forbindelse til. Som standard kategoriseres det netværk, Mac-computeren er forbundet til, når du installerer Norton-programmet, som **pålideligt**. Når du forbinder Mac-computeren til svagere eller mere sårbare netværk, kategoriserer Norton-programmet disse netværk som **ikke pålidelige**. Men hvis du mener, at et netværk er sikkert og pålideligt, kan du ændre netværkskategorien til **pålideligt**.

Du kan aktivere og deaktivere funktionen **Registrering af placering** i vinduet **Avanceret**.

Deaktivering eller aktivering af Registrering af placering

- 1 Start Norton.
Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.
- 2 Klik på **Avanceret** eller **Indstillinger** i hovedvinduet i Norton-programmet.
- 3 Klik på **Firewall** i ruden i venstre side.
- 4 I rækken **Registrering af placering** skal du flytte knappen til positionen **Fra** eller **Til**.

Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering

Du kan eksportere indstillingerne for netværksplaceringen via vinduet **Eksporter**. Du kan bruge **Eksportér** i menuen **Fil** i menulinjen for Norton-programmet. Norton-programmet eksporterer netværksplaceringens indstillinger i formatet .npfx.

Brug følgende indstillinger til at eksportere netværksplaceringernes indstillinger:

Eksporter alle indstillinger

Gør det muligt at eksportere alle indstillinger for en valgt netværksplacering.

Eksporter kun disse indstillinger

Gør det muligt kun at eksportere nødvendige indstillinger for en valgt netværksplacering. Du kan bruge følgende indstillinger:

- Programblokering
- Forbindelsesblokering
- Programmer
- Tjenester og porte
- Zoner
- Beskyttelse mod sårbarheder
- Overførsel fra Norton DeepSight™-fællesskabet

Beskyt de eksporterede indstillinger med en adgangskode

Gør det muligt at tilføje en adgangskode, der beskytter det eksporterede arkiv.

Bemærk! Brug afkrydsningsfeltet **Beskyt de eksporterede data med en adgangskode** til at beskytte de eksporterede indstillinger for netværksplaceringen.

Du kan importere de arkiverede indstillinger senere for at få dem vist eller anvende dem på en anden computer med Norton-programmet.

Eksport af indstillinger for forbindelsesblokering for en netværksplacering

- 1 Klik på **Åbn Norton Security** i Norton QuickMenu.
- 2 Klik på **Fil > Eksport** i menulinjen for Norton-programmet.
- 3 I vinduet **Eksportér** skal du vælge eksporteringsindstillingen.
- 4 Klik på **Eksporter**.

Stop baggrundsopgaver, når du spiller spil eller ser film på din Mac

Når du udfører vigtige opgaver, ser film eller spiller spil i fuld skærm, kan du konfigurere Norton til at stoppe med at sende advarselsmeddelelser og midlertidigt stoppe baggrundsopgaver, som sænker ydeevnen. For at gøre dette skal du aktivere Diskret tilstand.

Aktivering eller deaktivering af Diskret tilstand

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

3 Klik på **Produktindstillinger** i ruden i venstre side.

4 I rækken **Diskret tilstand** skal du flytte knappen til positionen Fra eller Til.

Sådan finder du flere løsninger

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- [Se, om der er nye virusnavne og definitioner](#)
- [Find din produktnøgle eller PIN til Mac](#)
- [Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto](#)
- [Afinstallation af Norton på Mac](#)

Se, om der er nye virusnavne og definitioner

I vinduet **Virusdefinitioner** vises der navne på og oplysninger om virus. Hvis du vil vide, om din Mac er beskyttet mod en bestemt virus, kan du søge på virusnavnet. Som standard udføres der jævnlig en automatisk opdatering af virusdefinitionerne.

Du kan vælge hver enkelt virus og klikke på **i**-ikonet for at se, hvordan virussen kan påvirke Mac-computeren, hvis den bliver inficeret. Klik på **Få flere oplysninger**, hvis du vil læse oversigten. Oversigten for de enkelte virus vises på en ny webseite.

Søgning efter virusnavne og -definitioner

1 Start Norton.

Hvis vinduet **Mit Norton** vises ved siden af **Enhedssikkerhed**, skal du klikke på **Åbn**.

2 I Norton-hovedvinduet skal du klikke på **Avanceret** eller **Indstillinger**.

3 Klik på **Beskyt min Mac** i ruden i venstre side.

4 Klik på indstillingsikonet i rækken **Virusdefinitioner**.

5 I vinduet Virusdefinitioner skal du indtaste hele eller en del af virusnavnet i søgefeltet. Alle de relaterede virus vises i Norton-programmet. Klik på den virus, der skal vises flere oplysninger for.

6 Klik på **Udført**.

Flere oplysninger

- ◆ ■ Se "[Skift indstillingerne for automatiske scanninger på Mac](#)" på side 23.

Find din produktnøgle eller PIN til Mac

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du finder den produktnøgle eller pinkode, som du skal bruge til aktivering eller fornyelse af dit Norton-program:

- **Produktnøgle** : En alfanumerisk kode på 25 tegn, der består af fem grupper på hver fem tegn, adskilt af bindestreger. Du skal bruge den til at aktivere eller forny dit Norton-abonnement.

Tjenesteudbyderen sender muligvis PIN-koden til den mailadresse, du har registreret. Hvis du ikke kan finde mailen, kan du prøve at se efter i mappen med spam eller uønsket post. Hvis du stadig ikke kan finde pinkoden, kan du kontakte din tjenesteudbyder.

- Hvis produktet var forudinstalleret, findes produktnøglen muligvis allerede i produktet. Du skal bare registrere produktet på din Norton-konto. Når det er registreret, kan du finde produktnøglen ved at logge på din konto. Nogle producenter leverer produktnøglen på et aktiveringskort. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte producenten af enheden.
- Hvis du har købt Norton-programmet på en tredjeparts websted, kan du finde produktnøglen i mailen med ordrebekræftelsen. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, kan du prøve at se efter i mappen med spam eller uønsket post.
- Hvis du modtog et produktnøglekort, er din produktnøgle trykt på kortet sammen med en brugsanvisning.
- Hvis du købte et Norton-kort fra en detailhandler, er produktnøglen trykt bag på Norton-kortet.

Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto

En brugerkonto definerer de handlinger, som en bruger kan udføre på en Mac. Du kan oprette følgende typer brugerkonti på din Mac:

- Administratorkonto
- Standardkonto
- Administreret konto

Hver konto har forskellige rettigheder. En administratorkonto giver adgang til alle områder af din Mac, installation og opdatering af software, oprettelse og vedligeholdelse af andre brugerkonti.

Hvis du er i tvivl om din brugerkontotype, kan du finde den i **Systemindstillinger**.

Kontrol af typen af din Mac-brugerkonto

- 1 Klik på **Systemindstillinger** i **Apple** -menuen.
- 2 Klik på **Brugere & grupper**.
- 3 Kontonavn og kontotype vises i venstre side af vinduet **Brugere & grupper**.

Afinstallation af Norton på Mac

Hvis du vil afinstallere Norton, skal du være i besiddelse af administratorkontoens brugernavn and adgangskode.

Du skal genstarte din Mac efter at have afinstalleret Norton.

Bemærk! Symantec anbefaler, at Norton forbliver installeret på din Mac-computer, så du opnår konstant beskyttelse.

Afinstallation af Norton på macOS 10.14.x (Mojave) eller ældre

- 1 På Mac-menulinjen skal du klikke på **Norton** -ikonet og derefter klikke på **Åbn Norton**.
- 2 I Norton-menuen skal du klikke på **Norton > Afinstaller Norton**.
- 3 Klik på **Fjern** i vinduet, der åbnes.
- 4 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det.
- 5 Klik på **Genstart nu**.

Du kan også afinstallere Norton ved at trække Norton-programmet fra mappen **Programmer** til **Papirkurv**.

Afinstallation af Norton på macOS 10.15.x (Catalina) eller nyere

Bemærk! Før du følger nedenstående trin, skal du sørge for at lukke dit Norton-program, hvis det er åbent.

- 1 Åbn mappen **Programmer** på din Mac, og træk og slip derefter Mac-ikonet til **Papirkurven**.
- 2 Klik på **Fortsæt**.
- 3 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på **OK**.

- 4 Klik på **Fjern** i vinduet, der åbnes.
- 5 Skriv adgangskoden til administratorkontoen, når du bliver bedt om det, og klik på **Installationshjælp**.
- 6 Klik på **Genstart nu**.