

# Norton™ Security

Producthandleiding



# Producthandleiding voor Norton™ Security

De software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Documentatieversie 8.5.4

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Het product dat in dit document wordt beschreven, wordt gedistribueerd onder licenties waarmee het gebruik, het kopiëren, het distribueren en het decompileren/toepassen van reverse-engineering ervan wordt beperkt. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in enige vorm op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symantec Corporation en haar eventuele licentiegevers.

DE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS' EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, REPRESENTATIES EN GARANTIES, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING WORDEN AFGEWEEZEN, TENZIJ DERGELIJKE DISCLAIMERS NIET WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN. SYMANTEC CORPORATION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET DE VERSTREKKING, PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE. DE INFORMATIE IN DEZE DOCUMENTATIE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

De Gelicentieerde Software en Documentatie worden beschouwd als commerciële computersoftware zoals gedefinieerd in FAR 12.212 en zijn onderhevig aan beperkte rechten zoals gedefinieerd in FAR Sectie 52.227-19 'Commercial Computer Software - Restricted Rights' en DFARS 227.7202, e.v. 'Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation,' al naar gelang van toepassing, en eventuele verdere voorschriften, ongeacht of die door Symantec zijn geleverd op locatie of als hosted services. Het gebruiken, wijzigen, uitgeven van een reproductie, uitvoeren, weergeven of openbaar maken van de gelicentieerde Software en Documentatie door de Amerikaanse regering zal uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Symantec Corporation  
350 Ellis Street,  
Mountain View, CA 94043  
<http://www.symantec.com>

# Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Welkom bij Norton .....	6
	Aan de slag met Norton voor Mac .....	6
	Systeemvereisten voor Norton Security .....	7
Hoofdstuk 2	Norton downloaden en installeren .....	8
	Norton downloaden en installeren .....	8
	Norton installeren op andere apparaten .....	10
	Uw Norton-licentie overzetten op een nieuw apparaat .....	12
	Uw Norton op Mac activeren of verlengen .....	13
Hoofdstuk 3	Inzicht krijgen in en reageren op bedreigingen .....	14
	Bestanden die Norton op uw Mac in quarantaine heeft geplaatst, repareren, herstellen of verwijderen .....	14
	Voer LiveUpdate uit om Norton actueel te houden op uw Mac .....	15
Hoofdstuk 4	Uw beveiliging beheren .....	17
	Taken weergeven of aanpassen die Norton uitvoert om uw Mac te beschermen .....	17
	De netwerkactiviteiten bekijken of aanpassen die Norton op uw Mac controleert .....	19
Hoofdstuk 5	Uw Mac scannen .....	21
	Norton-scans uitvoeren om uw Mac op bedreigingen te controleren .....	21
	Instellingen van Automatische scans van Norton wijzigen op Mac .....	23
	Norton-scans plannen op Mac .....	23
	Norton instellen om uw Mac te scannen terwijl u weg bent .....	24
Hoofdstuk 6	Beveiligd blijven op internet .....	26
	Bescherming van kwetsbare punten .....	27
	Norton Firewall instellen om schadelijke websites te blokkeren op uw Mac .....	27
	Bescherming van kwetsbare punten in- of uitschakelen .....	29

	Aanvalshandtekeningen in- of uitsluiten op Mac .....	29
	Meldingen voor geblokkeerde aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen op Mac .....	30
	Firewallinstellingen voor Mac .....	32
	Firewallregel voor IP-adressen op Mac .....	33
	Firewallregels voor een IP-adres configureren op Mac .....	34
	Firewallregels voor een IP-adres wijzigen op Mac .....	35
	Een firewallregel voor een IP-adres verwijderen op Mac .....	36
	Geavanceerde beveiliging voor Mac .....	36
	Functies voor geavanceerde beveiliging in- of uitschakelen op Mac .....	37
	Norton DeepSight Community-download configureren op Mac .....	38
	AutoBlock-instellingen configureren op Mac .....	39
	Instellingen voor handtekeningen configureren op Mac .....	39
	Naar de nieuwste Norton-versie upgraden om uw Mac beter te beschermen .....	40
	Help Norton Community Watch om meer mogelijke nieuwe bedreigingen op Mac te identificeren .....	42
	Een rapport naar Symantec sturen als Norton een fout op uw Mac aantreft .....	43
Hoofdstuk 7	Optimale werking van uw Mac handhaven .....	44
	Norton Clean uitvoeren om bestanden te verwijderen die uw Mac trager kunnen maken .....	44
	Norton Clean-scans plannen of aanpassen om de prestaties van uw Mac te verbeteren .....	45
Hoofdstuk 8	Uw gevoelige gegevens beveiligen .....	47
	Norton instellen om frauduleuze of phishingwebsites op Mac te detecteren .....	47
	Norton-browserextensies toevoegen om veiliger te internetten en winkelen op Mac .....	48
Hoofdstuk 9	Instellingen aanpassen .....	54
	Instellingen van Verbindingen blokkeren voor Mac .....	55
	Instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren op Mac .....	55
	Toegangsinstellingen voor een toepassing .....	57
	De toegangsinstellingen voor een toepassing configureren .....	58
	Toegangsinstellingen voor een service .....	60
	De toegangsinstellingen voor services configureren .....	60
	De specifieke toegangsinstellingen voor een service aanpassen .....	63

De toeganginstellingen voor een service bewerken .....	65
De toeganginstellingen voor een service verwijderen .....	66
De firewall configureren voor een toepassing op Mac .....	68
Firewallregels voor een toepassing instellen op Mac .....	69
De firewallregel voor een toepassing verwijderen op Mac .....	70
Instellingen voor Locatieherkenning voor Mac .....	70
Locatieherkenning in- of uitschakelen op Mac .....	71
De instellingen van Verbindingen blokkeren exporteren voor een netwerklocatie .....	71
Achtergrondtaken stopzetten wanneer u aan het gamen bent of films bekijkt op uw Mac .....	72
Hoofdstuk 10 Extra oplossingen vinden .....	73
Virusnamen en -definities controleren .....	73
Uw productsleutel of -pincode voor Mac vinden .....	74
Het type gebruikersaccount voor uw Mac controleren .....	74
Norton uit Mac verwijderen .....	75

# Welkom bij Norton

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Aan de slag met Norton voor Mac](#)
- [Systeemvereisten voor Norton Security](#)

## Aan de slag met Norton voor Mac

Norton beschermt uw Mac als volgt:

- Verdedigt tegen virussen, spyware, malware, phishing, Trojaanse paarden en andere online bedreigingen.
- Helpt u uw privé- en financiële gegevens te beschermen wanneer u online gaat.
- Maakt gebruik van een van de grootste globale netwerken voor openbare intelligentie om sneller bedreigingen te ontdekken.

Wanneer u Norton op uw Mac start, kunt u belangrijke functies oproepen door op de tegels in het hoofdvenster te klikken:

- **Beveiliging**  
Zorg ervoor dat uw apparaat wordt beschermd en los problemen op als uw computer kwetsbaar is of aandacht vereist. De meeste Norton-abonnementen staan u toe ook apparaten aan uw Norton-account toe te voegen als er nog plaatsen in uw account zijn.
- **Scans**  
Voer een Snelle scan, Volledige scan of Scan van bestand uit om uw apparaat op bedreigingen te controleren en scans in te plannen. Zie Zie "[Norton-scans uitvoeren om uw Mac op bedreigingen te controleren](#)" op pagina 21. voor meer informatie.
- **LiveUpdate**  
Controleer of u de nieuwste bescherming tegen bedreigingen hebt, evenals functies en prestatieverbeteringen. Zie Zie "[Voer LiveUpdate uit om Norton actueel te houden op uw Mac](#)" op pagina 15. voor meer informatie.

- **Geavanceerd**

Bekijk en verander de instellingen voor uw online en desktopactiviteiten. Voor de meeste gebruikers bieden de standaardinstellingen het juiste beveiligingsniveau, maar u kunt de beveiligings- en netwerkinstellingen aanpassen.

- **Opschonen**

Voer scans uit om een reeks ongewenste bestanden te verwijderen die uw computer kunnen vertragen. Zie ["Norton Clean uitvoeren om bestanden te verwijderen die uw Mac trager kunnen maken"](#) op pagina 44. voor meer informatie.

## Systemvereisten voor Norton Security

### Besturingssysteem

Uw Norton-product wordt alleen op Mac OS X 10.7.5 (Lion) of later ondersteund. Als OS X 10.6 of eerder op uw Mac wordt uitgevoerd, moet u uw Mac-besturingssysteem naar de ondersteunde versie upgraden.

### Hardware

- Mac-computer met processor van het type Intel® Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 of Xeon)
- 2 GB RAM
- 300 MB beschikbare vasteschijfruimte
- Internetverbinding vereist voor LiveUpdate

### Ondersteunde browsers

- Safari®<sup>1, 2</sup>
- Mozilla Firefox®<sup>1, 2</sup>
- Google Chrome™<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zoals beschikbaar gesteld door Symantec binnen uw serviceperiode.

<sup>2</sup> Ondersteunt de huidige en recentste eerdere grote 32-bits releases.

# Norton downloaden en installeren

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Norton downloaden en installeren](#)
- [Norton installeren op andere apparaten](#)
- [Uw Norton-licentie overzetten op een nieuw apparaat](#)
- [Uw Norton op Mac activeren of verlengen](#)

## Norton downloaden en installeren

Beveiliging van uw apparaten en beheer van uw Norton-product is even gemakkelijk als het toevoegen van een nieuw apparaat aan uw Norton-account.


### Norton op uw computer downloaden en installeren

- 1 Ga naar [www.norton.com/setup](http://www.norton.com/setup).
- 2 Als u niet bij uw Norton-account bent aangemeld, klikt u op **Aanmelden** en voert u uw e-mailadres en het wachtwoord van uw Norton-account in.

Heeft u geen account, klik dan op **Een account aanmaken** en voltooi het aanmeldproces.




3 Klik in het venster **Norton instellen** op **Norton downloaden**.

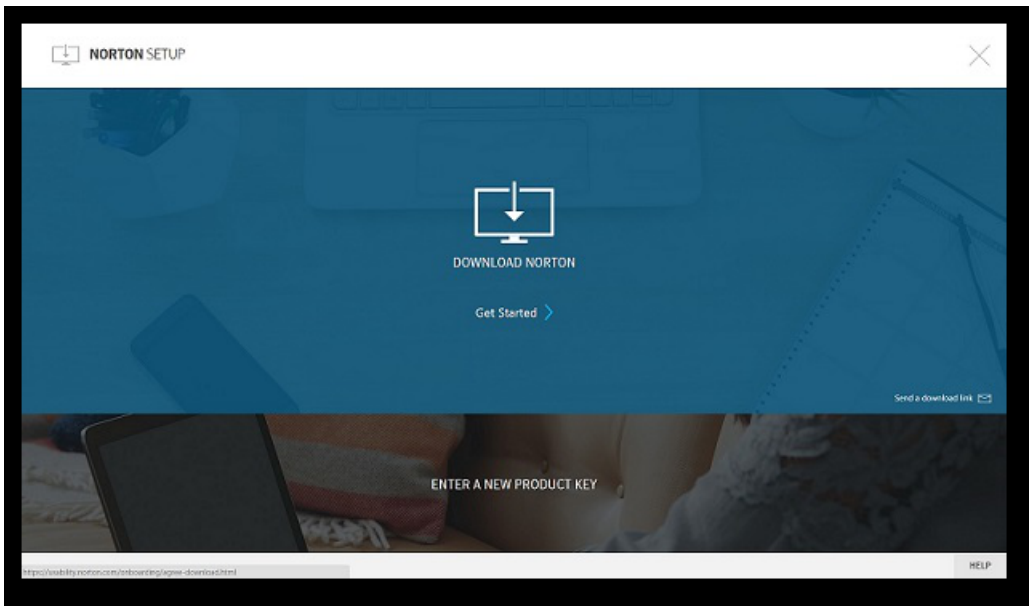

Als u een nieuw product wilt installeren dat nog niet bij uw Norton-account is geregistreerd, klikt u op **Een nieuwe productsleutel invoeren**.

Voer uw productsleutel in en klik op het pictogram > (Volgende).

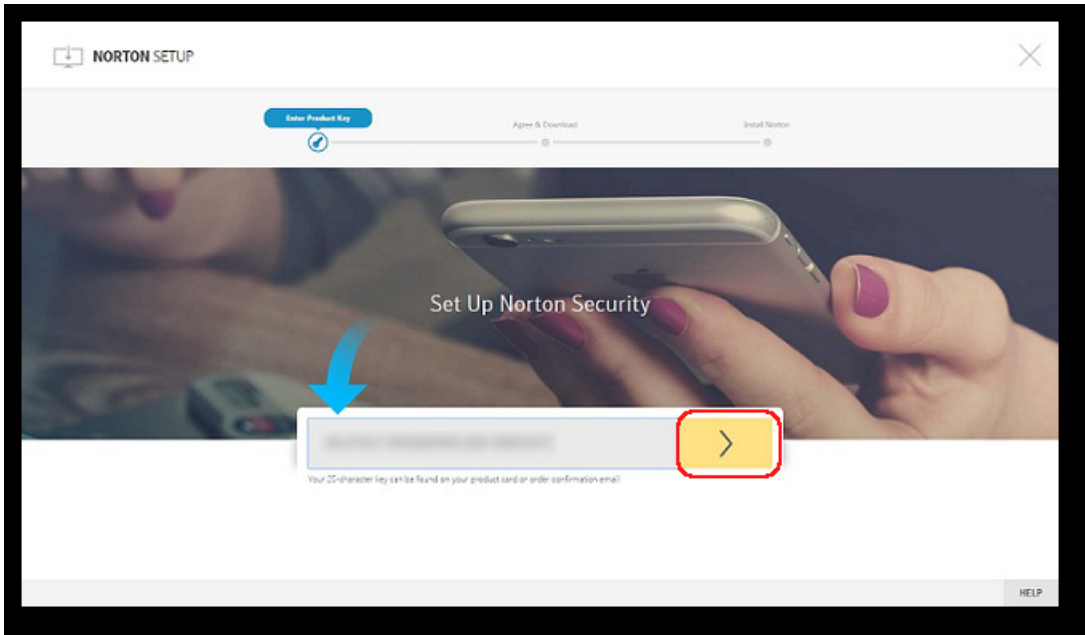


- 4 Klik op **Akkoord en downloaden**.
- 5 Klik op de sectie die de blauwe pijl op het scherm aanwijst en volg de instructie op het scherm.
  - Voor Internet Explorer- of Microsoft Edge-browsers: klik op **Uitvoeren**.
  - Voor Firefox of Safari: klik in de rechterbovenhoek van de browser op de optie **Downloaden** om de gedownloade bestanden weer te geven. Dubbelklik vervolgens op het bestand dat u heeft gedownload.
  - Voor Chrome: dubbelklik in de linkerbenedenhoek op het bestand dat u heeft gedownload.
- 6 Wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.
- 7 Uw Norton-product wordt gedownload, geïnstalleerd en geactiveerd.

## Norton installeren op andere apparaten

U kunt via uw Norton-account e-mails sturen naar andere apparaten om Norton hierop te installeren. In de e-mail staan de installatielink en instructies om Norton te installeren.

### Norton op een ander apparaat installeren

- 1 [Meld u aan](#) bij Norton.
- 2 Als u niet bij uw Norton-account bent aangemeld, klikt u op **Aanmelden** en voert u uw e-mailadres en het wachtwoord van uw Norton-account in.
- 3 Klik in het venster **Norton instellen** op **Een downloadlink doorsturen**.

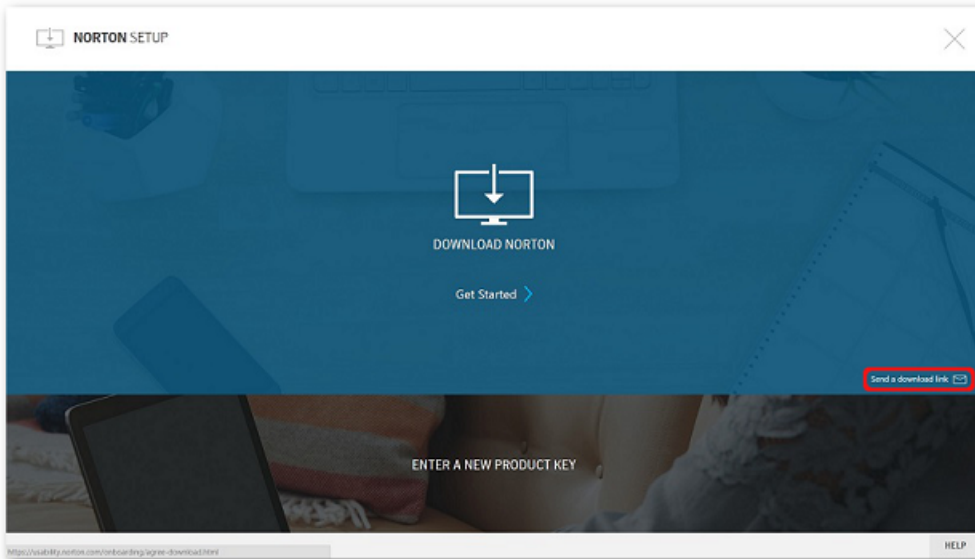

- 4 Voer een e-mailadres in dat toegankelijk is op uw andere apparaat en klik op de knop Verzenden. Klik vervolgens op **Gereed**.  
Er wordt een e-mail verzonden naar dat e-mailadres met instructies om het Norton-product te installeren.
- 5 Zoek de e-mail die u van **Het Norton-team** heeft ontvangen en open deze op het apparaat waarop u Norton wilt downloaden.
- 6 Klik op **Nu downloaden**.

- 7 Klik op **Akkoord en downloaden**.
  - 8 Sla het bestand op uw computer op en dubbelklik hier vervolgens op om Norton te installeren. Het bestand wordt standaard in de map Downloads opgeslagen op Mac- en Windows-computers.
- Volg de instructies op het scherm.

---

**Opmerking:** U kunt Norton AntiVirus for Mac niet beheren via uw Norton-account.

---

## Uw Norton-licentie overzetten op een nieuw apparaat

Als uw Norton-product is geïnstalleerd op een apparaat dat u niet meer gebruikt, kunt u uw Norton-product van dat apparaat overdragen naar een ander apparaat via uw Norton-account.

### De Norton-licentie overdragen

- 1 [Meld u aan](#) bij uw Norton-account.
- 2 Identificeer op de pagina **Apparaten** het apparaat dat u niet langer wilt beschermen.

---

**Opmerking:** Het apparaat moet worden weergegeven met een groene status. Als het apparaat dat u niet langer gebruikt wordt weergegeven met een rode of oranje status, kunt u het apparaat uit uw Norton-account verwijderen en een licentie vrijmaken.

---

- 3 Klik op de drie puntjes onder het apparaat.
- 4 Klik vervolgens op **Licentie beheren** in het menu dat verschijnt.
- 5 Op de pagina **Apparaten beheren** kunt u het volgende doen:
  - Klik op de naam van het apparaat.
  - Onder **Wat wilt u doen** klikt u op **Norton verwijderen**.
  - Klik op **Volgende**.
- 6 Klik in het geopende venster **Norton verwijderen** op **Ja**.
- 7 Op de pagina die verschijnt, klikt u op **Nu installeren**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties in het venster **Op nieuw apparaat installeren** :
  - Klik op **Downloaden** om Norton op het huidige apparaat te installeren.
  - Klik op **Link verzenden** om Norton op een ander apparaat te installeren.

- 9 Klik op **Volgende**.
- 10 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

## Uw Norton op Mac activeren of verlengen

Productactivering helpt bij de bestrijding van softwarepiraterij en biedt de garantie dat u echte Symantec-software gebruikt. Activering biedt u een abonnement op uw Norton-product voor een bepaalde periode.

Als u het product na installatie niet heeft geactiveerd, verschijnt regelmatig een abonnementswaarschuwing, totdat u het product activeert. U moet het product activeren binnen de periode die wordt vermeld, omdat het product anders niet meer werkt. Als u het product wilt activeren, heeft u de meegeleverde productsleutel nodig. U kunt uw abonnement ook verlengen om uw Norton-product te blijven gebruiken.

Als u met internet bent verbonden, wordt u via het Norton-product gevraagd uw Norton-accountgegevens in te voeren. U kunt uw bestaande Norton-account gebruiken of u voor een nieuwe Norton-account registreren. Nadat u zich bij uw Norton-account heeft aangemeld, kunt u de productsleutel invoeren om uw Norton-product te activeren en de productsleutel bij uw Norton-account te registreren. In uw Norton-account kunt u gegevens zoals de productsleutel, datum van productregistratie en recente productupdates bekijken.

### Uw product activeren vanuit het waarschuwingsvenster

- 1 Selecteer **Nu activeren** in het waarschuwingsvenster.
- 2 Volg de instructies op het scherm om uw product te activeren.

### Uw product activeren vanuit het hoofdvenster

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Nu activeren**.
- 3 Klik op een van de volgende opties in het weergegeven venster:
  - **Nu activeren** : volg de instructies op het scherm. Het kan zijn dat u wordt gevraagd de productcode in te voeren die u van uw internetprovider heeft gekregen.
  - **Overslaan** : gebruik deze optie om uw abonnement later te activeren.

# Inzicht krijgen in en reageren op bedreigingen

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Bestanden die Norton op uw Mac in quarantaine heeft geplaatst, repareren, herstellen of verwijderen](#)
- [Voer LiveUpdate uit om Norton actueel te houden op uw Mac](#)

## Bestanden die Norton op uw Mac in quarantaine heeft geplaatst, repareren, herstellen of verwijderen

Wanneer Norton een bedreiging detecteert die niet kan worden geëlimineerd met de nieuwste virusdefinities, worden de betreffende bestanden in quarantaine geplaatst om te voorkomen dat ze zich op uw Mac verspreiden of deze infecteren. Als bestanden in quarantaine zijn geplaatst, kunt u ze niet zien in **Finder** of gebruiken.

Het kan zijn dat bepaalde apps die u gebruikt, toegang moeten hebben tot bestanden die Norton als bedreigingen classificeert en dus in quarantaine heeft geplaatst. Veel shareware- of freeware-apps downloaden bijvoorbeeld adware die kwetsbaarheden introduceert. Deze apps werken niet als Norton de adwarebestanden die ze nodig hebben in quarantaine plaatst.

Norton geeft het venster **Bestand in quarantaine** weer met aanvullende informatie over de geïnfecteerde bestanden die in quarantaine zijn geplaatst. Als een nieuwe virusdefinitie wordt ontvangen, kunt u proberen het bestand quarantaine te herstellen. Soms kunnen items in quarantaine worden gedesinfecteerd nadat uw Norton-product ze opnieuw heeft gescand. U kunt deze items ook herstellen.

---

**Opmerking:** Het is raadzaam de bestanden in Quarantaine niet terug te zetten, tenzij u zeker weet dat ze veilig zijn. Als u een item niet naar de oorspronkelijke directory herstelt, functioneert het mogelijk niet goed meer. Het is daarom raadzaam het programma opnieuw te installeren.

---

In sommige gevallen geeft Norton het venster **Bestand verwijderd** weer. Dit geeft aan dat Norton het specifieke geïnfecteerde bestand dat niet kan worden hersteld, automatisch heeft gedetecteerd en naar de prullenmand heeft verplaatst. Het kan ook zijn dat het bestand is verwijderd. Als het bestand niet kan worden hersteld, wordt het naar Quarantaine verplaatst of wordt het verwijderd.

#### Een bestand in quarantaine repareren, herstellen of verwijderen

Sommige items in quarantaine kunnen worden hersteld nadat Norton virusupdates heeft gedownload en de items opnieuw heeft gescand.

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Activiteit** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het weergavepictogram in de rij **Beveiligingsgeschiedenis**.
- 5 Klik in het venster **Beveiligingsgeschiedenis** onder **Mijn Mac beschermen** op **Quarantaine**.
- 6 Selecteer in de lijst met items in quarantaine het item dat u wilt bekijken.
- 7 Klik op het pictogram Acties in de linkerbovenhoek en vervolgens op een van de volgende opties:
  - **Herstellen** om het bestand opnieuw te scannen om de bedreiging te verwijderen.
  - **Zet terug (niet aanbevolen)** om een bestand dat kwetsbaarheden kan introduceren uit quarantaine te halen en op de oorspronkelijke locatie terug te zetten.
  - **Verwijder** om het bestand uit quarantaine en van uw Mac te verwijderen.
- 8 Klik op **Gereed**.

## Voer LiveUpdate uit om Norton actueel te houden op uw Mac

Norton downloadt standaard en regelmatig de nieuwste definitie- en programma-updates van de Symantec-servers om uw computer tegen nieuwe bedreigingen te helpen beschermen. Als u offline bent geweest of Automatische LiveUpdate hebt uitgeschakeld, kunt u LiveUpdate op elk gewenst moment uitvoeren.

---

**Opmerking:** Soms moet u na het installeren van een programma-update de computer opnieuw opstarten.

---

### LiveUpdate uitvoeren

- 1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **LiveUpdate**.
- 3 Klik op **Overzicht weergeven** om de lijst met updates te bekijken die zijn gedownload en geïnstalleerd op uw Mac.

### LiveUpdate uitvoeren vanuit het venster Mijn Norton

- 1 Start Norton.
- 2 Klik in het hoofdvenster **Mijn Norton** onder **Apparaatbeveiliging** op **LiveUpdate**.
- 3 Klik op **Overzicht weergeven** om de lijst met updates te bekijken die zijn gedownload en geïnstalleerd op uw Mac.



# Uw beveiliging beheren

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Taken weergeven of aanpassen die Norton uitvoert om uw Mac te beschermen](#)
- [De netwerkactiviteiten bekijken of aanpassen die Norton op uw Mac controleert](#)

## Taken weergeven of aanpassen die Norton uitvoert om uw Mac te beschermen

Met Norton kunt u de taken bekijken die het programma uitvoert om u te helpen beschermen, waaronder uitgevoerde scans, verzonden waarschuwingen, items in quarantaine geplaatst, geblokkeerde toepassingen of gedetecteerde pogingen om toegang te krijgen tot uw netwerk.

### Taken weergeven of aanpassen die Norton uitvoert om uw Mac te beschermen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Activiteit** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het weergavepictogram in de rij **Beveiligingsgeschiedenis**.
- 5 Selecteer in het venster **Beveiligingsgeschiedenis** een categorie om de daarin uitgevoerde taken te bekijken.
- 6 Als u de recente activiteiten bekijkt, kunt u de volgende acties uitvoeren die beschikbaar zijn voor de geselecteerde gebeurtenis:
  - Klik hier  om het rapport als tekstbestand naar uw Mac-schijf te downloaden.

- Klik hier



om alle vastgelegde gebeurtenissen te verwijderen.

- Klik hier



om de opgenomen gebeurtenissen te filteren op basis van uw behoefte.

- Klik hier



om het rapport af te drukken.

- Klik hier



om extra informatie over de geselecteerde gebeurtenis te bekijken.

- Klik hier



om de acties uit te voeren die voor de geselecteerde gebeurtenis beschikbaar zijn. De opties in het menu Actie zijn afhankelijk van de gebeurtenis die u in de lijst selecteert.

- Klik hier



om de opties aan te passen die voor elke categorie moeten worden weergegeven. Stel in het venster **Weergaveopties voor beveiligingsgeschiedenis** waar nodig de volgende opties in:

- **Hostnamen weergeven in plaats van IP-adressen**
- **Gebeurtenissen met hoog ernstniveau met andere kleur weergeven**
- In vervolkeuzelijst **Kolommen** kunt u de logboekcategorie selecteren waarvoor u de weergaveopties wilt wijzigen. Wanneer u een categorie selecteert, ziet u de typen details die kunnen worden weergegeven. U kunt de details selecteren die u in het venster Beveiligingsgeschiedenis wilt weergeven.

#### Meer informatie

- ◆ ■ Zie [“Norton-scans uitvoeren om uw Mac op bedreigingen te controleren”](#) op pagina 21.
- Zie [“Bestanden die Norton op uw Mac in quarantaine heeft geplaatst, repareren, herstellen of verwijderen”](#) op pagina 14.

# De netwerkactiviteiten bekijken of aanpassen die Norton op uw Mac controleert

Met Norton kunt u de netwerkactiviteiten bekijken die het controleert, inclusief inkomende en uitgaande verbindingen en toepassingen die via open netwerkpoorten worden uitgevoerd.

## Netwerkverbindingsactiviteiten bekijken of aanpassen

- 1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Activiteit** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik in de rij **Netwerkactiviteit** op het weergavepictogram.
- 5 Selecteer in het venster **Netwerkactiviteit** een toepassing, service of poort om de gegevens van de huidige netwerkverbindingen weer te geven.
- 6 Als u de recente netwerkverbindingsactiviteiten bekijkt, kunt u de volgende acties uitvoeren die beschikbaar zijn voor de geselecteerde categorie:

- Klik hier



om het rapport als tekstbestand naar uw Mac-schijf te downloaden.

- Klik hier



om het rapport af te drukken.

- Klik hier



om extra informatie over de geselecteerde gebeurtenis te bekijken.

- Klik hier



om de acties uit te voeren die voor de geselecteerde gebeurtenis beschikbaar zijn. De opties in het menu Actie zijn afhankelijk van de gebeurtenis die u in de lijst selecteert.

- Klik hier



om de opties aan te passen die voor elke categorie moeten worden weergegeven. Stel in het venster **Weergaveopties voor netwerkactiviteit** waar nodig de volgende opties in:

- **Hostnamen weergeven in plaats van IP-adressen**
- Stel in de sectie **Kolommen** de opties in die u voor de verbindingen wilt weergeven.

#### Meer informatie

- ◆ ■ Zie “[Aan de slag met Norton voor Mac](#)” op pagina 6.

# Uw Mac scannen

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Norton-scans uitvoeren om uw Mac op bedreigingen te controleren](#)
- [Instellingen van Automatische scans van Norton wijzigen op Mac](#)
- [Norton-scans plannen op Mac](#)
- [Norton instellen om uw Mac te scannen terwijl u weg bent](#)

## Norton-scans uitvoeren om uw Mac op bedreigingen te controleren

Met Automatische scans van Norton worden virusdefinities bijgewerkt en wordt uw computer regelmatig op een reeks bedreigingen gescand. Als u Automatische scans uitschakelt, offline bent geweest of vermoedt dat u een virus hebt, kunt u handmatig het volgende doen:

- **Snelle scan** om gebieden van uw computer te analyseren die het meest kwetsbaar zijn voor bedreigingen.
- **Volledige scan** om uw hele systeem te analyseren, inclusief minder kwetsbare toepassingen, bestanden en actieve processen die tijdens een snelle scan niet worden gecontroleerd.
- **Scan van bestand** om afzonderlijke bestanden of mappen te analyseren als u vermoedt dat ze gevaar lopen.

### Een Snelle scan, Volledige scan of Scan van bestand uitvoeren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Scans**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op de scan die u wilt uitvoeren:

- **Snelle scan > Een snelle scan starten**
- **Volledige scan > Een volledige scan starten**
- **Scan van bestand > Bestand selecteren**  
    Navigeer naar de map of het bestand en klik vervolgens op **Scannen**.

## Scans uitvoeren vanaf de opdrachtregel

U kunt met uw Norton-product meerdere scans uitvoeren vanaf de opdrachtregelinterface. De functie Norton Scanner in het Norton-product biedt deze hoofdgebruikerfunctie. Symantec raadt aan deze functie alleen te gebruiken als u een geavanceerde gebruiker bent.

U kunt de opdrachtregelinterface starten door naar **Finder > Programma's > Hulpprogramma's > Terminal**.

### Een Snelle scan uitvoeren

- ◆ Typ `/usr/bin/nortonscanner quickscan` op de opdrachtregel.

### Een volledige systeemscaan uitvoeren

- ◆ Typ `/usr/bin/nortonscanner systemscan` op de opdrachtregel.

### Een specifiek bestand scannen

- ◆ Typ `/usr/bin/nortonscanner -a <file path>` op de opdrachtregel.

### Een gecomprimeerd bestand scannen

- ◆ Typ `/usr/bin/nortonscanner -c <file path>` op de opdrachtregel.

### De quarantaine scannen

- ◆ Typ `/usr/bin/nortonscanner quarantine` op de opdrachtregel.

In het venster **Scanoverzicht** ziet u een overzicht van de laatste scan die uw Norton-product heeft uitgevoerd. Uw Norton-product onderneemt automatisch actie voor geïnfecteerde bestanden die tijdens de scan worden gedetecteerd. U kunt de details van de virusscans in het venster **Beveiligingsgeschiedenis** weergeven.

---

**Opmerking:** Wanneer uw Norton-product een geïnfecteerd bestand niet kan herstellen, wordt het bestand in quarantaine geplaatst. Zo voorkomt uw Norton-product dat het virus zich verspreidt en andere bestanden op uw Mac infecteert. U kunt een bestand in quarantaine vinden onder de categorie Quarantaine in het venster Beveiligingsgeschiedenis.

---

U kunt de optie **Gereed** gebruiken om het venster Scanresultaten te sluiten. Voor mogelijk ongewenste programma's is de knop **Verwijderen** ingeschakeld. U kunt de knop **Verwijderen** gebruiken om de toepassing te verwijderen.

Uw Norton-product geeft het venster **Virusscan voltooid** weer. Hierin wordt aangegeven dat de geïnfecteerde bestanden zijn gerepareerd en veilig kunnen worden gebruikt. U kunt de optie **Beveiligingsgeschiedenis** in de sectie Activiteit van het venster Geavanceerd selecteren om de details van de herstelde bestanden weer te geven. U kunt ook de gedetecteerde virussen bekijken en de actie die is uitgevoerd om uw Mac tegen het virus te beschermen.

## Instellingen van Automatische scans van Norton wijzigen op Mac

**Automatische scans** van Norton maximaliseert uw beveiliging door virusdefinities regelmatig bij te werken, uw computer te scannen, en inkomend en uitgaand verkeer te controleren. Standaardinstellingen zijn optimaal voor de meeste gebruikers, maar u kunt opties aanpassen om bestanden in automatische scans op te nemen of hiervan uit te sluiten, of om de functie tijdelijk uit te schakelen.

### Opties voor Automatische scans wijzigen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Mijn Mac beschermen** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij Automatische scans om een van de volgende opties te wijzigen:
  - **Alles scannen**
  - **Alleen deze mappen scannen / Deze mappen niet scannen**  
Klik op **+** en blader naar de mappen die u wilt opnemen in of uitsluiten van Automatische scans
  - **Bestanden in gecomprimeerde archieven scannen** inclusief ZIP- of RAR-indelingen.
  - **Bestanden op externe schijven scannen bij openen**

## Norton-scans plannen op Mac

Nadat u Norton op uw Mac heeft geïnstalleerd, wordt Automatische scans ingeschakeld om virusdefinities bij te werken en uw computer regelmatig op een reeks bedreigingen te scannen. U kunt desgewenst instellen dat scans op specifieke tijden worden uitgevoerd.

---

**Opmerking:** De instellingen voor **Geplande scans** veranderen niet wanneer een andere gebruiker uw Mac gebruikt en scans worden uitgevoerd op de geplande tijden.

---

### Norton-scans plannen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Mijn Mac beschermen**.
- 4 Controleer in de rij **Geplande scans** of de functie is ingeschakeld.  
Als de functie is uitgeschakeld, kunt u geplande scans niet uitvoeren of configureren.
- 5 Klik op het instellingenpictogram.
- 6 Stel in het venster **Geplande scans** de opties in om aan te geven wat en wanneer u wilt scannen.
- 7 Klik op **Opslaan**.

## Norton instellen om uw Mac te scannen terwijl u weg bent

Wanneer u Norton installeert, wordt de functie **Scans tijdens inactiviteit** zo ingesteld dat deze detecteert wanneer u uw Mac gebruikt, zodat Norton geen scans uitvoert die de prestaties van uw computer kunnen aantasten. Standaardinstellingen zijn optimaal voor de meeste gebruikers, maar u kunt instellingen aanpassen zodat uw volledige computer of alleen specifieke bestanden en mappen worden gescand. U kunt Scans tijdens inactiviteit zelfs uitschakelen, maar dit wordt afgeraden.

In het venster **Rapport van scans tijdens inactiviteit** ziet u dat uw Norton-product een of meer geïnfecteerde bestanden heeft gevonden tijdens de scan. U kunt de optie **Logboek weergeven** gebruiken om details van de geïnfecteerde bestanden te bekijken in het venster **Beveiligingsgeschiedenis**.

### De instellingen voor Scans tijdens inactiviteit aanpassen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Mijn Mac beschermen**.
- 4 Controleer in de rij **Scans tijdens inactiviteit** of de functie is ingeschakeld.  
Als de schakelaar is uitgeschakeld, kan dit gevolgen hebben voor uw computerprestaties wanneer u aan het werk bent.
- 5 Pas uw scaninstellingen aan in het venster Scans tijdens inactiviteit:



- **Wat wilt u scannen?** om uw volledige systeem, uw opstartstation of alle gebruikersmappen te scannen
- **Bestanden in gecomprimeerde archieven scannen (aanbevolen)** om gecomprimeerde bestanden zoals ZIP-bestanden te scannen.
- **Resultaten van scans tijdens inactiviteit weergeven** om een record van scanresultaten op te slaan.
- **Standaardwaarden herstellen** om alle aangebrachte wijzigingen op de standaardwaarden terug te zetten.

#### Meer informatie

- ◆ ■ Zie [“Instellingen van Automatische scans van Norton wijzigen op Mac”](#) op pagina 23.

# Beveiligd blijven op internet

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Bescherming van kwetsbare punten](#)
- [Norton Firewall instellen om schadelijke websites te blokkeren op uw Mac](#)
- [Bescherming van kwetsbare punten in- of uitschakelen](#)
- [Aanvalshandtekeningen in- of uitsluiten op Mac](#)
- [Meldingen voor geblokkeerde aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen op Mac](#)
- [Firewallinstellingen voor Mac](#)
- [Firewallregel voor IP-adressen op Mac](#)
- [Firewallregels voor een IP-adres configureren op Mac](#)
- [Firewallregels voor een IP-adres wijzigen op Mac](#)
- [Een firewallregel voor een IP-adres verwijderen op Mac](#)
- [Geavanceerde beveiliging voor Mac](#)
- [Functies voor geavanceerde beveiliging in- of uitschakelen op Mac](#)
- [Norton DeepSight Community-download configureren op Mac](#)
- [AutoBlock-instellingen configureren op Mac](#)
- [Instellingen voor handtekeningen configureren op Mac](#)
- [Naar de nieuwste Norton-versie upgraden om uw Mac beter te beschermen](#)
- [Help Norton Community Watch om meer mogelijke nieuwe bedreigingen op Mac te identificeren](#)
- [Een rapport naar Symantec sturen als Norton een fout op uw Mac aantreft](#)

## Bescherming van kwetsbare punten

De functie Bescherming van kwetsbare punten helpt bij het detecteren en voorkomen van inbraak via internet. Bescherming van kwetsbare punten biedt informatie over de ontvankelijkheid van de programma's op uw Mac voor schadelijke aanvallen. De functie verstrekt ook informatie over de bekende aanvallen.

Kwetsbaarheden zijn fouten in uw programma's of uw besturingssysteem die de algehele beveiliging van uw Mac compromitteren. Ook onjuiste Mac- of beveiligingsconfiguraties kunnen tot kwetsbaarheden leiden. Externe aanvallers profiteren van deze kwetsbaarheden en voeren schadelijke acties uit op uw Mac. Voorbeelden van kwaadwillige aanvallen zijn Active Desktop-controle, het gebruik van keyloggers en hackersactiviteiten. Dergelijke aanvallen kunnen de prestaties van uw Mac vertragen, programmafouten veroorzaken of uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie openbaarmaken aan cybercriminelen.

Uw Norton-product biedt oplossingen op basis van handtekeningen om uw Mac te beveiligen tegen de meest voorkomende internetaanvallen. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan aanvalspogingen kunnen worden geïdentificeerd van aanvallers die bekende zwakke plekken in uw besturingssysteem of Mac-programma's uitbuiten. De functie Inbraakpreventie van uw Norton-product maakt gebruik van een uitgebreide lijst met aanvalshandtekeningen om verdachte netwerkactiviteiten te detecteren en blokkeren.

## Norton Firewall instellen om schadelijke websites te blokkeren op uw Mac

Enkele schadelijke websites kunnen proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot uw apparaatgegevens wanneer u freeware- of sharewaretoepassingen installeert en opent. Schadelijke websites detecteren en exploiteren kwetsbaarheden om malware te downloaden, zoals malware voor crypto mining, waarmee uw apparaatgegevens aan cybercriminelen kunnen worden onthuld.

Als **Toezicht op URL's** is ingeschakeld, controleert Norton alle toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd en worden schadelijke websites geblokkeerd zodat ze geen toegang krijgen tot uw apparaat. Norton waarschuwt u wanneer een schadelijke website wordt geblokkeerd en u kunt de informatie over de aanval in het venster Beveiligingsgeschiedenis bekijken.

---

**Opmerking:** Browsertoepassingen worden niet door Toezicht op URL's gecontroleerd. U moet Norton-browserextensies toevoegen om uw browsertoepassing tegen schadelijke websites te beschermen. Zie ["Norton-browserextensies toevoegen om veiliger te internetten en winkelen op Mac"](#) op pagina 48. voor meer informatie.

---

### Toezicht op URL's inschakelen om schadelijke websites te blokkeren

Toezicht op URL's is standaard ingeschakeld. Laat Toezicht op URL's ingeschakeld om bescherming tegen schadelijke websites te waarborgen.

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Firewall** en controleer of **Bescherming van kwetsbare punten** is ingeschakeld.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.
- 5 Klik in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** op het tabblad **Toezicht op URL's**.
- 6 Klik op de optie **Aan** als deze is uitgeschakeld.

### Een URL of domein uitsluiten van toezicht

Bescherming van kwetsbare punten maakt gebruik van een uitgebreide lijst met aanvalshandtekeningen om schadelijke websites te detecteren en te blokkeren. In sommige gevallen kunnen goedaardige websites als verdacht worden geïdentificeerd, omdat ze een vergelijkbare aanvalshandtekening hebben. Als u meldingen over een mogelijke aanval ontvangt en weet dat de websites of domeinen die deze meldingen activeren, veilig zijn, dan kunt u deze van toezicht uitsluiten.

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Firewall** en controleer of **Bescherming van kwetsbare punten** is ingeschakeld.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.
- 5 Klik in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** op het tabblad **Toezicht op URL's**.
- 6 Klik op de knop **Toevoegen** en voer de URL of de domeinnaam in die u van toezicht wilt uitsluiten.
- 7 Klik op **Opslaan**.
- 8 Als u een URL of domein wilt bewerken of verwijderen, doet u het volgende:
  - Selecteer een URL of domein in de lijst en klik op de knop **Bewerken**. Wijzig de URL of de domeinnaam en klik op **Opslaan**.
  - Selecteer de URL die of domein dat u wilt verwijderen en klik op de knop **Verwijderen**.

### Informatie over de geblokkeerde website weergeven

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Activiteit** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het weergavepictogram in de rij **Beveiligingsgeschiedenis**.
- 5 Klik in het venster **Beveiligingsgeschiedenis**, onder de categorie **Firewall** op **Bescherming van kwetsbare punten**.
- 6 Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de aanvalshandtekening om meer te weten te komen over de geblokkeerde website.
- 7 Klik in het venster **Kwetsbaarheid geblokkeerd** op **Meer informatie** om meer te weten te komen over de aanvalshandtekening.

## Bescherming van kwetsbare punten in- of uitschakelen

U kunt kiezen of u uw Mac wilt beschermen tegen de bedreigingen die invloed kunnen hebben op de kwetsbaarheden op uw Mac.

De optie Bescherming van kwetsbare punten is standaard ingeschakeld. Het is raadzaam de optie Bescherming van kwetsbare punten ingeschakeld te laten om uw Mac te beschermen tegen schadelijke aanvallen.

### Bescherming van kwetsbare punten in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Zet de schakelaar in de rij **Bescherming van kwetsbare punten** uit of aan.

## Aanvalshandtekeningen in- of uitsluiten op Mac

Uw Norton-product voert scans uit door de handtekening van de bestanden te vergelijken met bekende aanvalshandtekeningen om bedreigingen op uw Mac te vinden. Een aanvalshandtekening wordt gebruikt om aanvalspogingen te identificeren van aanvallers die bekende kwetsbaarheden in toepassingen of besturingssystemen uitbuiten.

U kunt kiezen of u uw Mac wilt beschermen tegen alle aanvalshandtekeningen of alleen tegen geselecteerde handtekeningen. In bepaalde gevallen kan normale netwerkactiviteit op de handtekening van een aanval lijken. U kunt dan herhaaldelijk meldingen van mogelijke aanvallen ontvangen. Als u weet dat er ondanks deze meldingen geen gevaar is, kunt u een lijst met uitsluitingen maken zodat de handtekening wordt behandeld als een onschadelijke activiteit.

Als u bescherming wenst tegen kwetsbaarheden, maar u geen meldingen wilt ontvangen over geblokkeerde aanvallen, kunt u de weergave van meldingen voor Bescherming van kwetsbare punten uitschakelen. Laat de handtekeningen ingeschakeld tenzij u een gegronde reden heeft om ze uit te schakelen. Als u een handtekening uitschakelt, stelt u uw computer mogelijk bloot aan aanvallen.

### Aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.

5 Klik in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** op het tabblad **Handtekeningen**.

6 In de lijst **Handtekeningen**, selecteert u een handtekening en voert u een van de volgende handelingen uit:

- Hef de selectie van **Deze handtekening inschakelen** op om detectie van de aanvalshandtekening uit te schakelen.
- Selecteer **Deze handtekening inschakelen** om detectie van de aanvalshandtekening in te schakelen.

7 Klik op **Gereed**.

## Meldingen voor geblokkeerde aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen op Mac

U kunt kiezen of u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer Bescherming van kwetsbare punten een verdachte aanval blokkeert.

Met deze melding kunt u ook het volgende doen:

- De details van de geblokkeerde aanval weergeven.
- Een onterecht gedetecteerde aanval rapporteren.

Alle activiteiten van Bescherming van kwetsbare punten worden vastgelegd in het venster **Beveiligingsgeschiedenis**. De vermeldingen bevatten informatie over de pogingen tot niet-geautoriseerde toegang en andere details.

U kunt meldingen voor alle geblokkeerde aanvallen of voor individuele aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen.

### Meldingen voor alle geblokkeerde aanvallen in- of uitschakelen

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.

5 Klik in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** op het tabblad **Geavanceerd**.

6 Voer op het tabblad **Geavanceerd** een van de volgende handelingen uit:

- Hef de selectie van **Mij laten weten wanneer Bescherming van kwetsbare punten automatisch een aanval blokkeert** op om meldingen voor alle geblokkeerde aanvallen uit te schakelen.
- Selecteer **Mij laten weten wanneer Bescherming van kwetsbare punten automatisch een aanval blokkeert** om meldingen voor alle geblokkeerde aanvallen in te schakelen.

7 Klik op **Gereed**.

### Meldingen voor individuele aanvalshandtekeningen in- of uitschakelen

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.

5 Klik in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** op het tabblad **Handtekeningen**.

6 In de lijst **Handtekening** voert u een van de volgende handelingen uit:

- Hef de selectie van **Meldingen voor deze handtekening weergeven** op om de meldingen uit te schakelen.
- Selecteer **Meldingen voor deze handtekening weergeven** om de meldingen in te schakelen.

7 Klik op **Gereed**.

# Firewallinstellingen voor Mac

Met behulp van firewallinstellingen kunt u configureren hoe de firewall de binnenkomende en uitgaande netwerkcommunicatie moet controleren en erop moet reageren. Firewallinstellingen omvatten de toeganginstellingen voor de toepassingen, services en poorten op uw Mac. Ze omvatten ook de toeganginstellingen voor verbindingen van en naar de andere computers in het netwerk waarmee uw Mac is verbonden.

U kunt in het venster **Firewall** de volgende firewallinstellingen aanpassen:

## **Toepassingen blokkeren**

Hiermee kunt u firewallregels configureren voor de toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd om verbinding met internet te maken.

De instellingen van Toepassingen blokkeren bepalen of moet worden toegestaan of geweigerd dat een toepassing zoals een webbrowswer of iTunes verbinding met internet maakt.

De instellingen van Toepassingen blokkeren gelden niet voor een specifieke netwerkllocatie en worden niet gewijzigd wanneer u een andere netwerkllocatie kiest.

U kunt de optie **Configureren** onder **Toepassingen blokkeren** gebruiken om internettoegang voor toepassingen op uw Mac in te stellen.

**Opmerking:** Bij een overlap tussen de instellingen van Verbindingen blokkeren en Toepassingen blokkeren krijgen de instellingen van Verbindingen blokkeren voorrang op de instellingen van Toepassingen blokkeren.

## **Verbindingen blokkeren**

Hiermee kunt u de toepassingen, poorten, services en IP-adressen toestaan of blokkeren die proberen om:

- verbinding met uw Mac te maken
- verbinding met een netwerk te maken

De instellingen van Verbindingen blokkeren bepalen of de binnenkomende of uitgaande verbindingen die een specifieke service, toepassing of poort gebruiken, moeten worden toegestaan of geblokkeerd. U kunt de firewall ook configureren om een specifiek IP-adres op het netwerk toe te staan of te blokkeren.

Instellingen van Verbindingen blokkeren zijn alleen van toepassing op een specifieke locatie.

U kunt het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren** gebruiken om verbindingen voor toepassingen en services op uw Mac in te stellen.



<b>Bescherming van kwetsbare punten</b>	<p>Hiermee kunt u inbraak via internet detecteren en voorkomen. Met de functie Bescherming van kwetsbare punten wordt al het binnenkomende en uitgaande verkeer op uw Mac gecontroleerd en wordt ongeautoriseerde toegang geblokkeerd.</p> <p>U krijgt informatie over hoe kwetsbaar de programma's op uw Mac zijn voor schadelijke aanvallen. De functie verstrekt ook informatie over de bekende aanvallen. U kunt de lijst met handtekeningen voor Bescherming van kwetsbare punten beheren.</p>
<b>Locatieherkenning</b>	<p>Hiermee kunt u de firewallinstellingen configureren op basis van de netwerkllocatie waarmee uw Mac is verbonden.</p> <p>De firewallinstellingen die u configureert, bevatten de instellingen voor het blokkeren van verbindingen voor de toepassing en services die op uw Mac worden uitgevoerd. Wanneer u uw draagbare Mac met een nieuwe netwerkllocatie verbindt, vraagt uw Norton-product u om een nieuwe firewallinstelling voor de netwerkllocatie te selecteren.</p>
<b>DeepSight</b>	<p>Hiermee krijgt u toegang tot de Norton DeepSight Community-download en kunt u deze configureren. Met deze functie kunt u de bijgewerkte lijst van IP-adressen ophalen die Symantec aanduidt als aanvallers. U kunt de functie Norton DeepSight Community-download inschakelen om de bijgewerkte lijst van IP-adressen bij de Symantec-servers op te halen.</p>

## Firewallregel voor IP-adressen op Mac

In het venster **Verbindingen blokkeren** kunt u de firewall configureren voor zones in het netwerk waarmee uw Mac is verbonden. U kunt de zonetoeganginstellingen configureren om IP-adressen op te geven waarvoor u verbindingen wilt toestaan of blokkeren.

De **Vertrouwenszone** in het deelvenster **Beeld** bevat de IP-adressen waarvandaan of waarnaar u toegangspogingen voor een netwerkllocatie heeft toegestaan. De **Geblokkeerde zone** in het deelvenster **Beeld** bevat het IP-adres waarvandaan of waarnaar u toegangspogingen van een netwerkllocatie hebt geblokkeerd.

U kunt de volgende activiteiten voor een zone uitvoeren in het venster **Verbindingen blokkeren** :

- De toeganginstellingen voor een IP-adres configureren
- De toeganginstellingen voor een IP-adres bewerken
- De toeganginstellingen voor een IP-adres verwijderen

# Firewallregels voor een IP-adres configureren op Mac

U kunt de firewallregels opgeven van het specifieke IP-adres van een netwerklocatie-instelling.

De **Vertrouwenszone** in het deelvenster **Beeld** bevat de IP-adressen waarvandaan of waarnaar u toegangspogingen voor een netwerklocatie heeft toegestaan. De **Geblokkeerde zone** in het deelvenster **Beeld** bevat het IP-adres waarvandaan of waarnaar u toegangspogingen van een netwerklocatie heeft geblokkeerd.

## Firewallregels voor een IP-adres configureren

- 1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.

- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie die u wilt bewerken.

- 6 Klik in het menu **Beeld** op **Zones**.

- 7 Klik op **IP-adres toevoegen**.

U kunt ook het plusteken ( + ) naast de rij **Geblokkeerde zone** of **Vertrouwenszone** gebruiken om toeganginstellingen voor het IP-adres op te geven.

- 8 Selecteer de optie voor de standaardtoeganginstelling in het venster **Adres bewerken**. U kunt kiezen uit:

### Toestaan

Hiermee kunt u verbindingen van of naar alle computers op uw netwerk toestaan.

### Blokkeren

Hiermee kunt u verbindingen van of naar de computer met het opgegeven IP-adres blokkeren.

- 9 U kunt in het adresmenu een optie selecteren om de IP-adressen op te geven van computers waarop u de toegangsinstellingen wilt toepassen. U kunt kiezen uit:

<b>Alle computers op mijn huidige netwerk</b>	Hiermee kunt u verbindingen van of naar alle computers op uw netwerk toestaan of blokkeren.
<b>Eén computer</b>	Hiermee kunt u verbindingen van of naar de computer met het opgegeven IP-adres toestaan of blokkeren.
<b>Alle IP-adressen die beginnen met</b>	Hiermee kunt u verbindingen van of naar computers met het opgegeven basisadres toestaan of blokkeren.
<b>Alle IP-adressen op een netwerk</b>	Hiermee kunt u verbindingen van of naar computers op een lokaal netwerk toestaan of blokkeren.

- 10 Klik op **Registratie- en meldingsinstellingen** om uw Norton-product te configureren om records te onderhouden en meldingen weer te geven over toegangspogingen.
- 11 Klik op **Opslaan**.

## Firewallregels voor een IP-adres wijzigen op Mac

U kunt de firewallregels bewerken voor een IP-adres. Een IP-adres geldt specifiek voor een netwerklocatie.

### Firewallregels voor een IP-adres wijzigen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de instelling waarvoor u de instellingen van een IP-adres wilt veranderen.
- 6 Klik in het menu **Beeld** op **Zones** en selecteer een rij met de toegangsinstellingen voor een IP-adres die u wilt wijzigen.
- 7 Klik op **Bewerken**.
- 8 In het venster **Adres bewerken** maakt u de gewenste wijzigingen.
- 9 Klik op **Opslaan**.

# Een firewallregel voor een IP-adres verwijderen op Mac

U kunt de firewallregel verwijderen voor een IP-adres. Een IP-adres geldt specifiek voor een netwerklocatie.

## Een firewallregel voor een IP-adres verwijderen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** een instelling.
- 6 Klik in het menu **Beeld** op **Zones**.
- 7 Selecteer in het deelvenster **Beeld** de rij met de toeganginstellingen van een IP-adres en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Verwijderen** en in het bevestigingsvenster nogmaals op **Verwijderen**.
  - Klik op het minteken ( - ) naast het IP-adres dat u wilt verwijderen, en klik in het bevestigingsvenster nogmaals op **Verwijderen**.

## Geavanceerde beveiliging voor Mac

In het venster **Geavanceerd** kunt u de geavanceerde beveiligingsfuncties voor uw Norton-product instellen.

Dit zijn de verschillende geavanceerde beveiligingsfuncties:

### Norton DeepSight Community-download

Hiermee kunt u uw Norton-product configureren om automatisch de bijgewerkte lijst op te halen van IP-adressen van computers die Symantec heeft aangeduid als aanvallers.

### Bescherming van kwetsbare punten

Hiermee kunt u uw Norton-product configureren om al het netwerkverkeer van en naar uw Mac te scannen en deze informatie te vergelijken met een verzameling *aanvalshandtekeningen*.

Dit zijn gegevens waarmee pogingen om gebruik te maken van zwakke punten in programma's of besturingssystemen, kunnen worden geïdentificeerd.

## Functies voor geavanceerde beveiliging in- of uitschakelen op Mac

In het venster **Geavanceerd** kunt u de volgende functies voor geavanceerde beveiliging van uw Norton-product in- of uitschakelen:

- **Norton DeepSight Community-download**
- **Bescherming van kwetsbare punten**

De functies voor geavanceerde beveiliging zijn standaard ingeschakeld. Het is raadzaam de geavanceerde firewallfuncties niet uit te schakelen.

### Norton DeepSight Community-download in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **DeepSight**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad **Downloads** van het venster **Instellingen van Norton DeepSight** :
  - Selecteer **Uit** om **Norton DeepSight Community-download** uit te schakelen.
  - Selecteer **Aan** om **Norton DeepSight Community-download** in te schakelen.
- 6 Klik op **Gereed**.

### Bescherming van kwetsbare punten in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Zet de schakelaar in de rij **Bescherming van kwetsbare punten** uit of aan.

## Norton DeepSight Community-download configureren op Mac

Met de functie **Norton DeepSight Community-download** kunt u de bijgewerkte lijst van IP-adressen ophalen die Symantec aanduidt als aanvallers.

U kunt de functie **Norton DeepSight Community-download** inschakelen om de bijgewerkte lijst van IP-adressen bij de Symantec-servers op te halen.

U kunt de functie **Norton DeepSight Community-download** in- of uitschakelen in het venster **Geavanceerd** om toe te staan of te weigeren dat informatie van de Symantec-servers wordt gedownload.

### Norton DeepSight Community-download configureren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **DeepSight**.  
In het venster **Instellingen van Norton DeepSight** wordt een lijst met IP-adressen weergegeven die Symantec aanduidt als aanvallers.
- 5 Selecteer op het tabblad **Downloads** de vereiste optie om verbindingen voor alle IP-adressen in de lijst in te stellen.

U kunt kiezen uit:

#### **Alle verbindingen blokkeren**

Hiermee kunt u alle binnenkomende en uitgaande verbindingen van alle IP-adressen op de lijst blokkeren.

#### **Alleen binnenkomende verbindingen blokkeren**

Hiermee kunt u alleen de binnenkomende verbindingen van de IP-adressen op de lijst blokkeren.

- 6 Klik op **Gereed**.

## AutoBlock-instellingen configureren op Mac

Op het tabblad **AutoBlock** van het venster **Bescherming van kwetsbare punten** kunt u automatisch de IP-adressen van computers blokkeren die Symantec als aanvallers aanduidt. Wanneer u de optie **AutoBlock** inschakelt, voegt uw Norton-product de IP-adressen van de aanvallers toe aan de lijst **Adressen die momenteel door AutoBlock worden geblokkeerd**. U kunt via het menu **Adressen moeten op de lijst blijven voor** een periode opgeven waarin uw Norton-product verbindingen van het IP-adres van de aanvaller moet blokkeren.

U kunt een *IP-adres* uit de lijst **Adressen die momenteel door AutoBlock worden geblokkeerd** verwijderen via de optie **Verwijderen**.

U kunt ook de optie **Uitgesloten adressen** gebruiken om uitzonderingen te maken voor IP-adressen die u vertrouwt. Uw Norton-product staat verbindingen van een uitgesloten adres toe en neemt het adres niet op in de lijst **Adressen die momenteel door AutoBlock worden geblokkeerd**.

### AutoBlock-instellingen configureren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.
- 5 Selecteer in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** het tabblad **AutoBlock**.
- 6 Klik op de optie **Aan** om AutoBlock in te schakelen.
- 7 Bekijk de IP-adressen die zijn geblokkeerd door de functie Bescherming van kwetsbare punten op de lijst **Adressen die momenteel door AutoBlock worden geblokkeerd**.
- 8 Stel in hoe lang uw Norton-product alle verbindingen moet blokkeren in de lijst **Adressen moeten op de lijst blijven voor**.  
De standaardwaarde is 30 minuten.
- 9 Klik op **Gereed**.

## Instellingen voor handtekeningen configureren op Mac

Bescherming van kwetsbare punten gebruikt een geregeld bijgewerkte lijst met handtekeningen om bekende aanvallen te detecteren. U kunt de handtekeningen bekijken in de lijst **Handtekeningen**.

U kunt meldingen ontvangen wanneer een toegangspoging wordt uitgevoerd die overeenkomt met een handtekening. Gebruik hiervoor de optie **Ingeschakeld** en **Melden** naast een handtekening in de lijst **Handtekeningen**. Alle handtekeningen zijn standaard ingeschakeld en geselecteerd voor meldingen.

U moet geen handtekeningen in de lijst **Handtekeningen** uitschakelen. Als u een handtekening uitschakelt, kan de functie **Bescherming van kwetsbare punten** u niet beschermen tegen de bedreiging die met de handtekening gepaard gaat.

U kunt ook de optie **Mij laten weten wanneer Bescherming van kwetsbare punten automatisch een aanval blokkeert** inschakelen om een melding te ontvangen wanneer Bescherming van kwetsbare punten een aanval blokkeert.

#### De instellingen voor handtekeningen configureren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Bescherming van kwetsbare punten**.
- 5 Selecteer in het venster **Bescherming van kwetsbare punten** het tabblad **Handtekeningen**.
- 6 Schakel onder de lijst **Handtekeningen** de gewenste opties voor een handtekening in of uit.
- 7 Klik op **Gereed**.

## Naar de nieuwste Norton-versie upgraden om uw Mac beter te beschermen

Door te upgraden kunt u een geheel nieuwe versie van Norton-apparaatbeveiliging downloaden en installeren en bent u verzekerd van de meest recente beveiligingsfuncties op uw Mac. U moet online zijn om te upgraden.

---

**Opmerking:** Upgraden naar de nieuwste Norton-versie is anders dan het bijwerken van bedreigingsdefinities via LiveUpdate. U kunt alleen upgraden als er een nieuwe versie van Norton-apparaatbeveiliging beschikbaar is. U kunt LiveUpdate echter op elk gewenst moment uitvoeren om de nieuwste definities van bedreigingen en kleine verbeteringen van applicaties te krijgen.

---



### Upgraden als u een melding of waarschuwing ontvangt

Om upgradewaarschuwingen of -meldingen te ontvangen, moet de optie Automatische upgrades zijn ingeschakeld. De optie Automatische upgrades is standaard ingeschakeld.

- 1 Klik in de upgrademelding op **Upgraden**.
- 2 Als uw abonnement actief is:
  - In het venster **GRATIS beschermingsupgrade** klikt u op **Nu upgraden**.
  - Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op **Helper installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.
- 3 Als uw abonnement verlopen is:
  - Als u uw verlopen versie wilt verwijderen, klikt u op **Toestemmen en installeren** en vervolgens op **Doorgaan**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om uw versie te verwijderen.
  - Wanneer uw computer opnieuw wordt opgestart, kunt u upgraden naar de nieuwste Norton-versie of proefversie. Lees de Norton-licentieovereenkomst en klik op **Toestemmen en installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.

### Upgraden als u Upgrade beschikbaar in de menubalk van uw Mac ziet staan

- 1 Klik op het Symantec-pictogram op de Mac-menubalk.
- 2 Klik op **Upgrade beschikbaar**.
- 3 Als uw abonnement actief is:
  - In het venster **GRATIS beschermingsupgrade** klikt u op **Nu upgraden**.
  - Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op **Helper installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.
- 4 Als uw abonnement verlopen is:
  - Als u uw verlopen versie wilt verwijderen, klikt u op **Toestemmen en installeren** en vervolgens op **Doorgaan**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om uw versie te verwijderen.
  - Wanneer uw computer opnieuw wordt opgestart, kunt u upgraden naar de nieuwste Norton-versie of proefversie. Lees de Norton-licentieovereenkomst en klik op **Toestemmen en installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.

### Upgraden als u Upgrade beschikbaar in de Hulp-vervolgkeuzelijst in het hoofdvenster van uw Norton-toepassing ziet staan

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Help**.
- 3 Klik in het vervolgkeuzemenu **Help** op **Upgrade beschikbaar**.
- 4 Als uw abonnement actief is:
  - In het venster **GRATIS beschermingsupgrade** klikt u op **Nu upgraden**.
  - Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op **Helper installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.
- 5 Als uw abonnement verlopen is:
  - Als u uw verlopen versie wilt verwijderen, klikt u op **Toestemmen en installeren** en vervolgens op **Doorgaan**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de verwijdering te voltooien.
  - Wanneer uw computer opnieuw wordt opgestart, kunt u upgraden naar de nieuwste Norton-versie of proefversie. Lees de Norton-licentieovereenkomst en klik op **Toestemmen en installeren**.
  - Klik op **Opnieuw opstarten** om de upgrade te voltooien.

### Automatische upgrades in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Productinstellingen**.
- 4 Zet de schakelaar in de rij **Automatische upgrades** uit of aan.

## Help Norton Community Watch om meer mogelijke nieuwe bedreigingen op Mac te identificeren

Met Norton Community Watch kunnen gebruikers van Norton-beveiligingsproducten bijdragen aan de identificatie van nieuwe beveiligingsbedreigingen zodat er sneller nieuwe beschermingsmaatregelen getroffen kunnen worden. Het programma verzamelt geselecteerde beveiligings- en toepassingsgegevens en verstuurt deze ter analyse naar Symantec die de

gegevens vervolgens onderzoekt op nieuwe bedreigingen en bronnen ervan. Met dit programma kunnen we dankzij de analyse van de door de gebruiker verzonden gegevens een beter, sterker beveiligingsproduct opbouwen.

Ga naar [Norton Privacy](#)-beleid voor meer informatie over de specifieke productgegevens waar Norton toegang toe heeft, en die door Norton worden verzameld en verwerkt.

#### Norton Community Watch in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Productinstellingen**.
- 4 Schuif de schakelaar in de rij Norton Community Watch naar uit of aan.

## Een rapport naar Symantec sturen als Norton een fout op uw Mac aantreft

Norton-foutbeheer documenteert problemen die zich voordoen met het Norton-product. In dergelijke gevallen kan de gebruiker ervoor kiezen om fouten aan Symantec te melden.

#### Foutbeheer in- of uitschakelen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Productinstellingen**.
- 4 Schakel de functie **Foutbeheer** op in of uit.
- 5 Klik op het instellingenpictogram in het venster **Foutbeheer** om Norton in staat te stellen gedetailleerde gegevens over een fout te verzenden.
- 6 Klik in het venster Foutbeheer op **Wat wordt er verzameld?** om meer te weten te komen over de gegevens die Symantec verzamelt.

Ga naar [Norton Privacy](#)-beleid voor meer informatie over de specifieke productgegevens waar Norton toegang toe heeft, en die door Norton worden verzameld en verwerkt.

# Optimale werking van uw Mac handhaven

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Norton Clean uitvoeren om bestanden te verwijderen die uw Mac trager kunnen maken](#)
- [Norton Clean-scans plannen of aanpassen om de prestaties van uw Mac te verbeteren](#)

## Norton Clean uitvoeren om bestanden te verwijderen die uw Mac trager kunnen maken

Ongewenste bestanden, waaronder tijdelijke bestanden, installatiebestanden of zelfs dubbele bestanden uit uw e-mail of fotoalbums, kunnen de prestaties van de computer beïnvloeden.

**Norton Clean** verwijdert vele soorten ongewenste bestanden die uw Mac trager kunnen maken.

**Norton Clean** scant geen verbonden apparaten en werkt alleen op Mac OSX 10.10.5 of later. Norton Clean verplaatst ongewenste bestanden standaard naar uw prullenmand, maar verwijdert ze niet. Wilt u dat Norton Clean ongewenste bestanden automatisch verwijdert, zie dan Zie "[Norton Clean-scans plannen of aanpassen om de prestaties van uw Mac te verbeteren](#)" op pagina 45.

### Norton Clean uitvoeren om ongewenste bestanden te verwijderen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton op **Opschonen**.
- 3 Klik op **Nu uitvoeren** of **Starten**.  
Klik op **Open** als Norton Clean u vraagt de apps Foto's en iTunes te openen.

- 4 Klik in het venster **Overzicht** in de rijen voor gelijksoortige en duplicaten op **Bekijk**.  
Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Gereed**.

Gelijksoortig betekent dat twee bestanden identiek lijken, hoewel er kleine verschillen zijn zoals verschillende bestandsnamen. Duplicaten betekent dat de bestanden identiek zijn.

- 5 Klik op **Opschonen** om de bestanden die u hebt geselecteerd naar de prullenmand te verplaatsen.

In het venster **Opschonen voltooid** ziet u de resultaten van de scan.

## Norton Clean-scans plannen of aanpassen om de prestaties van uw Mac te verbeteren

### Norton Clean plannen of aanpassen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton op **Opschonen**.
- 3 Klik in het venster **Opschonen** naast de knop **Nu uitvoeren** of **Start** op het instellingenpictogram.
- 4 Klik in het pop-upvenster op de volgende tabbladen om scans te plannen en instellingen te configureren:
  - **Algemeen**
    - Selecteer naast **Zoek naar** de typen bestanden die Norton Clean moet verwijderen. Laat alle standaardinstellingen geselecteerd voor het beste resultaat.
    - Selecteer naast **Norton Clean plannen** hoe vaak geplande scans moeten worden uitgevoerd.
    - Selecteer **Norton Clean uitvoeren** wanneer er weinig schijfruimte is om bestanden automatisch te verwijderen wanneer de vaste schijf volraakt.
    - Vink de optie aan om ongewenste bestanden naar de prullenmand te verplaatsen of permanent te verwijderen zodra Norton Clean wordt uitgevoerd. Als u bestanden naar de prullenmand verplaatst, moet u deze legen voordat bestanden permanent worden verwijderd.
  - **Gelijksoortige en dubbele exemplaren**  
Voor de meeste gebruikers geven de standaardinstellingen de beste resultaten.
    - Selecteer in het linkerdeelvenster **Algemeen** en vervolgens:  
Selecteer de opties om de apps **Foto's** en **iTunes** automatisch te openen telkens wanneer Norton Clean wordt uitgevoerd. Het wordt u dan niet elke keer gevraagd.

Selecteer **Uitgebreide zoekopdracht uitvoeren** zodat Norton Clean niet alleen de meest waarschijnlijke locaties op dubbele of gelijksoortige bestanden scant.

- In het linkerdeelvenster onder Uitsluitingen:  
Selecteer **Bestandstypen** om bestandstypen die u van scans wilt uitsluiten, toe te voegen of te verwijderen.  
Selecteer **Paden** en klik vervolgens op **+** om naar specifieke bestanden of mappen te gaan en deze van scans uit te sluiten.
- In het linkerdeelvenster onder Typen:  
Klik op elk bestandstype en selecteer vervolgens opties om de standaardinstellingen te wijzigen.
- **Automatische selectie**
  - Klik op het pictogram **+**.
  - Gebruik in het venster **Regel voor automatische selectie toevoegen** de vervolgkeuzelijsten om regels toe te voegen voor bestanden die u wel of niet wilt scannen wanneer Norton Clean wordt uitgevoerd.

# Uw gevoelige gegevens beveiligen

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Norton instellen om frauduleuze of phishingwebsites op Mac te detecteren](#)
- [Norton-browserextensies toevoegen om veiliger te internetten en winkelen op Mac](#)

## Norton instellen om frauduleuze of phishingwebsites op Mac te detecteren

Apparaatbeveiliging van Norton omvat Safe Web om sites te analyseren wanneer u internet met Firefox, Safari of Chrome. Het rangschikt de sitebeveiliging en waarschuwt u als frauduleuze of phishingwebsites worden gedetecteerd. Safe Web helpt u te beschermen tegen cybercriminelen die valse sites opzetten, zoals illegale winkelsites, om uw financiële of persoonlijke gegevens te achterhalen

### Safe Web-opties inschakelen en configureren

---

**Opmerking:** U kunt Safe Web-opties alleen inschakelen en configureren op Mac OS X 10.9 of eerdere versies.

---

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Safe Web** en controleer dat **Safe Web** is ingeschakeld.
- 4 Klik in de rij **Safe Web** op het instellingenpictogram en stel de volgende opties als benodigd in:

- Verbeter de resultaten van zoekmachines en geef siteclassificaties weer in de zoekresultaten.
- Een waarschuwing weergeven wanneer een schadelijke website wordt bezocht.
- Schadelijke websites blokkeren.
- Schakel phishingbescherming in om het beveiligingsniveau van de websites die u bezoekt te analyseren.
- Dien de volledige URL in wanneer een verdachte website wordt gedetecteerd om de site-URL ter analyse naar Symantec te sturen.

### Norton Safe Search instellen als uw standaardzoekmachine

Daarnaast kunt u de Norton-startpagina instellen als uw standaardstartpagina.

- 1 Open uw browser en klik op het pictogram van de Safe Web-extensie.
- 2 Klik op het instellingenpictogram in het pop-upvenster Safe Web.
- 3 Selecteer op de pagina Browserinstellingen de optie 'Stel Norton Safe Search in als uw standaardzoekmachine'.

## Norton-browserextensies toevoegen om veiliger te internetten en winkelen op Mac

Nadat u Norton op Mac heeft geïnstalleerd, wordt u gevraagd om browserextensies toe te voegen wanneer u Safari, Firefox of Chrome voor het eerst opent. Norton heeft een browserfocusfunctie waarbij de browserextensiemelding alleen wordt weergegeven wanneer de browser de focus krijgt. Activeer de **Norton Safe Web** -, **Norton Safe Search** -, **Norton Home Page** - en **Norton Password Manager** -extensies om uw online beveiliging te optimaliseren.

Als u Mac OS X 10.10.x of later heeft, zijn de zelfstandige Norton-browserextensies ook beschikbaar als u uw Norton-product verwijdert. Als u uw Norton-product op Mac OS X 10.9 of eerder verwijdert, worden alle browserextensies voor Safari en Firefox verwijderd, maar niet de extensies die voor de Chrome-browser zijn geïnstalleerd.

---

**Opmerking:** De zelfstandige extensies **Norton Safe Web**, **Norton-startpagina**, **Norton Safe Search** en **Norton Password Manager** worden niet ondersteund op Mac OS X 10.9 of eerder, en op de oudere versies van de webbrowsers. Om de nieuwste Norton-browserextensies te kunnen installeren, moet u uw Mac-besturingssysteem en webbrowsers upgraden naar de nieuwste versie.

---



## Norton-browserextensies toevoegen voor Mac OS X 10.10 of later

### Safari

Safari 12 en hogere versies op macOS 10.14.4 (Mojave) en hoger

- 1 De waarschuwing van **Norton Safe Web** of **Norton Safe Web Plus** verschijnt wanneer u Safari voor het eerst start nadat u Norton hebt geïnstalleerd.
- 2 In het waarschuwingsvenster voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Downloaden** om de Norton Safe Web-extensies te installeren.
  - Klik op **Melding later herhalen** om de Norton Safe Web-extensies later te installeren.
  - **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Safari is. Klik op **Nu verhelpen** om de Norton Safe Web-extensies te installeren. Als u de melding **Nu verhelpen** negeert, ziet u de melding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Safari-browser opent.

---

Raadpleeg [voor meer informatie over de Norton Safe Web Plus-appextensie voor Safari](#).

### Firefox

- 1 Wanneer u de Firefox-browser de eerste keer opent nadat u Norton heeft geïnstalleerd, wordt de Firefox-pagina **Browserbeveiliging** automatisch op een nieuw tabblad geopend. Hier kunt u de extensies installeren, bijvoorbeeld **Norton Safe Search**, **Norton Home Page**, **Norton Safe Web** en **Norton Password Manager**.

---

**Opmerking:** De zelfstandige extensie **Norton Safe Search** wordt alleen ondersteund in de nieuwste Firefox-versie.

---

- 2 Gebruik de optie **Inschakelen** en volg de instructies op het scherm om de browserextensies te activeren. U kunt ook de optie **Alle Norton-extensies inschakelen** gebruiken om alle browserextensies te installeren.
- 3 Als u alleen de extensie **Norton Password Manager** heeft geïnstalleerd, wordt de Firefox-browserextensiemelding weergegeven wanneer u Firefox na een week start. In het waarschuwingsvenster voert u een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Toevoegen** ; de Firefox-pagina **Browserbeveiliging** wordt automatisch op een nieuw tabblad geopend. Gebruik de optie **Inschakelen** en volg de instructies op het scherm om de extensies te activeren.
- Klik op **Melding later herhalen** om de Norton-browserextensies later te installeren.
- **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Firefox is en als u de **Norton Safe Web** -extensie niet installeert. Klik op **Nu verhelpen** om de browserextensies te installeren. Als u de melding Nu verhelpen negeert, ziet u de Firefox-browserextensiemelding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Firefox-browser opent.

---

## Chrome

- 1 Wanneer u de Chrome-browser de eerste keer opent nadat u Norton heeft geïnstalleerd, wordt de Chrome-pagina **Browserbeveiliging** automatisch geopend. Hier kunt u de extensies installeren, bijvoorbeeld **Norton Safe Search**, **Norton Home Page**, **Norton Safe Web** en **Norton Password Manager**.
- 2 Gebruik de optie **Klik om toe te voegen** en volg de instructies op het scherm om de browserextensies in te schakelen. U kunt ook de optie **Alle Norton-extensies toevoegen** gebruiken om alle browserextensies te installeren.
- 3 Als u alleen de extensie **Norton Password Manager** heeft geïnstalleerd, wordt de Chrome-browserextensiemelding weergegeven wanneer u Chrome na een week start. In het waarschuwingsvenster voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Toevoegen** om de Chrome-pagina **Browserbeveiliging** automatisch te openen. Gebruik de optie **Klik om toe te voegen** en volg de instructies op het scherm om de extensies in te schakelen.
  - Klik op **Melding later herhalen** om de Norton-browserextensies later te installeren.
  - **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Chrome is en als u de **Norton Safe Web** -extensie niet installeert. Klik op **Nu verhelpen** om de browserextensies te installeren. Als u de melding Nu verhelpen negeert, ziet u de Chrome-browserextensiemelding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Chrome-browser opent.

---

## Norton-browserextensies toevoegen voor Mac OS X 10.9 of eerder

### Safari

- 1 Wanneer u de Safari-browser de eerste keer opent nadat u Norton heeft geïnstalleerd, geeft uw Norton-product de Safari-browserextensiemelding weer waarmee u de extensie kunt installeren. De extensie biedt browserspecifieke functies zoals **Norton Safe Search**, **Norton Home Page** en **Norton Safe Web**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Toevoegen** om de Norton-browserextensie te installeren. De Safari-pagina Browserbeveiliging wordt automatisch op een nieuw tabblad geopend. Gebruik de optie Nu inschakelen en volg de instructies op het scherm om de extensies te activeren.
  - Klik op **Melding later herhalen** om de Norton-browserextensie later te installeren.
  - **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Safari is en als u de **Norton Safe Web** -extensie niet installeert. Klik op **Nu verhelpen** om de browserextensies te installeren. Als u de melding Nu verhelpen negeert, ziet u de Safari-browserextensiemelding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Safari-browser opent.

---

### Firefox

- 1 Wanneer u de Firefox-browser de eerste keer opent nadat u Norton heeft geïnstalleerd, geeft uw Norton-product de Firefox-browserextensiemelding weer waarmee u de extensie kunt installeren. De extensie biedt browserspecifieke functies zoals **Norton Safe Search**, **Norton Home Page** en **Norton Safe Web**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Toevoegen** ; de Firefox-browser opent de extensiepop-up op een nieuw tabblad. Klik op **Toevoegen** ; de Firefox-pagina **Browserbeveiliging** wordt automatisch op

een nieuw tabblad geopend. Gebruik de optie **Nu inschakelen** en volg de instructies op het scherm om de extensie te activeren.

- Klik op **Melding later herhalen** om de Norton-browserextensie later te installeren.
- **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Safari is en als u de **Norton Safe Web** -extensie niet installeert. Klik op **Nu verhelpen** om de browserextensies te installeren. Als u de melding Nu verhelpen negeert, ziet u de Safari-browserextensiemelding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Safari-browser opent.

---

## Chrome

- 1 Wanneer u de Chrome-browser de eerste keer opent nadat u Norton heeft geïnstalleerd, wordt de Chrome-pagina **Browserbeveiliging** automatisch geopend. Hier kunt u de extensies installeren, bijvoorbeeld **Norton Safe Search**, **Norton Home Page** en **Norton Safe Web**.
- 2 Gebruik de optie **Klik om toe te voegen** en volg de instructies op het scherm om de browserextensies in te schakelen. U kunt ook de optie **Alle Norton-extensies toevoegen** gebruiken om alle browserextensies te installeren.
- 3 Als u geen extensies heeft geïnstalleerd, wordt de Chrome-browserextensiemelding weergegeven wanneer u Chrome na een week start. In het waarschuwingsvenster voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Toevoegen** om de Chrome-pagina **Browserbeveiliging** automatisch te openen. Gebruik de optie **Klik om toe te voegen** en volg de instructies op het scherm om de extensies in te schakelen.
  - Klik op **Melding later herhalen** om de Norton-browserextensies later te installeren.
  - **Nee, dank u wel** : u ziet deze optie alleen als u de optie **Melding later herhalen** driemaal heeft gebruikt. U ontvangt de browserextensiemelding met de optie **Nee, dank u wel** in plaats van **Melding later herhalen** opnieuw. Klik op de optie **Nee, dank u wel** om de melding 2 weken te negeren.

---

**Opmerking:** Na 2 weken ontvangt u de melding **Nu verhelpen** als uw standaardbrowser Chrome is en als u de **Norton Safe Web** -extensie niet installeert. Klik op **Nu verhelpen** om de browserextensies te installeren. Als u de melding Nu verhelpen negeert, ziet u de Chrome-browserextensiemelding na 6 maanden opnieuw wanneer u de Chrome-browser opent.

---

# Instellingen aanpassen

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Instellingen van Verbindingen blokkeren voor Mac](#)
- [Instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren op Mac](#)
- [Toegangsinstellingen voor een toepassing](#)
- [De toegangsinstellingen voor een toepassing configureren](#)
- [Toegangsinstellingen voor een service](#)
- [De toegangsinstellingen voor services configureren](#)
- [De specifieke toegangsinstellingen voor een service aanpassen](#)
- [De toegangsinstellingen voor een service bewerken](#)
- [De toegangsinstellingen voor een service verwijderen](#)
- [De firewall configureren voor een toepassing op Mac](#)
- [Firewallregels voor een toepassing instellen op Mac](#)
- [De firewallregel voor een toepassing verwijderen op Mac](#)
- [Instellingen voor Locatieherkenning voor Mac](#)
- [Locatieherkenning in- of uitschakelen op Mac](#)
- [De instellingen van Verbindingen blokkeren exporteren voor een netwerklocatie](#)
- [Achtergrondtaken stopzetten wanneer u aan het gamen bent of films bekijkt op uw Mac](#)

# Instellingen van Verbindingen blokkeren voor Mac

U kunt de instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren voor een toepassing, service of IP-adres. Op basis van de instellingen voor Verbindingen blokkeren worden de binnenkomende en uitgaande netwerkverbindingen door de firewall toegestaan of geblokkeerd.

De instellingen voor Verbindingen blokkeren die u configureert, gelden specifiek voor de geselecteerde netwerklocatie. De instellingen zijn alleen van toepassing wanneer uw Mac verbinding maakt met de opgegeven netwerklocatie.

U kunt de instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren voor:

<b>Toepassingen</b>	Hiermee kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd.
<b>Services/poorten</b>	Hiermee kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de services en poorten die op uw Mac worden uitgevoerd.
<b>Zones</b>	Hiermee kunt u opgeven met welke IP-adressen u verbindingen wilt toestaan of blokkeren.
<b>Alle, in volgorde van voorkeur</b>	Hiermee kunt u alle toegangsinstellingen voor een geselecteerde firewallinstelling weergeven.  Wanneer de instellingen elkaar overlappen, hebben instellingen boven aan de lijst voorrang op de instellingen onder aan de lijst.

## Instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren op Mac

De instellingen van Verbindingen blokkeren zijn van toepassing op de binnenkomende en uitgaande verbindingen die specifieke toepassingen, services, poorten of IP-adressen gebruiken.

U kunt in het venster **Verbindingen blokkeren** configureren of een toepassing of service verbinding met internet of met het lokale netwerk mag maken. U kunt de vereiste netwerklocatie selecteren in het menu **Instellingen bewerken** en de instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren.

---

**Opmerking:** U kunt de instellingen van Verbindingen blokkeren alleen configureren als de optie **Verbindingen blokkeren** is ingeschakeld in het venster **Geavanceerd**.

---

---

**Opmerking:** U moet een gebruikersaccount met beheerdersmachtigingen hebben om deze taak uit te voeren.

---

### Instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren

- 1 Start Norton.  
 Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt configureren.
- 6 Selecteer een optie in het menu **Beeld**.

De opties die in het menu **Beeld** worden weergegeven, zijn afhankelijk van de netwerklocatie die u selecteert in het menu **Instellingen bewerken**.

U kunt kiezen uit:

**Toepassingen**

Hiermee kunt u de instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren voor de toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd.

**Services/poorten**

Hiermee kunt u de instellingen voor Verbindingen blokkeren opgeven voor de services en poorten die op uw Mac worden uitgevoerd.

**Zones**

Hiermee kunt u de IP-adressen configureren waarvandaan of waarnaar de firewall verbindingen toestaat of blokkeert.

**Alle, in volgorde van voorkeur**

Hiermee kunt u de huidige instellingen voor Verbindingen blokkeren configureren voor de toepassingen, services, poorten en zones in volgorde van voorkeur.



7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

<b>Binnenkomend</b>	Hiermee kunt u de toeganginstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen voor een toepassing of service die op uw Mac wordt uitgevoerd.
<b>Uitgaand</b>	Hiermee kunt u de toeganginstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen voor een toepassing of service die op uw Mac wordt uitgevoerd.
<b>Binnenkomend en uitgaand</b>	Hiermee kunt u de toeganginstellingen configureren voor verbindingen van en naar de opgegeven IP-adressen.  Dit tabblad wordt alleen weergegeven wanneer u <b>Zones</b> selecteert in het menu <b>Beeld</b> .

8 Geef andere voorkeuren voor Verbindingen blokkeren op via het **pop-upmenu Actie** onder in het venster **Verbindingen blokkeren**. U kunt kiezen uit:

<b>Registratie- en meldingsinstellingen</b>	Hiermee kunt u het type toegangspoging opgeven waarvoor uw Norton-product records moet bijhouden.  U kunt ook opgeven voor welk type toegangspogingen uw Norton-product meldingen moet sturen.
<b>Geavanceerde instellingen</b>	Hiermee kunt u de geavanceerde firewallopties opgeven.
<b>Standaardwaarden herstellen</b>	Hiermee kunt u de standaardwaarden van de configuratie herstellen.

9 Klik op **Gereed**.

## Toeganginstellingen voor een toepassing

In het venster **Verbindingen blokkeren** kunt u de toeganginstellingen van toepassingen opgeven om verbinding met een netwerk te maken. U kunt de firewall aanpassen om netwerkverbindingen van of naar toepassingen zoals iTunes toe te staan of te blokkeren.

U kunt ook de specifieke en standaardtoeganginstellingen voor een toepassing configureren. De standaardtoeganginstellingen zijn van toepassing op alle binnenkomende en uitgaande

verbindingen in uw netwerk. Met de specifieke toegangsinstellingen kunt u verbindingen met specifieke computers toestaan of blokkeren.

U kunt de volgende activiteiten voor een toepassing uitvoeren in het venster **Verbindingen blokkeren** :

- De toegangsinstellingen configureren
- De specifieke toegangsinstellingen aanpassen
- De toegangsinstellingen bewerken
- De toegangsinstellingen verwijderen

## De toegangsinstellingen voor een toepassing configureren

In uw Norton-product kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd. Op basis van de instellingen die u configureert en de netwerklocatie van uw Mac worden de binnenkomende en uitgaande verbindingen door de firewall toegestaan of geblokkeerd.

Wanneer u de toegangsinstellingen voor een toepassing configureert, wordt de naam van de toepassing weergegeven in het deelvenster **Beeld** van het venster **Verbindingen blokkeren**. U kunt ook de standaardtoeganginstelling voor de geselecteerde toepassing bekijken onder de naam van de toepassing.

Uw Norton-product maakt standaard de toeganginstelling **<Alle andere toepassingen>**. Deze toeganginstelling geldt voor alle toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd.

### De toegangsinstellingen voor een toepassing configureren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de toegangsinstellingen wilt configureren.
- 6 Selecteer **Toepassingen** in het menu **Beeld**.

- 7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

**Binnenkomend**

Hier kunt u de toeganginstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen voor de toepassing.

**Uitgaand**

Hier kunt u de toeganginstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen voor de toepassing.

- 8 Klik op **Toepassing toevoegen**.

- 9 Selecteer de vereiste toepassing in het dialoogvenster **Toepassing kiezen**.

Als de gewenste toepassing niet in de lijst staat, kiest u de optie **Overige** om naar de toepassing te zoeken.

- 10 Selecteer in het menu boven aan het dialoogvenster een van de volgende standaardtoeganginstellingen:

**Toestaan**

Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de toepassing toegestaan.

**Blokkeren**

Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de toepassing geblokkeerd.

**Vragen**

Laat de firewall u waarschuwen wanneer een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

- 11 Klik op **Kiezen**.

De naam van de toepassing die u heeft toegevoegd, wordt weergegeven in het deelvenster **Beeld** in het venster **Verbindingen blokkeren**.

12 Geef via het vervolgkeuzemenu **Actie** onder aan het venster **Verbindingen blokkeren** de geavanceerde firewallvoorkeuren op. U kunt kiezen uit:

<b>Registratie- en meldingsinstellingen</b>	Hiermee kunt u het type toegangspoging opgeven waarvoor uw Norton-product records moet bijhouden.
<b>Geavanceerde instellingen</b>	Hiermee kunt u de geavanceerde firewallopties opgeven.
<b>Standaardwaarden herstellen</b>	Hiermee kunt u de standaardwaarden van de configuratie herstellen.

13 Klik op **Gereed**.

## Toeganginstellingen voor een service

U kunt in het venster **Verbindingen blokkeren** de toeganginstellingen voor programma's, services en poorten op uw Mac opgeven. U kunt bijvoorbeeld de toeganginstellingen voor de FTP-service (File Transfer Protocol) opgeven waarmee toegang tot de gedeelde mappen op uw Mac via poort 21 wordt toegestaan. U kunt de firewall aanpassen voor FTP zodat de binnenkomende en uitgaande verbindingen worden toegestaan of geblokkeerd.

Wanneer u een bestaande service toevoegt, geeft uw Norton-product de poort weer die de service gebruikt voor de binnenkomende en uitgaande verbindingen.

U kunt een willekeurig aantal specifieke en standaardtoeganginstellingen voor een service opgeven. De standaardtoeganginstellingen zijn van toepassing op alle verbindingen van of naar de computers die de service gebruiken. Met de specifieke toeganginstellingen kunt u verbindingen met specifieke computers toestaan of blokkeren.

U kunt de volgende activiteiten voor een service uitvoeren in het venster **Verbindingen blokkeren** :

- De toeganginstellingen configureren
- De specifieke toeganginstellingen aanpassen
- De toeganginstellingen bewerken
- De toeganginstellingen verwijderen

## De toeganginstellingen voor services configureren

In uw Norton-product kunt u de toeganginstellingen opgeven voor de services die op uw Mac worden uitgevoerd. Op basis van de opgegeven toeganginstellingen en de huidige

netwerklocatie van uw Mac worden de netwerkverbindingen die de service gebruiken, toegestaan of geblokkeerd door de firewall.

De toegangsinstellingen die u configureert, gelden specifiek voor de geselecteerde netwerklocatie. De instellingen zijn alleen op uw Mac van toepassing wanneer deze verbinding maakt met de netwerklocatie waarvoor de instelling van **Verbindingen blokkeren** is geconfigureerd.

Wanneer u een service toevoegt, wordt de naam in het deelvenster **\ Beeld** van het venster **Verbindingen blokkeren** weergegeven. Bovendien kunt u de standaardtoegangsinstelling voor de service onder de naam van de service bekijken.

Uw Norton-product maakt standaard de toegangsinstelling **<Alle andere services>**. Deze toegangsinstelling geldt voor alle services die op uw Mac worden uitgevoerd.

### De toegangsinstellingen voor een service opgeven

- 1 Start Norton.  
 Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de toegangsinstellingen wilt configureren.
- 6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.
- 7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

#### **Binnenkomend**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen die de service gebruiken.

#### **Uitgaand**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen die de service gebruiken.

- 8 Klik op **Service toevoegen**.

**9** In het weergegeven dialoogvenster **Nieuwe service** selecteert u de optie voor de standaardtoeganginstelling die u voor de service wilt toepassen. U kunt kiezen uit:

**Toestaan** Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de service toegestaan.

**Blokkeren** Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de service geblokkeerd.

**10** Selecteer de vereiste service in het menu **Servicenaam**.

Als de service niet wordt weergegeven in het menu **Servicenaam**, voert u de naam van de nieuwe service in het menu **Servicenaam** in. U kunt ook een beschrijving voor de service in het veld **Beschrijving** invoeren.

**11** Configureer de volgende tabbladen zoals vereist:

**Poorten** Hiermee worden de poorten in de firewall weergegeven die de service kan openen.  
 U kunt de opties **Toevoegen**, **Bewerken** en **Verwijderen** alleen gebruiken wanneer u een nieuwe service toevoegt.  
 U kunt deze opties gebruiken om de poortnummers toe te voegen of te wijzigen.

**Logboekregistratie** Hiermee worden de typen verbindingen weergegeven die uw Norton-product moet registreren.

**Meldingen** Hiermee worden de typen verbindingen weergegeven waarvoor uw Norton-product een melding moet weergeven wanneer een verbindingsooging wordt gedaan.  
 U kunt selecteren of de firewall de verbindingsoogingen die de service gebruiken, moet toestaan of blokkeren.

**12** Klik op **Opslaan**.

**13** In het vervolgkeuzemenu **Actie** onder aan het venster **Verbindingen blokkeren** kunt u geavanceerde firewallvoorkeuren opgeven. U kunt kiezen uit:

<b>Registratie- en meldingsinstellingen</b>	Hiermee kunt u het type toegangspoging opgeven waarvoor uw Norton-product records moet bijhouden.  U kunt ook opgeven voor welk type toegangspogingen uw Norton-product meldingen moet sturen.
<b>Geavanceerde instellingen</b>	Hiermee kunt u de geavanceerde firewallopties opgeven.
<b>Standaardwaarden herstellen</b>	Hiermee kunt u de standaardwaarden van de configuratie herstellen.

**14** Klik op **Gereed**.

## De specifieke toegangsinstellingen voor een service aanpassen

In uw Norton-product kunt u de instellingen voor de binnenkomende en uitgaande netwerkverbindingen voor elke service op uw Mac aanpassen. U kunt de IP-adressen opgeven waarvandaan u de verbindingspogingen wilt toestaan of blokkeren. De specifieke toegangsinstellingen die u opgeeft, worden weergegeven in de rij onder de naam van de toepassing met een minteken ( - ) en een plusteken ( + ).

---

**Opmerking:** U kunt een willekeurig aantal specifieke toegangsinstellingen voor een service opgeven. U kunt bijvoorbeeld een specifieke toegangsinstelling voor een service toevoegen om verbinding vanaf alle computers op uw netwerk toe te staan. U kunt nog een specifieke toegangsinstelling voor dezelfde service toevoegen om verbinding vanaf één computer te blokkeren.

---

### De specifieke toegangsinstellingen voor een service aanpassen

- 1** Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2** Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3** Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4** Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.

- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de specifieke toegangsinstellingen wilt opgeven.
- 6 Klik in het menu **Beeld** op **Services/poorten**.
- 7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

**Binnenkomend** Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen die de service gebruiken.

**Uitgaand** Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen die de service gebruiken.

- 8 Klik in het deelvenster **Beeld** op het plusteken **+** naast de naam van de service.
- 9 Selecteer in het dialoogvenster **Adres bewerken** het type toegang voor de verbindingen. U kunt kiezen uit:

**Toestaan** Hiermee worden de verbindingen van of naar een IP-adres toegestaan.

**Blokkeren** Hiermee worden de verbindingen van of naar een IP-adres geblokkeerd.

- 10 Selecteer een van de volgende opties om de specifieke toegangsinstellingen aan te passen:

**Alle computers op mijn huidige netwerk** Hiermee kunt u verbindingen van of naar alle computers op uw netwerk toestaan of blokkeren.

**Eén computer** Hiermee kunt u verbindingen van of naar de computer met het opgegeven IP-adres toestaan of blokkeren.

**Alle IP-adressen die beginnen met** Hiermee kunt u verbindingen van of naar computers met het opgegeven basisadres toestaan of blokkeren.

**Alle IP-adressen op een netwerk** Hiermee kunt u verbindingen van of naar computers op een lokaal netwerk toestaan of blokkeren.

- 11 Klik op **Opslaan**.



# De toegangsinstellingen voor een service bewerken

U kunt de volgende toegangsinstellingen voor een service bewerken:

- Toegangsinstellingen
- Specifieke toegangsinstellingen
- Standaardtoegangsinstellingen

## De toegangsinstellingen voor een service bewerken

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.

5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt bewerken.

6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.

7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

### **Binnenkomend**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen die de service gebruiken.

### **Uitgaand**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen die de service gebruiken.

8 Selecteer in het deelvenster **Beeld** de rij met de naam van de service en klik op **Bewerken**.

9 Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster **Service bewerken**.

10 Klik op **Opslaan**.

## De specifieke toegangsinstellingen voor een service bewerken

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.

- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt bewerken.
- 6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.
- 7 Selecteer op het tabblad **Binnenkomend** of **Uitgaand** de service waarvoor u de specifieke toegangsinstellingen wilt bewerken.
- 8 Selecteer in het deelvenster **Beeld** de rij met de naam van de specifieke toegangsinstellingen voor de toepassing en klik op **Bewerken**.
- 9 Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster **Service bewerken**.
- 10 Klik op **Opslaan**.

#### **De standaardtoegangsinstellingen voor een service bewerken**

- 1 Start Norton.  
 Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerklocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt bewerken.
- 6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.
- 7 Selecteer op het tabblad **Binnenkomend** of **Uitgaand** de rij met de standaardtoegangsinstellingen voor de service in het deelvenster **Beeld**. Klik vervolgens op **Bewerken**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties in het opgeroepen venster **Standaardactie voor <servicenaam>** :

<b>Toestaan</b>	Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de service toegestaan.
<b>Blokkeren</b>	Hiermee worden de netwerkverbindingen voor de service geblokkeerd.

- 9 Klik op **Opslaan**.

## **De toegangsinstellingen voor een service verwijderen**

U kunt in het venster **Verbindingen blokkeren** de toegangsinstellingen en de specifieke toegangsinstellingen die u voor een service heeft geconfigureerd, verwijderen.

U kunt de standaardinstelling voor Verbindingen blokkeren die in de lijst wordt weergegeven, echter niet verwijderen.

### **Alle toegangsinstellingen voor een service verwijderen**

- 1 Start Norton.  
 Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerkllocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt verwijderen.
- 6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.
- 7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

#### **Binnenkomend**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen die de service gebruiken.

#### **Uitgaand**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen die de service gebruiken.

- 8 Selecteer de gewenste service in het deelvenster **Beeld** en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Verwijderen**.
  - Klik op het minteken ( - ) naast de naam van de service.
- 9 Klik in het bevestigingsvenster op **Verwijderen**.

### **Een afzonderlijke toegangsinstelling voor een service verwijderen**

- 1 Start Norton.  
 Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Verbindingen blokkeren**.
- 5 Selecteer in het venster **Verbindingen blokkeren** in het menu **Instellingen bewerken** de netwerkllocatie waarvoor u de instellingen voor Verbindingen blokkeren wilt verwijderen.
- 6 Selecteer in het menu **Beeld** de optie **Services/poorten**.

7 Selecteer een van de volgende tabbladen:

**Binnenkomend**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de binnenkomende verbindingen die de service gebruiken.

**Uitgaand**

Hier kunt u de toegangsinstellingen opgeven voor de uitgaande verbindingen die de service gebruiken.

8 Selecteer in het deelvenster **Beeld** de rij met de specifieke toegangsinstellingen voor een service en voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Verwijderen**.
- Klik op het minteken ( - ) naast de naam van de service.

9 Klik in het bevestigingsvenster op **Verwijderen**.

## De firewall configureren voor een toepassing op Mac

Met de instellingen voor Toepassingen blokkeren kunt u de firewallregels configureren voor de verschillende toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd. Op basis van deze instellingen worden verbindingsoogingen van een toepassing met internet door de firewall toegestaan of geblokkeerd.

---

**Opmerking:** U kunt de firewallinstellingen voor toepassingen niet opgeven op basis van het netwerk waarmee uw Mac is verbonden. De instellingen van Toepassingen blokkeren blijven hetzelfde, ongeacht de netwerklocatie. Met Toepassingen blokkeren kunt u niet verbindingen met een specifiek IP-adres toestaan of blokkeren.

---

Wanneer een toepassing waarvoor u geen internettoegang hebt opgegeven, verbinding met internet tot stand probeert te brengen, ontvangt u een meldingsvenster van uw Norton-product. U kunt kiezen of de internettoegang voor de toepassing door de firewall moet worden toegestaan of geblokkeerd.

Naast het instellen van internettoegang voor toepassingen kunt u de volgende opties voor de toepassing in het venster **Toepassingen blokkeren** configureren:

**Pictogram zoeken**

Hiermee kunt u een toepassing in de lijst **Instellingen** zoeken.

**Toepassing toevoegen**

Hiermee kunt u een toepassing toevoegen en de internettoegang handmatig configureren.

<b>Verwijderen</b>	Hiermee kunt u een geselecteerde toepassing uit de lijst <b>Instellingen</b> verwijderen.
<b>Toepassingen toestaan die door Apple zijn ondertekend</b>	Hiermee kunt u internettoegang voor de toepassingen die door Apple zijn ondertekend, automatisch toestaan.
<b>Melden wanneer een geblokkeerde toepassing internet probeert te gebruiken</b>	Hiermee kunt u uw Norton-product configureren om u te waarschuwen wanneer een geblokkeerde toepassing toegang tot internet probeert te krijgen.
<b>Alle toepassingen registreren die internet gebruiken</b>	Hiermee houdt u een record bij van de toepassingen die internet gebruiken.  Deze informatie kan worden weergegeven in het venster <b>Beveiligingsgeschiedenis</b> .
<b>Standaardwaarden herstellen</b>	Hiermee kunt u de standaardwaarden van de configuratie herstellen.

## Firewallregels voor een toepassing instellen op Mac

Toepassingen die op uw Mac worden uitgevoerd, maken verbinding met internet om updates te downloaden of informatie over een programma te verzenden. Als u bijvoorbeeld Apple iTunes opent, wordt verbinding met internet gemaakt om de nieuwste Store-informatie over iTunes op te halen. Als u de toepassing vertrouwt, kunt u toestaan dat verbinding met internet wordt gemaakt.

Soms wilt u internettoegang voor bepaalde toepassingen weigeren. Uw Norton-product geeft bijvoorbeeld een melding weer over een toepassing die verbinding met internet probeert te maken. U kunt de internetverbinding blokkeren voor de toepassing zodat geen schadelijke informatie kan worden verzonden of ontvangen.

U kunt internettoegang voor een toepassing configureren in het venster **Toepassingen blokkeren**. De geselecteerde toepassing wordt weergegeven in de lijst **Instellingen** in het venster **Toepassingen blokkeren**. De naam van de toepassing en de geselecteerde firewallinstelling worden weergegeven in de lijst **Instellingen** in het venster **Toepassingen blokkeren**.

### Firewallregels voor een toepassing instellen

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Toepassingen blokkeren**.

- 5 Klik in het venster **Toepassingen blokkeren** op **Toepassing toevoegen**.  
Als de gewenste toepassing niet in de lijst staat, kiest u de optie **Overige** om naar de toepassing te zoeken.
- 6 Selecteer de vereiste toepassing in het dialoogvenster **Toepassing kiezen**.
- 7 Klik op **Kiezen**.  
De naam van de toepassing die u heeft toegevoegd, wordt weergegeven in de lijst **Instellingen** in het venster **Toepassingen blokkeren**.
- 8 Klik op **Gereed**.

## De firewallregel voor een toepassing verwijderen op Mac

U kunt via het venster **Toepassingen blokkeren** bepaalde firewallregels verwijderen, indien nodig.

---

**Opmerking:** Verwijder een firewallregel alleen als u een ervaren gebruiker bent. Dit kan de functionaliteit van de firewall beïnvloeden en de beveiliging van uw Mac verminderen.

---

### De firewallregel voor een toepassing verwijderen

- 1 Selecteer de rij met de naam van de toepassing in het venster **Toepassingen blokkeren**.
- 2 Klik op **Verwijderen**.
- 3 Klik in het bevestigingsvenster op **Verwijderen**.
- 4 Klik op **Gereed**.

## Instellingen voor Locatieherkenning voor Mac

Met de instellingen voor Locatieherkenning kunt u de firewallinstellingen configureren op basis van de netwerklocatie waarmee uw Mac is verbonden. De firewallinstellingen die u configureert, bevatten de instellingen voor het blokkeren van verbindingen voor de toepassing en services die op uw Mac worden uitgevoerd. Wanneer u uw draagbare Mac met een nieuwe netwerklocatie verbindt, vraagt uw Norton-product u om een nieuwe firewallinstelling voor de netwerklocatie te selecteren.

U kunt het venster **Locatieherkenning** gebruiken om het volgende te doen:

- De functie Locatieherkenning in- of uitschakelen.
- De huidige netwerklocatie bekijken waarmee uw Mac momenteel is verbonden.

## Locatieherkenning in- of uitschakelen op Mac

Met de functie **Locatieherkenning** kunt u de instellingen voor **Verbindingen blokkeren** configureren voor elk netwerk waarmee uw Mac verbinding maakt. Het netwerk waarmee uw Mac wordt verbonden wanneer u uw Norton-product installeert, wordt standaard als **Vertrouwd** gecategoriseerd. Wanneer u uw Mac met zwakkere of kwetsbare netwerken verbindt, categoriseert uw Norton-product die netwerken als **Niet-vertrouwd**. Als u echter van mening bent dat een netwerk veilig en betrouwbaar is, kunt u de netwerkcategorie in **Vertrouwd** veranderen.

U kunt de functie **Locatieherkenning** in- of uitschakelen via het venster **Geavanceerd**.

### Locatieherkenning in- of uitschakelen

1 Start Norton.

Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.

2 Klik in het hoofdvenster van het Norton-product op **Geavanceerd** of **Instellingen**.

3 Klik op **Firewall** in het linkerdeelvenster.

4 Schakel de functie **Locatieherkenning** in of uit.

## De instellingen van Verbindingen blokkeren exporteren voor een netwerklocatie

U kunt de netwerklocatie-instellingen exporteren in het venster **Exporteren**. U kunt de optie **Exporteren** onder het menu **Bestand** op de menubalk van het Norton-product gebruiken. Uw Norton-product exporteert de netwerklocatie-instellingen als NPFEX-bestandsindeling.

U kunt de volgende opties gebruiken om uw netwerklocatie-instellingen te exporteren:

### Alle instellingen exporteren

Hiermee kunt u alle instellingen van de geselecteerde netwerklocatie exporteren.

### Alleen deze instellingen exporteren

Hiermee kunt u alleen de vereiste instellingen van de geselecteerde netwerklocatie exporteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Toepassingen blokkeren
- Verbindingen blokkeren
- Toepassingen
- Services en poorten
- Zones
- Bescherming van kwetsbare punten
- Norton DeepSight™ Community-download

**De geëxporteerde instellingen met een wachtwoord beveiligen**

Hiermee kunt u een wachtwoord opgeven om het geëxporteerde bestand te beschermen.

---

**Opmerking:** U kunt het selectievakje **De geëxporteerde instellingen met een wachtwoord beveiligen** inschakelen om de geëxporteerde netwerklocatie-instellingen te beveiligen.

U kunt de opgeslagen instellingen later importeren om ze te bekijken of op een andere computer toe te passen waarop het Norton-product is geïnstalleerd.

---

**De instellingen van Verbindingen blokkeren exporteren voor een netwerklocatie**

- 1 Klik in het Norton QuickMenu op **Norton Security openen**.
- 2 Klik op de menubalk van het Norton-product op **Bestand > Exporteren**.
- 3 Selecteer in het venster **Exporteren** de gewenste exportoptie.
- 4 Klik op **Exporteren**.

## Achtergrondtaken stopzetten wanneer u aan het gamen bent of films bekijkt op uw Mac

Wanneer u op volledig scherm belangrijke taken uitvoert, films kijkt of games speelt, kunt u Norton configureren zodat u geen waarschuwingen ontvangt en achtergrondtaken die de prestaties vertragen, worden onderbroken. Schakel hiervoor de Stille modus in.

**Stille modus in- of uitschakelen**

- 1 Start Norton.
  - Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Productinstellingen**.
- 4 Schakel de functie **Stille modus** in of uit.




# Extra oplossingen vinden

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Virusnamen en -definities controleren](#)
- [Uw productsleutel of -pincode voor Mac vinden](#)
- [Het type gebruikersaccount voor uw Mac controleren](#)
- [Norton uit Mac verwijderen](#)

## Virusnamen en -definities controleren

In het venster **Virusdefinitiegegevens** worden de namen van virussen en de bijbehorende informatie weergegeven. Als u wilt weten of uw Mac beschermd wordt tegen een bepaald virus, kunt u op de virusnaam zoeken. Norton werkt virusdefinities standaard regelmatig automatisch bij.

U kunt elk van de virussen selecteren en op het impactpictogram  klikken om te zien hoe ernstig het virus uw Mac zou aantasten bij infectie. U kunt op **Meer informatie** klikken om de samenvatting te lezen. Het overzicht van een virus wordt op een aparte webpagina weergegeven.

### Virusnamen en -definities controleren

- 1 Start Norton.  
Wanneer u naast **Apparaatbeveiliging** het venster **Mijn Norton** ziet, klikt u op **Openen**.
- 2 Klik in het hoofdvenster van Norton op **Geavanceerd** of **Instellingen**.
- 3 Klik in het linkerdeelvenster op **Mijn Mac beschermen**.
- 4 Klik op het instellingenpictogram in de rij **Virusdefinities**.

- 5 Typ de naam van het virus geheel of gedeeltelijk in het zoekveld in het venster Virusdefinities. Uw Norton-product geeft alle verwante virussen weer. U kunt op het virus klikken waarover u meer informatie wilt.
- 6 Klik op **Gereed**.

#### Meer informatie

- ◆ ■ Zie [“Instellingen van Automatische scans van Norton wijzigen op Mac”](#) op pagina 23.

## Uw productsleutel of -pincode voor Mac vinden

Gebruik dit artikel om de productsleutel of -pincode te vinden, die u nodig heeft om uw Norton-product te activeren of te verlengen:

- **Productsleutel** : een alfanumerieke reeks van 25 tekens, weergegeven in vijf groepen van elk vijf tekens en van elkaar gescheiden door afbreekstreepjes, die u nodig heeft om uw Norton-abonnement te activeren of te verlengen.

Uw provider stuurt de pincode mogelijk naar uw geregistreerde e-mailadres. Controleer uw map met spam of ongewenste e-mail als u de e-mail niet ziet. Neem contact op met uw provider als u uw pincode nog steeds niet kunt vinden.

- Als het product vooraf was geïnstalleerd, is het mogelijk dat de productsleutel al in het product is opgeslagen. U hoeft uw product alleen te registreren bij uw Norton-account. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u de productsleutel vinden door u aan te melden bij uw account. Sommige fabrikanten verstrekken de productsleutel op een activeringskaart. Als u nog problemen ondervindt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.
- Als u uw Norton-product heeft aangeschaft bij een website van een andere leverancier, kunt u de productsleutel vinden in de orderbevestigingsmail. Als u de e-mail niet in uw Postvak IN ziet, controleer dan uw spammap of uw map met ongewenste berichten.
- Als u een productsleutelkaart heeft ontvangen, staan uw productsleutel en de gebruiksaanwijzingen op de kaart.
- Als u een Norton-kaart in een winkel heeft gekocht, staat uw productcode achter op de Norton-kaart.

## Het type gebruikersaccount voor uw Mac controleren

Een gebruikersaccount bepaalt welke acties de gebruiker op een Mac kan uitvoeren. U kunt de volgende typen gebruikersaccounts aanmaken op uw Mac:

- Beheerdersaccount
- Standaardaccount
- Beheerde account

Voor elk type account gelden andere rechten. Met een beheerdersaccount kunt u alle gebieden van de Mac openen, software installeren en bijwerken, en andere gebruikersaccounts aanmaken en beheren.

Als u niet weet van welk type uw gebruikersaccount is, kunt u dit controleren in **Systeemvoorkeuren**.

**Het type van uw Mac-gebruikersaccount controleren**

- 1 Klik op **Systeemvoorkeuren** in het menu van **Apple**.
- 2 Klik op **Gebruikers en groepen**.
- 3 Aan de linkerkant van het venster **Gebruikers en groepen** kunt u uw accountnaam en -type bekijken.

## Norton uit Mac verwijderen

Als u Norton wilt verwijderen, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerdersaccount weten.

U moet uw Mac opnieuw opstarten nadat u Norton hebt verwijderd.

---

**Opmerking:** Voor een constante beveiliging is het raadzaam om Norton op uw Mac geïnstalleerd te laten.

---

**Norton verwijderen op macOS 10.14.x (Mojave) of eerder**

- 1 Klik op de Mac-menubalk op het **Norton** -pictogram en vervolgens op **Norton openen**.
- 2 Klik in het Norton-menu op **Norton > Norton verwijderen**.
- 3 Klik op **Verwijderen** in het venster dat verschijnt.
- 4 Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom gevraagd wordt.
- 5 Klik op **Nu opnieuw opstarten**.

U kunt Norton ook verwijderen door de Norton-toepassing vanuit de map **Programma's** naar de map **Prullenmand** te slepen.

**Norton verwijderen op macOS 10.15.x (Catalina) of later**

---

**Opmerking:** Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet u uw Norton-toepassing eerst afsluiten indien deze al geopend is.

---

- 1 Open de map **Programma's** op uw Mac en sleep het pictogram van de Norton-applicatie naar de **Prullenmand**.
- 2 Klik op **Doorgaan**.
- 3 Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op **OK**.
- 4 Klik op **Verwijderen** in het venster dat verschijnt.
- 5 Voer het wachtwoord van uw beheerdersaccount in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op **Helper installeren**.
- 6 Klik op **Nu opnieuw opstarten**.